

VS-M12MSD/5,0-93X/M12MSDOD - Cable de red



1454244

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1454244>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PE-X sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, Conector recta M12, codificación: D / IP69K, a Conector recta M12, codificación: D / IP69K, longitud de cable: 5 m, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable

Datos comerciales

Código de artículo	1454244
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF1CJN
Clave de producto	AF1CJN
GTIN	4046356568852
Peso por unidad (incluido el embalaje)	414 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	410 g
Número de tarifa arancelaria	85444210
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Aplicación	Espacios exteriores
Tipo de sensor	PROFINET
Número de polos	4
Número de salidas de cable	1
Apantallado	sí
Codificación	D

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	3
-------------------	---

Interfaces

Sistema bus	PROFINET
	Ethernet
Tipo de señal/categoría	PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s
	Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	4 A
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	100 MBit/s

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
-------------------------------------	----

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12 / IP69K
Número de polos	4 (4)
Tipo de codificación	D (Datos)

VS-M12MSD/5,0-93X/M12MSDOD - Cable de red



1454244

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1454244>

Apantallado	sí
Color cuerpo de agarre	negro
Material	CuZn (Contacto)
	Ni/Au (Superficie contactos)
	PA (Soporte de contactos)
	TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre)
	Acero inoxidable (Conexión por tornillo)
Índice de protección	IP69K

Conexión 2

Construcción	Conector recta M12 / IP69K
Número de polos	4 (4)
Tipo de codificación	D (Datos)
Apantallado	sí
Color cuerpo de agarre	negro
Material	CuZn (Contacto)
	Ni/Au (Superficie contactos)
	PA (Soporte de contactos)
	TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre)
	Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo)
Índice de protección	IP69K

Cable/línea

Longitud del cable	5 m
--------------------	-----

PROFINET para exteriores [93X]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	81 g/m
Apantallado	sí
Tipo de cable	PROFINET para exteriores [93X]
Diseño de conductores	1x4xAWG22/7, SF/TQ
Velocidad de señales	66 c
Construcción del conductor cable de señales	7x 0,25 mm
Línea de señales AWG	22
Sección de línea	4x 0,34 mm²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,95 mm
Diámetro exterior del cable	7,25 mm ±0,3 mm
Envoltura exterior, material	PE-X

VS-M12MSD/5,0-93X/M12MSDOD - Cable de red



1454244

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1454244>

Envoltura exterior, color	negro RAL 9005
Material Conductor	Hilo trenzado de Cu plateado
Material Aislamiento de conductor	PE-X
Conductor individual, color	blanco-azul, naranja-amarillo
Grosor de pared Envoltura exterior	≥ 0,80 mm
Cableado total	Cuadretes en estrella
Cubierta visual de pantalla	100 %
Resistencia máx. del conductor	≤ 54,4 Ω/km
Impedancia de transferencia	200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz)
Impedancia característica	100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz)
Capacidad de servicio	≤ 65 pF (Hilo-hilo)
	≤ 100 pF (conductor-pantalla)
Tensión nominal Cable	300 V AC
Tensión de prueba	2000 V AC (50 Hx, 5 minutos)
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	6 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	10 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	44 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	73 mm
Atenuación de pantalla	40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz)
Ausencia de halógenos	según EN 50267-2-1
Resistencia a las llamas	IEC 60332-1-2
	EN 50266
	EN 60332-3-25
	NF C32-070, 2.1
	NF C32-070, 2.2
	UL 1685, 12 (FT4)
	según ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Corrosión de gases del incendio	EN 50267-2-2
Toxicidad de gases del incendio	BS 6853 B.1
	EN 50305, 9.2
Densidad de gas de combustión	BS 6853 D.8.7
	EN 61034-2
	UL 1685, 12 (FT4)
Resistencia al aceite	según IRM 902, 72 h a 100 °C
Protección antiincendios en vehículos sobre carriles	BS 6853 (Categoría Ia, Ib, II)
	GM/RT 2130 (Categoría Ia, Ib, II)
	EN 45545 (Nivel de peligro HL1 - HL3)
	DIN 5510 (Nivel protección incendios 1, 2, 3, 4)
	NF F16-101 (Categoría A1, A2, B)
	NF F16-101 (Clase C / F0)
	NFPA 130
	UNI CEI 11170 (Nivel de peligro LR1 - LR4)
Otras resistencias	resistente contra carburantes (según IRM 903, 168 h a 70 °C)
Temperatura ambiente (servicio)	-50 °C ... 90 °C (cable, disposición fija)

VS-M12MSD/5,0-93X/M12MSDOD - Cable de red



1454244

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1454244>


	-40 °C ... 90 °C (Cable, disposición móvil)
--	---

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-101


Dibujos

Esquema de dimensiones

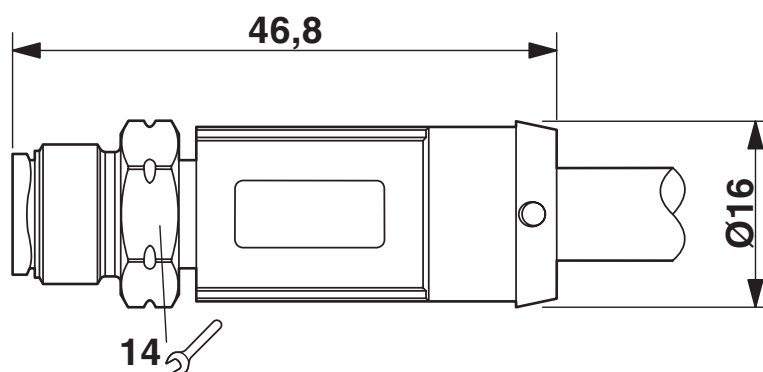

Conector macho M12 x 1, recto, apantallado

Plano esquemático

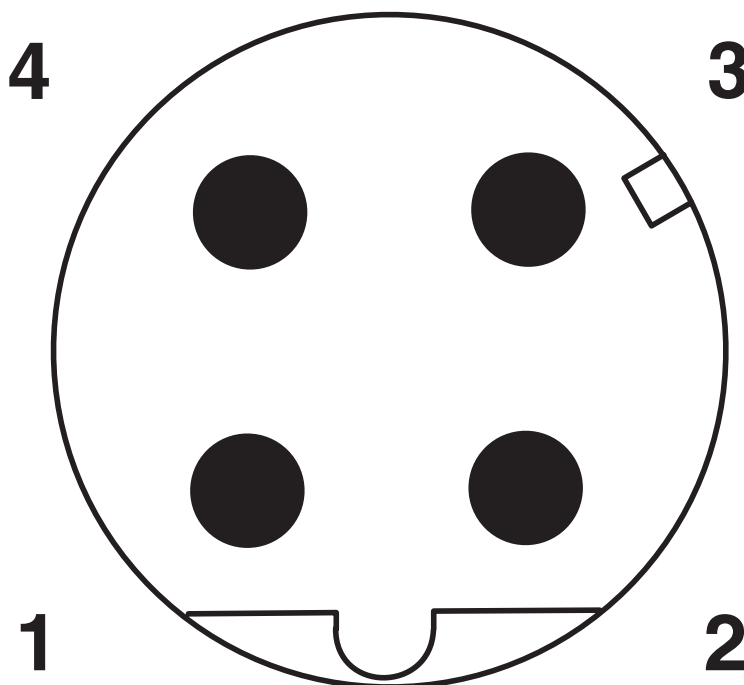


Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de machos

1454244

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1454244>

Diagrama eléctrico

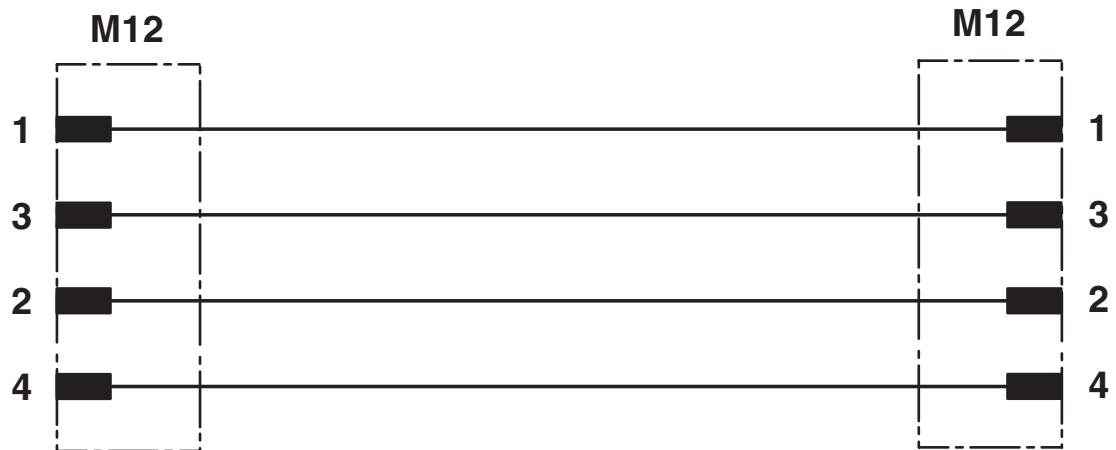

Ocupación de contactos de los machos M12

VS-M12MSD/5,0-93X/M12MSDOD - Cable de red

1454244

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1454244>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	20,411 kg CO2e
---------	----------------