

SL764+ RF LV

Código 3112586



Description

Luminaria empotrable LED para interior, compuestos por:

- Cuerpo de aluminio extruido, terminales en fundición de aluminio, pintado
- Rejilla negra para un máximo rendimiento lumínico, un deslumbramiento reducido y una elevada uniformidad luminosa
- Diseño lineal y sobrio con cantoneras enrasadas
- Apariencia perfecta gracias a las uniones de los perfiles con diseño de alta calidad
- Emisión de luz directa y ligera retroiluminación
- Luminaria preparada para la conexión en cascada
- Montaje sencillo y cómodo de la luminaria
- Elementos de luz intercambiables
- DALI regulable
- Tolerancia de color conforme a MacAdam ≤ 3 SDCM
- Equipado con los accesorios necesarios para el montaje empotrado
- Son posibles muchas otras configuraciones de la banda luminosa y versiones luminicas en www.light-performer.com

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC0028g2
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	4430	Flujo lumen real [lm]:	3670
Potencia de luminaria [W]:	32 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	115
CRI:	90	Temperatura de color [K]:	3000
Color / Acabado:	BK-RAL9005 / Negro RAL9005 / Rugoso	Grado de protección IP:	IP30
IP sobre/bajo el falso techo:	IP30/IP33	Impact resistance / impact energy:	IK05 0.7J xx3
Clase de protección:	I	Óptica:	S/A - Simétrica directa
Angulo de apertura:	2 x 38°/38°	Peso neto [kg]:	7.17
Longitud global [mm]:	1428	Anchura global [mm]:	60
Altura global [mm]:	95	Altura mínima de empotrado [mm]:	95

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	No diffuser	Test del hilo incandescente [°C]:	650 °C

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	220-240V 50/60Hz	Factor de potencia / COS Φ:	0.9
C10 1.5 mm²:	21	C16 2.5 mm²:	35
B16 2.5 mm²:	21	EEL:	A1

Instalación

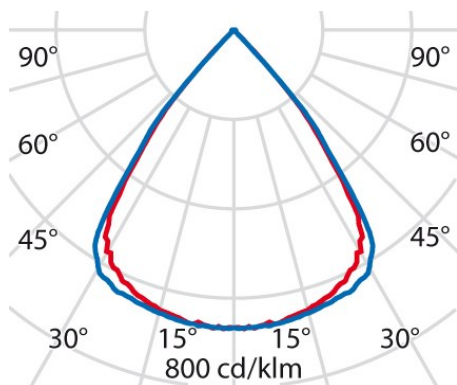
Ámbito de aplicación:	Iluminación interior	Tipo de instalación:	Canales luminosos
Temperatura ambiente min. [°C]:	10	Temperatura ambiente max. [°C]:	40

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@50000h
Distribución emisión luminosa:	Direct	UGR máximo:	18.0

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos




Accesorios opcionales


SL764+ RF

**3122585**

Módulo Casambi externo

☒ BK-81 / Negro
**3122586**

Interrupor inalámbrico de pared único

☐ WH-87 / Blanco
**3122587**

Interrupor de pared inalámbrico doble

☐ WH-87 / Blanco

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>