

SACC-CIP-S15MS-3PE+2-L180 T - Porte-contacts



1648166

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1648166>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-contacts, 6-pôles, Connecteur mâle, droit, S15, Par refusion THR / à la vague THT

Données commerciales

Référence	1648166
Conditionnement	35 Unité(s)
Commande minimum	35 Unité(s)
Clé de vente	ABQOCA
Product key	ABQOCA
GTIN	4067923180147
Poids par pièce (emballage compris)	19,525 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,61 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection $\geq$ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I.
------------------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Application	Puissance
Nombre de pôles	6
Nombre de contacts de puissance	6
Joint présent	oui
Type de filetage	S15

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	3
--------------------	---

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	630 V (Alimentation)
	63 V (Signal)
Intensité nominale I_N	16 A (Alimentation)
	10 A (Signal)

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Par refusion THR / à la vague THT
----------------------	-----------------------------------

Indications sur les matériaux

Matériau Porte-contacts	LCP
Matériau Contact	CuZn
Matériau Surface des contacts	Ag

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	Connecteur mâle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	S15

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle)
---------------------------------------	---

SACC-CIP-S15MS-3PE+2-L180 T - Porte-contacts



1648166

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1648166>

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur S15
Normes/prescriptions	selon CEI 61076-2-116

Dessins

Dessin schématique

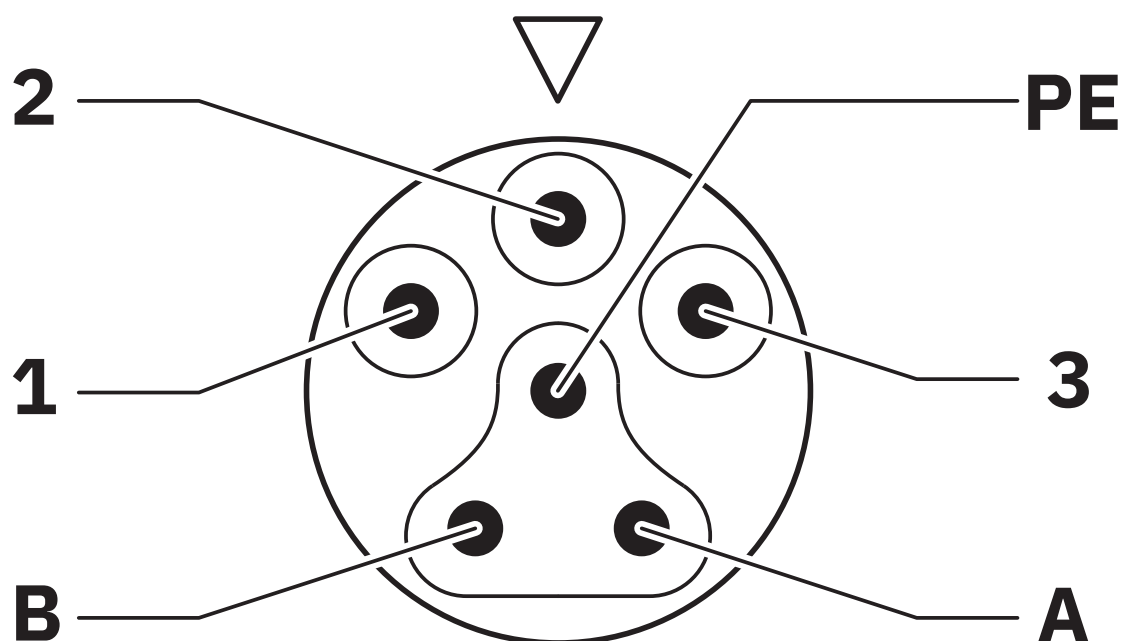


Schéma des pôles connecteur mâle M15, 6 pôles, vue côté mâle

SACC-CIP-S15MS-3PE+2-L180 T - Porte-contacts



1648166

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1648166>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1648166>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: E468743				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Puissance	600 V	16 A	-	-
Signal	63 V	10 A	-	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E468743				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Puissance	600 V	20 A	-	-
Signal	63 V	10 A	-	-

SACC-CIP-S15MS-3PE+2-L180 T - Porte-contacts



1648166

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1648166>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---