

UK 10,3-HESI N - Soporte para fusibles



3048386

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048386>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para fusibles, tipo de fusible: Cerámica, tipo de fusible: 10,3 x 38 mm, tensión nominal: 690 V AC, corriente nominal: 32 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm², sección: 1 mm²- 16 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Sus ventajas

- Portafusibles para proteger por fusible hasta 690 V AC
- Para cartuchos de fusible 10 x 38 según IEC 60269-2
- Puenteado sencillo

Datos comerciales

Código de artículo	3048386
Unidad de embalaje	12 Unidades
Cantidad mínima de pedido	12 Unidades
Clave de venta	BE1234
Clave de producto	BE1234
GTIN	4017918976293
Peso por unidad (incluido el embalaje)	45,88 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	45,88 g
Número de tarifa arancelaria	85369095
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Cartucho de fusible no incluido en el volumen de suministro
-----------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne para fusible
Número de polos	1
Número de conexiones	2
Número de filas	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tipo de fusible	Cerámica
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	3 W
Fusible	10,3 x 38 mm

Datos de conexión

Número de conexiones por piso	2
Sección nominal	16 mm ²
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M5
Par de apriete	2 Nm
Longitud de pelado	15 mm
Calibre macho	B6 A7
Conexión según norma	IEC 60947-1 / -3
Sección de conductor rígido	1 mm ² ... 16 mm ²
Sección de conductor AWG	18 ... 6 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	1 mm ² ... 16 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	18 ... 6 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
2 conductores con la misma sección, rígidos	1 mm ² ... 6 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles	1 mm ² ... 6 mm ²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico	1,5 mm ² ... 4 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico	1,5 mm ² ... 4 mm ²
Sección nominal	16 mm ²
Corriente nominal	32 A (La corriente y la tensión quedan determinadas por el

UK 10,3-HESI N - Soporte para fusibles



3048386

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048386>

	fusible empleado.)
Corriente de carga máxima	32 A (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.)
Tensión nominal	690 V AC (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.)

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	17,6 mm
Altura	79,3 mm
Profundidad en NS 35/7,5	64 mm
Profundidad en NS 35/15	71,5 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Grupo material aislante	III
Material aislante	PA
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	125 °C

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-50 °C ... 85 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC 60947-1 / -3
----------------------	------------------

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15


UK 10,3-HESI N - Soporte para fusibles

3048386

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048386>

Dibujos

Esquema de dimensiones

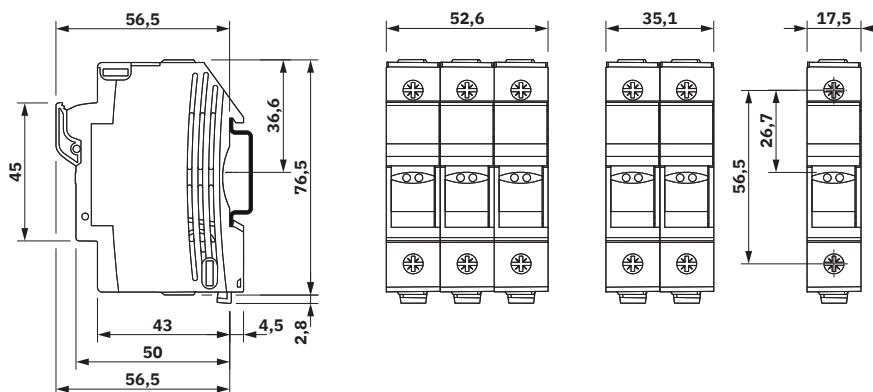

Plano esquemático


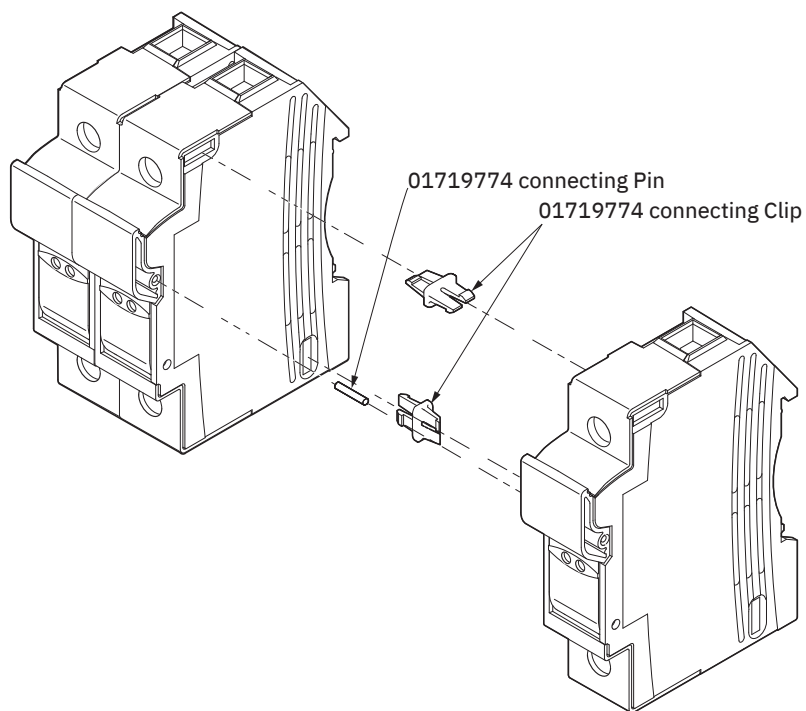


Diagrama eléctrico



UK 10,3-HESI N - Soporte para fusibles

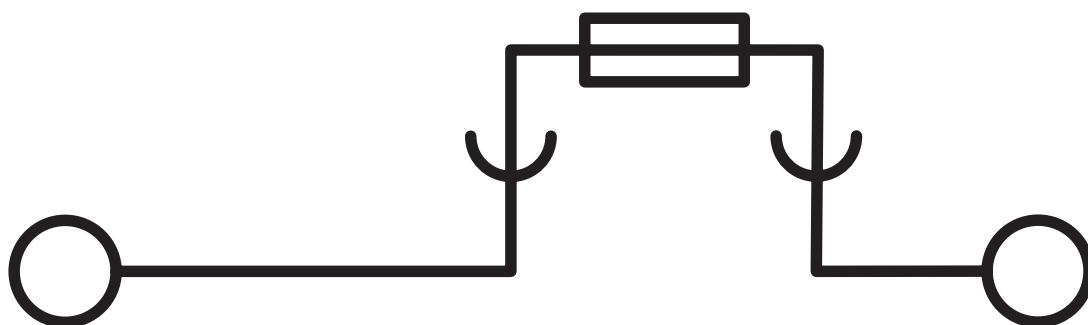

3048386

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048386>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048386>



UL Recognized

ID de homologación: E244294



CSA

ID de homologación: 274201



CCC

ID de homologación: 2026010302852935



CCC

ID de homologación: 2026010308852936

UK 10,3-HESI N - Soporte para fusibles



3048386

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048386>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 10.0	EC000899
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 10,3-HESI N - Soporte para fusibles



3048386

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048386>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,309 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es