



Principal

Gama de producto	Advantys ABE9
Tipo de producto o componente	Caja de separadores passiva IP67
Número de canales	8
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector de enlace macho 8 conectores hembra M12 5 patillas
LED de estado	1 LED por canal (amarillo) estado de canal 2 LEDs (verde) encendido

Complementario

Número de caminos	16
[Ue] Tensión nominal de empleo	24 V DC
Corriente por canal	4 A
Grupo de aislamiento	Categoría 3 acorde a VDE 0110
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Modo de fijación	Montaje s M4
Resistencia de los contactos	5000 µOhm
Corriente de comum	16 A 1 mm ² 12 A 0,75 mm ²
Separación de comunes	Sin o com
Peso del producto	0,1 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP67 conforming to IEC 529
Certificaciones de producto	cULus
Temperatura ambiente de operación	-20...80 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Resistencia a las vibraciones	0.2 gn (f = 57...150 Hz) acorde a IEC 68-2-6, tests FC
Resistencia a los choques	30 gn para 11 ms acorde a EN 68-2-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,7 cm
Paquete 1 Ancho	15,5 cm
Paquete 1 Longitud	4,0 cm
Paquete 1 Peso	136,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	8,624 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto ABE9C1281M

Esquemas de dimensiones


Dimensiones con conector ABE9XCA18••

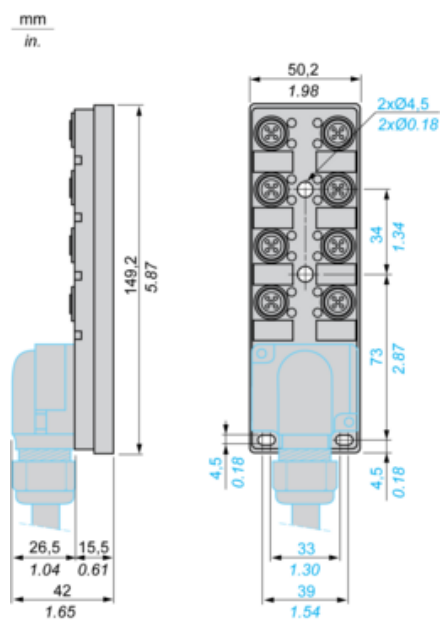

Hoja de datos del producto ABE9C1281M

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado

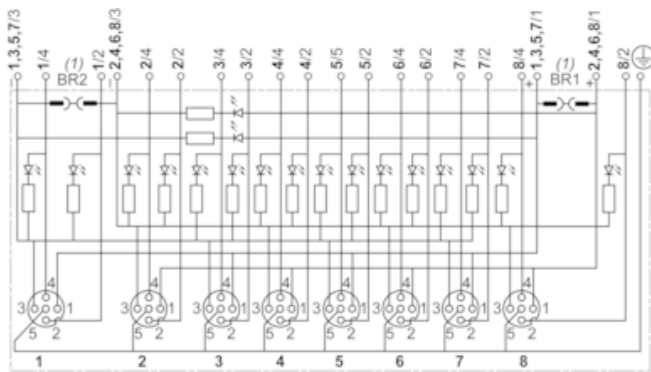

(1) BR1 y BR2: conexión extraíble

Elemento	Terminal	Cable
1/4	1	Blanco
1/2	9	Gris/rosa
2/4	2	Verde
2/2	10	Rojo/azul
3/4	3	Amarillo
3/2	11	Blanco/verde
4/4	4	Gris
4/2	12	Marrón/verde
5/4	5	Rosa
5/2	13	Blanco/amarillo
6/4	6	Rojo
6/2	14	Amarillo/marrón
7/4	7	Negro
7/2	15	Blanco/gris
8/4	8	Violeta
8/2	16	Gris/marrón
1, 3, 5 y 7/1	+1	Marrón 1
2, 4, 6 y 8/1	+2	Marrón 2
1, 3, 5 y 7/3	-1	Azul 1
2, 4, 6 y 8/3	-2	Azul 2
1-8/5	PE	Verde/amarillo

Terminales de conexión

