

Hoja de datos del producto XVC4B3K

Características

Monolithic precabled tower light, Harmony XVC, plastic, red orange green, 40mm, base mounting, steady, IP54, 24V AC DC



Principal

Gama de producto	Harmony XVC4
Tipo de producto o componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
Tipo unidad banco indicador	3 unidades iluminadas
Señalización de sonido	Sin
Diámetro de montaje	40 mm
Nombre de componente	XVC
Nombre abreviado del equipo	XVC
Fuente de luz	LED fijo rojo LED fija o intermitente naranja LED fija o intermitente verde
Tipo de circuito de alimentación	AC/DC

Complementario

Material	Polycarbonato: unidad iluminada ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): unidad base PBT + ABS (UL94HB): cubierta superior
Ubicación de montaje	En placa de filtro de prensaestopas
Montaje de producto	En base
[Us] Tensión nominal de suministro	24 V
[Us] Tensión nominal de suministro	24 V
Sección de cable	0,33 mm ²
Calibre AWG	AWG 22
Longitud de cable	500 mm
Marcado	CE
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	0,8 kV
Consumo de corriente	75 mA
Frecuencia de parpadeo	1 Hz
Peso del producto	0,14 kg
Altura	170,5 mm

Entorno

Normas	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
Certificaciones de producto	UL
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-10...50 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP54 instalación de superficie plana acorde a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,4 cm
Paquete 1 Ancho	7,4 cm
Paquete 1 Longitud	46,7 cm
Paquete 1 Peso	306,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	6,042 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Hoja de datos del producto XVC4B3K

Esquemas de dimensiones

Torre de luz premontada y precableada

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración máxima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b.

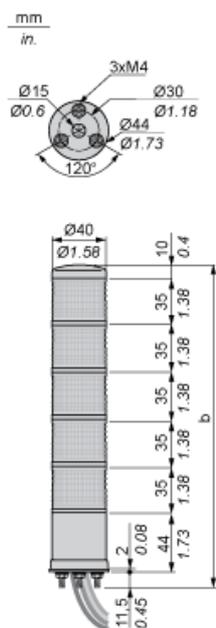

N.º de unidades iluminadas	b Sin zumbador (mm)	b Sin zumbador (in)
1 fase	100,50	3,96
2 fases	135,50	5,33
3 fases	170,50	6,71
4 fases	205,50	8,09
5 fases	240,50	9,47

Hoja de datos del producto XVC4B3K

Montaje y aislamiento

Torre de luz premontada y precableada

Montaje directo en soporte horizontal

Orificio del panel

