

PAS EX 1+9AP M10 V2A (472 420)

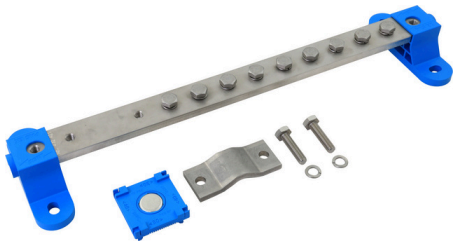

Fotografía no vinculante

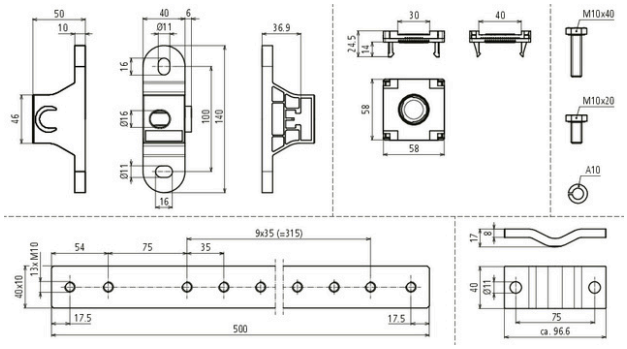

– Uso en zonas potencialmente explosivas de las zonas Ex 1 y 2 (gases, vapores, neblinas) hasta el grupo de explosiones IIC y las zonas Ex 21 y 22 (polvos)
– Seguro de tornillos contra el aflojamiento autónomo
– Su uso está permitido tanto en instalaciones de interior como de exterior

Tipo art. no.	PAS EX 1+9AP M10 V2A 472 420
Conexión FI	1 conductor plano de 30/40 mm
Conexión de terminal de cable	9 conductores flexibles / rígidos de 16-95 mm²
Material de barra de compensación de potencial	INOX
Material de tornillos	INOX
Material de arandela abierta	INOX
Material de caballete	INOX
Ref. de material	1.4301 / 1.4303
Material de aislador	Poliamida / azul libre de halógenos
Dimensiones	522 x 140 x 65 mm
Raíl	500 x 40 x 10 mm
Tornillos	M10 x 40 mm / M10 x 20 mm
Diseño de tornillos	con arandela abierta
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) INOX (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	2HExIIC 75 kA (antichispas) T4
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) INOX (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	H 100 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1HExIIC 100 kA (antichispas) T4
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) Cu 16-95 mm²	1HExIIC 100 kA (antichispas) T4
Corriente máx. de cortocircuito (CA 50 Hz / CC / 5 s) INOX (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	750 A / T4
Corriente máx. de cortocircuito (CA 50 Hz / CC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1500 A / T4
Corriente máx. de cortocircuito (CA 50 Hz / CC / 5 s) Cu 16 mm²	750 A / T4
Corriente máx. de cortocircuito (CA 50 Hz / CC / 5 s) Cu 95 mm²	3,1 kA / T4
Máx. temperatura superficial T4	135 °C
Diseño	Estabilizado a rayos ultravioleta
Referencia normativa	DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2
Peso	2,28 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364476059
UPE	1 unidad(es)

En lo que se refiere a la resistencia a la corrosión, los materiales utilizados en la PAS EX (por ejemplo, Cu/galSn, INOX, poliamida, poliuretano de ésteres) deben verificarse para su utilización en las condiciones ambientales existentes.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.