
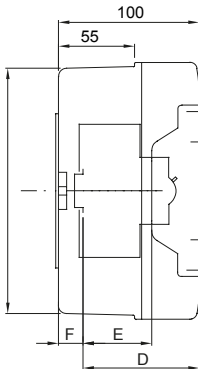


|                       |                         |                               |                                     |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Corriente nominal (A) | 125                     | Clase aislamiento             | II                                  |
| Color                 | Rojo RAL 3000           | Dim. exter. BxHxP (mm)        | 180x180x100                         |
| Grado de protección   | IP55                    | Instalación                   | Superficie                          |
| Material              | Tecnopolímero           | Resistencia a impactos        | IK08                                |
| Tensión nominal       | 400                     | Prueba del hilo incandescente | 650 °C                              |
| Temperatura de empleo | -25 +60 °C              | Tipo de material              | Libre de halógenos según EN 60754-2 |
| Código Electrocod     | 0321                    | Termopresión con bola         | 70 °C                               |
| Norma                 | EN 60670-1, IEC60670-24 | Tensión de aislamiento        | 750 V                               |
| Nº mod. EN 50022      | 8                       |                               |                                     |

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |            | Bases        |            | Disolventes          |               |               |                      | Aceite mineral       | Rayos UV             |
|-----------------|---------------|------------|--------------|------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos   | Concentrados | Diluidos   | Hexano               | Benceno       | Acetona       | Alcohol etílico      |                      |                      |
| Resistente      | No resistente | Resistente | Resistente   | Resistente | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada |

DIMENSIONAL

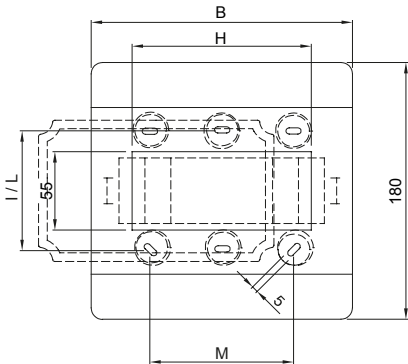

|    | GW 42 204<br>GW 42 206<br>GW 42 207 | GW 42 202<br>GW 42 208 | GW 42 203 |
|----|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| B  | 108                                 | 180                    | 180       |
| A' | 172                                 | 172                    | 172       |
| B' | 100                                 | 172                    | 172       |
| D  | 75                                  | 75                     | -         |
| E  | 48                                  | 48                     | -         |
| F  | 12,8                                | 12,8                   | -         |
| H  | 55                                  | 125                    | 125       |
| I  | 84                                  | -                      | -         |
| L  | -                                   | 138                    | 138       |
| M  | -                                   | 100                    | 100       |

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



II

IP

IP55


IK

IK08

GWT

650 °C

INSTALACIÓN



-25 +60 °C

HF

HALOGEN FREE

Libre de halógenos según EN 60754-2



70 °C

MARCAS/APROBACIONES

