


CONECTOR DE PRESIÓN AL-CU, 185 MM² AL - 150 MM² CU

Número de artículo: 183464

Conector prensado AL-CU de E-Al y de E-Cu según EN 13600, desnudo. Para conexiones de cables CU según DIN 48201, cables ALU según DIN 48201, parte 1 y cables ALU DIN EN 50182. Diseño: sección AL rm/sm: 185 mm²; sección AL se: 240 mm²; sección AL: 150 mm²; número de código AL: 28; número de código CU: 22; AL: 18,3 mm; CU: 17,3 mm; AL: 18,3 mm; CU: 17,3 mm. 150 mm²; número de código AL: 28; número de código CU: 22; AL: 18,3 mm; CU: 17 mm; longitud: 113 mm; peso CU kg/100: 8,23; peso total kg/100: 19,55; compresión 7 mm: 3; compresión 5 mm: 6; paquetes de 1.

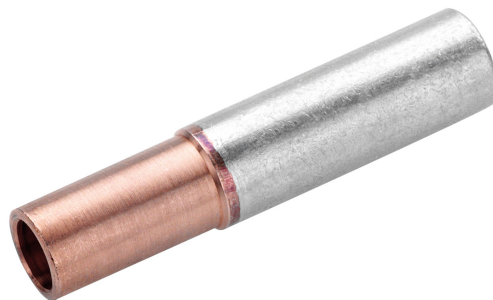

Longitud (mm) 113 mm
 Anchura (mm) 28 mm
 Altura (mm) 28 mm
 Peso (kg) 0,1955 kg

Atributo	Valor
material	Aluminium/copper
Para uniones resistentes a la tracción	No
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	185 mm ² - 185 mm ²
Sección nominal de aluminio, SE	240 mm ² - 240 mm ²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
serie de tensión	0.6/1 kV
Tope de aceite/barra central	Sí
Conexión como perno de cobre	No
Adecuado para cuerdas Aldrey	No
Sección transversal nominal de aluminio reducida	240 mm ²
Sección nominal de cobre	150 mm ²

GTIN: 4021103834640

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de