

VAL-US-SPP-600D/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2



1790792

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790792>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Überspannungsschutzstecker für die Verwendung mit VAL-SPP oder VAL-US-SPP Basiselementen, UL Recognized Typ 1 Komponente und IEC Typ 2, mit Varistor und thermischer Abtrennvorrichtung, steckbar, mit lokaler Statusanzeige (grün/rot).

Ihre Vorteile

- Universell einsetzbarer Überspannungsschutzstecker dank UL Recognized Typ 1 und IEC Typ 2
- Eindeutige Statusindikation durch lokale optische grün/rot Anzeige
- Sicherer Einbau durch mechanische Kodierung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1790792
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	CA
Produktschlüssel	CL138Z
GTIN	4067923411111
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	73,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	70,4 g
Zolltarifnummer	85363030
Ursprungsland	DE

VAL-US-SPP-600D/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2



1790792
<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790792>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis	Nur zur Verwendung in IT-Systemen zwischen L-PE bei gemeinsamer Erdung der HV-Transformatorstation und der Körper der LV-Verbraucheranlage ($R_E = R_A$ & $R_E = Z$ nach IEC 60364-4-44:2024, Bild 1 und Tabelle 1).
---------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Ersatzstecker
Produktfamilie	VAL-SPP
IEC-Prüfklasse	II
	T2
EN Type	T2
Stromversorgungssystem IEC	IT
Bauform	Stecker
Polzahl	1
SPD Ausfallverhalten	OCM
Meldung Überspannungsschutz defekt	optisch
Anzahl der Ports	One

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2


Elektrische Eigenschaften

Nennfrequenz f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------	---------------

Anschlussdaten

Anschlussart	steckbar
--------------	----------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	17,5 mm
Höhe	54,2 mm
Tiefe	61,5 mm
Teilungseinheit	1 TE

Materialangaben

VAL-US-SPP-600D/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2



1790792

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790792>

Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
CTI-Wert des Materials	600
Isolierstoff	PA 6.6-FR 20 % GF
Materialgruppe	I
Material Gehäuse	PA 6.6-FR 20 % GF

Schutzschaltung

Schutzpfade	L-PE
Nennspannung U_N	600 V AC $\pm 10\%$ (IT)
Nennfrequenz f_N	50 Hz (60 Hz)
Höchste Dauerspannung U_C	760 V AC
Schutzleiterstrom I_{PE}	$\leq 0,4$ mA
Standby-Leistungsaufnahme P_C	≤ 300 mVA
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μ s	20 kA
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR}	25 kA
Schutzpegel U_p	≤ 3 kV
Restspannung U_{res}	≤ 3 kV (bei I_n)
TOV-Verhalten bei U_T	1005 V AC (5 s / withstand mode) 1316 V AC (120 min / withstand mode)
Ansprechzeit t_A	≤ 25 ns
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung	250 A (gG)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20C (im eingebauten Zustand)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 50 °C
Höhenlage	≤ 2000 m (amsl)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 %
Schock (Betrieb)	25g (Halbsinus / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibration (Betrieb)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Zulassungen

UL-Spezifikationen

Maximale Dauerspannung MCOV	750 V AC
Kurzschlussfestigkeit (SCCR)	200 kA
Nennspannungsschutz VPR	2500 V
Nennableitstoßstrom I_n	20 kA
Maximaler Stoßstrom pro Phase	1x 40 kA (IEEE C62.73)
Schutzpfade	Ld-Ld
Nennspannung	600 V AC (Delta)

VAL-US-SPP-600D/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2



1790792

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790792>

Energieverteilungssystem	Delta
Nennfrequenz	50/60 Hz
SPD Typ	1CA

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-11
Hinweis	2011
Normen/Bestimmungen	EN 61643-11
Hinweis	2012 + A11:2018

Montage

Montageart	auf Basiselement
------------	------------------


VAL-US-SPP-600D/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2

1790792

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790792>

Zeichnungen

Maßzeichnung

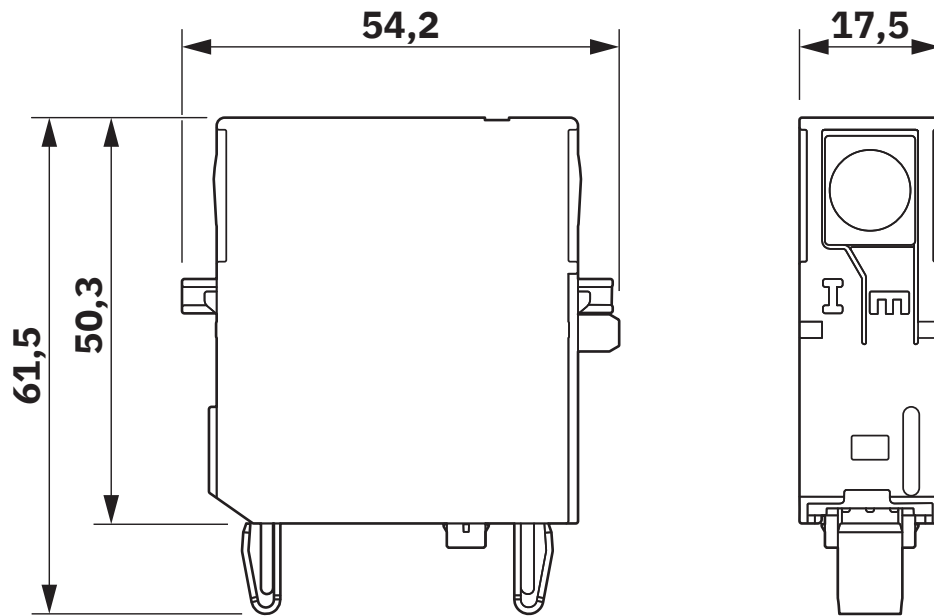

Schaltplan



VAL-US-SPP-600D/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2



1790792

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790792>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790792>



cULus Recognized

Zulassungs-ID: E330181-20240716

VAL-US-SPP-600D/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2



1790792

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790792>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

VAL-US-SPP-600D/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2



1790792

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790792>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de