

## Informazione prodotto

# 87 51 250 SB

## KNIPEX Cobra® ES

Pinza regolabile per tubi e dadi extra-affusolata

DIN ISO 8976



- Ideale per lavori di messa a punto, di riparazione di apparecchiature, nel settore automobilistico e in quello industriale
- Becchi lunghi, a punta
- Accesso al pezzo particolarmente facilitato grazie alla forma molto assottigliata nell'intera sezione della testa e dell'articolazione
- Presa sicura anche su pezzi piatti grazie all'appoggio su tre punti
- Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
- Regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano
- Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro
- Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
- Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione
- Effetto leva ottimale: ottimo rapporto di trasmissione
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità

### Generico

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Art. No.         | 87 51 250 SB                              |
| EAN              | 4003773061328                             |
| Esecuzione       | bonderizzata grigia                       |
| Testa            | pulita                                    |
| Manici           | rivestiti in resina sintetica antiscivolo |
| Peso             | 350 g                                     |
| Dimensioni       | 250 x 84 x 14 mm                          |
| Norma            | DIN ISO 8976                              |
| REACH conformità | non contiene SVHC                         |
| RoHS conformità  | non applicabile                           |


### Caratteristiche tecniche

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Regolazioni                    | 19              |
| Per dadi apertura              | Ø 1 1/4 Pollici |
| Per dadi apertura              | 34 mm           |
| Capacità per tubi (diametro)   | Ø 32 mm         |
| Max. apertura parallela in mm  | 37 mm           |
| Max. profondità di presa in mm | 42 mm           |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Accesso ottimale al pezzo. Ideale per lavori di messa a punto, di riparazione di apparecchiature, nel settore automobilistico e industriale

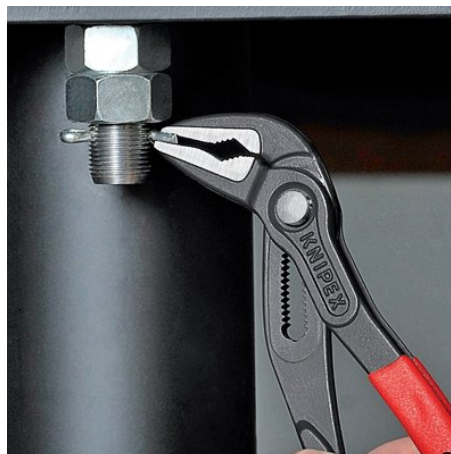

Forma molto assottigliata nell'intera sezione della testa e dell'articolazione (rispetto alle tradizionali pinze regolabili per tubi e dadi)



Consente la presa di dadi fino ad un'apertura chiave di 34 mm

