

XVC4B55S

Complete pre wired monolithic tower light,
Harmony XVC, plastic, red orange green blue
clear,40mm, tube mounting, steady or flashing,
buzzer,24V AC DC



Hoofd

Range of product	Harmony XVC4
Product or component type	Volledig voorbekabeld monolithisch torenlicht
Type element signaalkolom	5 verlichte eenheden
Geluidssignalen	Zoemer
Bevestigingsdiameter	40 mm
Naam component	XVC
Device short name	XVC
Lichtbron	LED continu of knipperend rood LED continu of knipperend oranje LED continu of knipperend groen LED continu of knipperend blauw LED continu of knipperend helder
Type voedingscircuit	AC/DC
Geluidsniveau	70...85 dB (continue of intermitterende toon) bij 1 m

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat: verlichte eenheid ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): basiseenheid PBT+ ABS (UL94HB): bovenkap SGP (verchroomd): steunbuis
Montagezone	On support tube, 17 mm
Montage product	Op steunbuis, 17 mm
[Us] rated supply voltage	24 V
[Us] nominale voedingsspanning	24 V
Cable cross section	0,33 mm ²
Kaliber AWG	AWG 22
Kabellengte	900 mm
Markering	CE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	0,8 kV
Stroomverbruik	165 mA
Fundamentele frequentie	2,23 kHz
Flitsfrequentie	1 Hz
Net weight	0,68 kg
Height	664,5 mm

Omgeving

Standards	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
Product certifications	UL
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-35...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I conform aan IEC 61140
Overvoltage category	Klasse I conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP23 plaatsing op verticaal oppervlak conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,700 cm
Package 1 Width	75,000 cm
Package 1 Length	6,700 cm
Package 1 Weight	775,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,800 cm
Package 2 Width	77,000 cm
Package 2 Length	35,700 cm
Package 2 Weight	7,750 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	24,000 kg


Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule mit Stützrohrmontage

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b1 zu erhalten.

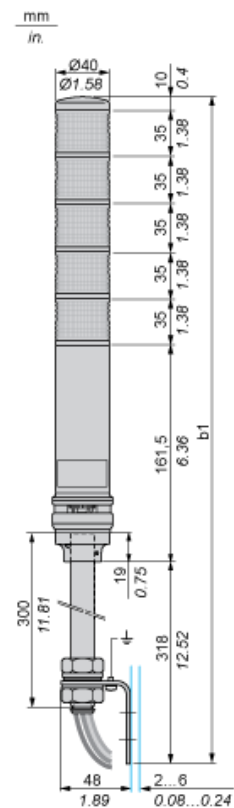

Anzahl Leuchtelemente	b1 mit Summer (mm)	b1 mit Summer (in.)
1 Stufe	524,50	20.65
2 Stufen	559,50	22.03
3 Stufen	594,50	23.41
4 Stufen	629,50	24.78
5 Stufen	664,50	26.16

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Stützrohrmontage

