

EO-AB/PT/LED/DUO/V/GFI/15 - Toma de corriente doble



1263626

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1263626>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Toma de corriente doble, En disposición vertical, interruptor diferencial integrado (GFCI clase A), Cara enchufable tipo AB 15A, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris, tensión nominal: 125 V AC (60 Hz), corriente nominal: 15 A, Montaje sobre carril y directo, normas/disposiciones: UL 508A, Indicador de país: EEUU

Datos comerciales

Código de artículo	1263626
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BE7623
Clave de producto	BE7623
GTIN	4063151376031
Peso por unidad (incluido el embalaje)	283,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	283,2 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

EO-AB/PT/LED/DUO/V/GFI/15 - Toma de corriente doble



1263626

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1263626>

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Observación	La corriente nominal especificada no es válida para variantes de fusibles. Para estas, la corriente viene determinada por el fusible empleado.
-------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Toma de corriente
Código de país	EEUU
Tiempo de respuesta	25 ms (6 mA)

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por resorte push-in
Observación	Las tomas de corriente de armario de control con conexión push-in no están diseñadas para el cableado en serie. Por cada punto de embornaje, conecte un conductor como máximo. No está permitida una asignación múltiple de un punto de embornaje.
Longitud de pelado	10 mm
Calibre macho	A3 B3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	24 ... 14 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Corriente nominal	15 A
Tensión nominal	125 V AC 60 Hz
Tolerancia	-18 % ... +5 %

Sección de conexión directamente enchufable

Sección de conductor rígido	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	1 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	1 mm ² ... 2,5 mm ²

Señalización

Indicación de estado	sí
----------------------	----

Dimensiones


EO-AB/PT/LED/DUO/V/GFI/15 - Toma de corriente doble



1263626

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1263626>

Esquema de dimensiones



Anchura	54 mm
Altura	137 mm
Profundidad	62,3 mm
Profundidad en NS 35/7,5	63 mm
Profundidad en NS 35/15	70,5 mm
Diámetro de taladro	4,4 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PA
Material contacto	CuZn38
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Conectores

Tipo de conector	Cara enchufable tipo AB 15A
------------------	-----------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Oscilación/ruido de banda ancha

Especificación del ensayo	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Espectro	Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie
Frecuencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ hasta $f_2 = 250 \text{ Hz}$

EO-AB/PT/LED/DUO/V/GFI/15 - Toma de corriente doble



1263626

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1263626>

Nivel ASD	6,12 (m/s ²)/Hz
Aceleración	3,12g
Duración de ensayo por eje	5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z
Resultado	Prueba aprobada

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Tipo de choque	Semisinusoide
Aceleración	30g
Duración del choque	18 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-35 °C ... 66 °C (rango de temperatura de funcionamiento máximo, incluido autocalentamiento, véase la curva de derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-45 °C ... 70 °C
Resistencia a la humedad	95 % ... 48 h

Normas y especificaciones

Normas

Normas/especificaciones	UL 508A
-------------------------	---------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril y directo
-----------------	--------------------------------

EO-AB/PT/LED/DUO/V/GFI/15 - Toma de corriente doble




1263626

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1263626>

Dibujos

Esquema de dimensiones

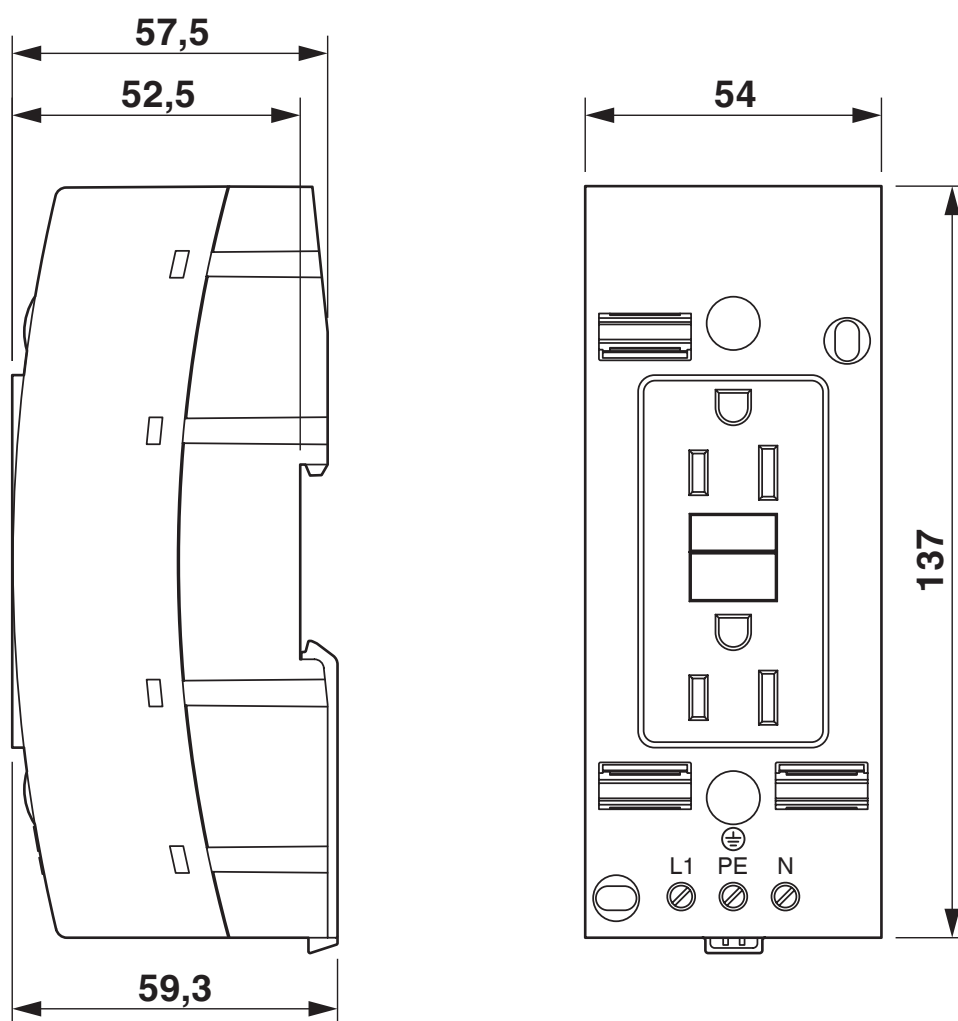

EO-AB/PT/LED/DUO/V/GFI/15 - Toma de corriente doble



1263626

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1263626>

Diagrama


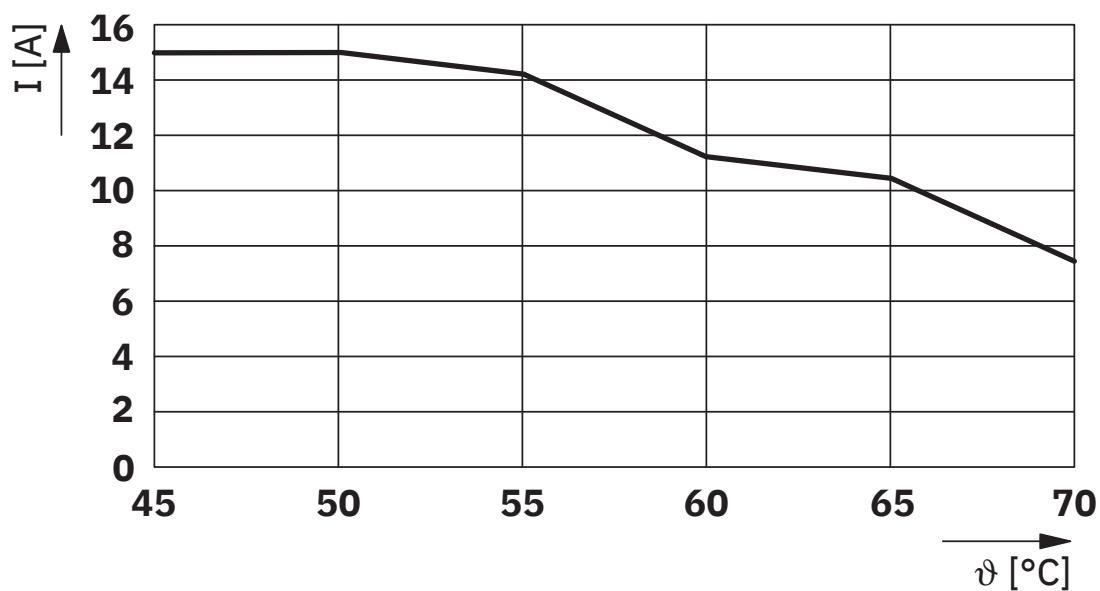


Diagrama eléctrico



EO-AB/PT/LED/DUO/V/GFI/15 - Toma de corriente doble

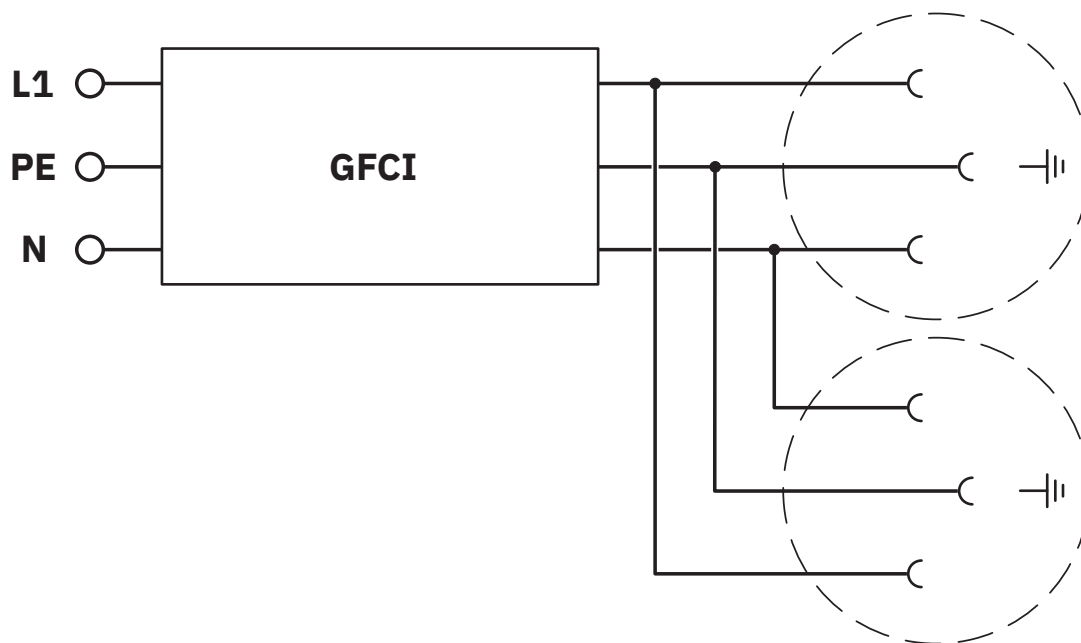

1263626

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1263626>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1263626>

 cULus Recognized ID de homologación: E255026				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	125 V	15 A	24 - 12	-

 CSA ID de homologación: 13631				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	120 V	15 A	24 - 12	-

 EAC ID de homologación: KZ7500651131219505				
--	--	--	--	--

EO-AB/PT/LED/DUO/V/GFI/15 - Toma de corriente doble



1263626

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1263626>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27142305
ECLASS-15.0	27142305

ETIM

ETIM 10.0	EC001663
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121406
-------------	----------

EO-AB/PT/LED/DUO/V/GFI/15 - Toma de corriente doble



1263626

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1263626>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	6cc959b2-e791-447f-9cbc-8825395c311f

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	4,947 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es