


ASPS 110 420 S L (767 573)

- Pértiga aislada con acoplamiento enchufable para aplicar como pieza terminal para alargar la empuñadura
- Guardado en un contenedor de transporte idóneo

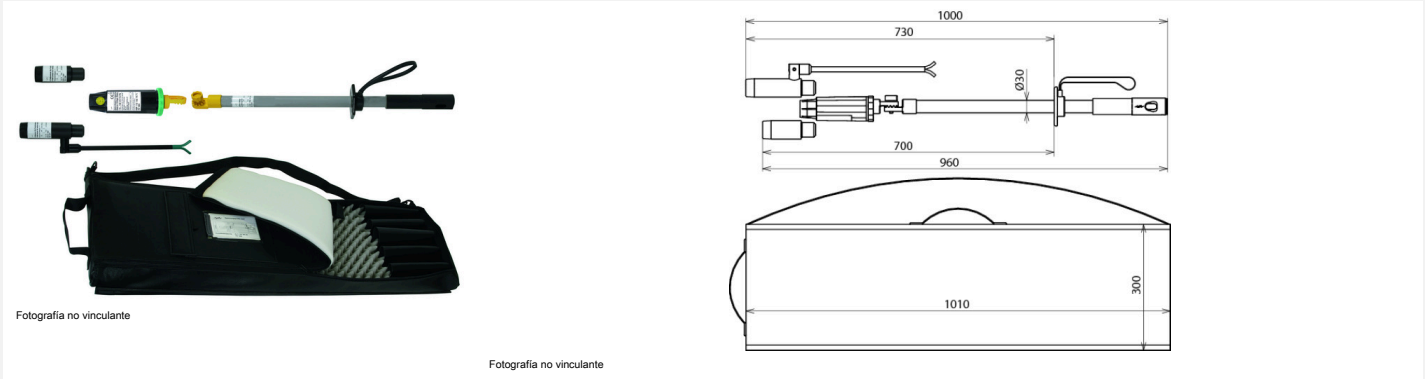

Tipo art. no.	ASPS 110 420 S L 767 573
Tensión nominal (U _N)	110 ... 420 kV
Tipo de tensión	AC
Frecuencia	50 Hz
Longitud total (l ₀)	1000 mm
Categoría	S / L
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Utilizable en	☝
Lugar de empleo	líneas aéreas e instalaciones de conmutación exteriores
Aplicación	instalaciones de conmutación y líneas aéreas o líneas aéreas
Versión	unipolar
Indicador	acústico y óptico
Elemento de autoverificación	sí
Material del indicador	plástico negro totalmente aislado
Material del sensor de campos eléctricos	plástico negro
Material de la pértiga aislada	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Peso	3,57 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364134270
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.