


EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ, SECTION 0,5 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 6 MM, 100 PIÈCES**Numéro d'article: 182310**

Embouts isolés | Dimensions selon DIN 46228 partie 4 et dimensions spéciales | Données techniques : Matériau Cu-ETP selon DIN EN 13600 | Surface étamée par galvanisation | Isolation en polypropylène | Résistance à la température de -35°C à +105°C | Pour enficher sans effort sur des conducteurs en cuivre à fils fins, évite les dommages et l'épissure | Exécution : Section 0,5 mm² | Longueur sans isolation L2 6 mm | Longueur totale L1 12 mm | d1 1 | d2 2,6 | S1 0,15 | S2 0,25 | Couleur de l'isolation blanc | Poids par 100 pièces env. 0,01 kg | Listé UL non applicable | Unité de vente/pce : 100 pièces

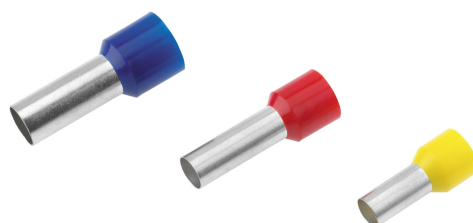

Longueur (mm) 140 mm

Largeur (mm) 105 mm

Hauteur (mm) 4 mm

Poids (kg) 0,00008 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	0.5 mm ²
longueur de douille	6 mm
longueur hors tout	12 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	weiß
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	20

GTIN: 4021103823101

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de