


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 0,5 MM², ADEREINDLENGTE 6 MM, 100 STUKS
Artikelnummer: 182310

Geïsoleerde adereindhulzen | Afmetingen volgens DIN 46228
 Deel 4 en speciale afmetingen | Technische gegevens: Ma-
 teriaal Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak galvanisch
 vertind | Isolatie polypropyleen | Temperatuurbestendigheid
 van -35°C tot +105°C | Voor moeiteloos insteken op fijnaderige
 koperen geleiders voorkomt beschadiging en splitsen | Uitvo-
 ering: Doorsnede 0,5 mm² | Lengte zonder isolatie L2 6 mm
 | Totale lengte L1 12 mm | d1 1 | d2 2,6 | S1 0,15 | S2 0,25 |
 Isolatiekleur wit | Gewicht per 100 stuks ca. 0,01 kg | UL-listing
 niet van toepassing | PU/stuk: 100 stuks

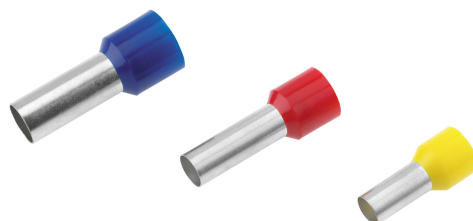

Lengte (mm) 140 mm
 Breedte (mm) 105 mm
 Hoogte (mm) 4 mm
 Gewicht (kg) 0,00008 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	0.5 mm ²
Lengte van de huls	6 mm
totale lengte	12 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	weiß
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	20

GTIN: 4021103823101

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de