

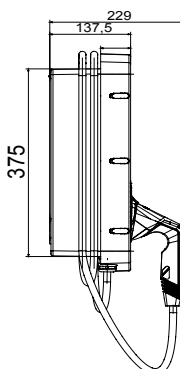


Los cargadores de pared I-CON son la solución JOINON pensada y diseñada para integrarse en contextos privados y semipúblicos de acuerdo con la norma internacional IEC 61851-1 ed. 3. Destacan por su diseño elegante y compacto, por la función especial de "recarga con una sola mano" y la presencia de la toma antivandálica, el grado IP55 combinado con una resistencia certificada IK10, la gestión inteligente de la carga, la retro iluminación de fondo y las diferentes posibilidades de instalación: de pared, empotrada o de suelo.

|                                                |                         |                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>ENTRADA</b>                                 |                         | - Núm. de base/conector (Tipo) | 1 (Tipo 2 con cable de 5 m)                     |
| Regletas                                       | 5 x 10 mm <sup>2</sup>  | Activación de carga            | Gestión remota, a través de OCPP 1.6J           |
| Corriente nominal                              | 32 A                    | Interfaz humana                | LED RGB + Pantalla con toque deslizante         |
| Potencia total                                 | 22 Kilovatio            | Conectividad                   | LAN,4G                                          |
| <b>SALIDA</b>                                  |                         | - <b>DATOS MECÁNICOS</b>       | -                                               |
| Tensión nominal                                | 400 V                   | Montaje e instalación          | Montaje en pared (montaje en suelo con soporte) |
| Corriente suministrada (máx.)                  | 32 A                    | Color                          | Gris oscuro                                     |
| Corriente máxima                               | 22 Kilovatio            | Material                       | Termoplástico (origen postindustrial)           |
| Protección magnetotérmica                      | Actualmente no presente | Tratamientos externos          | No                                              |
| Tipo de protección diferencial                 | Actualmente no presente | Grado de protección            | IP55                                            |
| Contador de energía                            | Sí (conformidad MID)    | Resistencia a impactos         | IK10                                            |
| Comprobación de fugas de CC                    | Sí                      | Temperatura de uso             | -25 +50 °C                                      |
| Reinicio automático de protecciones eléctricas | Actualmente no presente | Personalizaciones              | No                                              |

### DIMENSIONAL

40

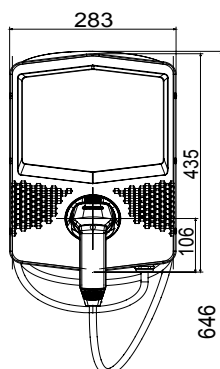

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP55

IK

IK10

### MARCAS/APROBACIONES

