
SL764+ SL DOUBLE HEAD LV

Code 3115663





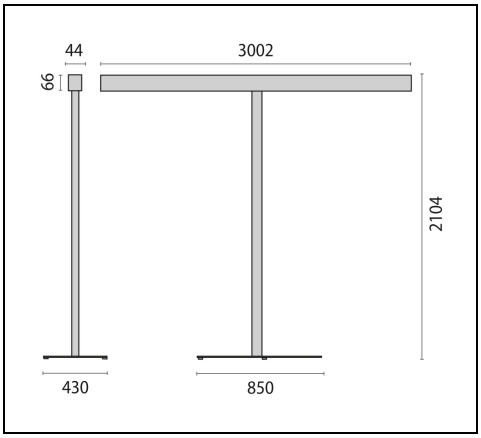

Description

Lampadaire sur pied à (SL) pour intérieur, composé de :
- Tête du luminaire et support en aluminium extrudé, embase en acier, peints
- Un pied en U pratique permet un positionnement flexible et affleurant de la lampe sur le bureau
- Trame noire pour une efficacité maximale d'éclairage, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière
- Diffusion de la lumière directe / indirecte
- Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour
- Zone de détection du capteur avec système d'ombrage réglable avec précision
- La part de lumière directe et indirecte peut être allumée et atténuée séparément à l'aide d'un bouton
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- Doté de câble d'alimentation flexible avec prise
- Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC000300

Caractéristiques générales

Douille:	LED	**Source lumineuse:**	LED
Flux réel [lm]:	19670	**Puissance du luminaire [W]:**	141 W
Efficacité lumineuse [lm/W]:	140	**CRI:**	80
Température de couleur [K]:	4000	**Couleur / Finissage:**	BK-RAL9005 / Noir RAL9005 / Poudrée
Degré de protection IP:	IP30	**Impact resistance / impact energy:**	IK05 0.7J xx3
Classe de protection:	I	**Optique:**	S/C - Symétrique directe-indirecte
Angle d'ouverture:	2 x 38°/39°	**Poids net [kg]:**	28.042
Longueur totale [mm]:	3002	**Largeur totale [mm]:**	430
Hauteur totale [mm]:	2104		

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rectangulaire	**Matériaux du boîtier:**	Aluminium
Type de diffuseur:	Plastique	**Essai au fil incandescent [°C]:**	650 °C

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC	**Tension d'entrée [V AC]:**	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	220-240V 50/60Hz	**Facteur de puissance / COS Φ:**	>0.9
Tension d'entrée [V DC]:	186/250	**Courant d'appel [A/µs]:**	97 / 304
C10 1.5 mm²:	12	**C16 2.5 mm²:**	19
B10 1.5 mm²:	7	**B16 2.5 mm²:**	12

Installation

Lieu d'application:	Éclairage intérieur	**Type d'installation:**	Lampadaires
Temperature ambiante min. [°C]:	10	**Temperature ambiante max. [°C]:**	40

Caractéristiques lumineuses


MacAdam:	3	**Maintien du flux lumineux:**	L80B10@50000h
Distribution lumineuse:	Direct/Indirect	**DFF - Flux direct [%]:**	36
DFF - Flux indirect [%]:	64	**UGR max.:**	12.0

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données photométriques

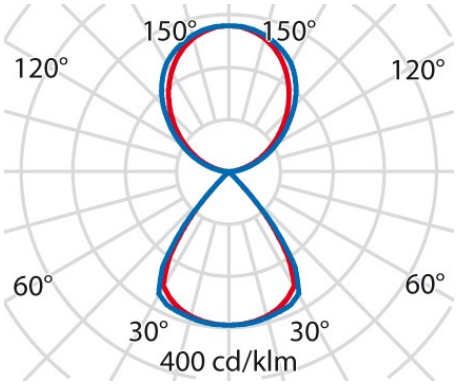

Accessoires

SL764+ SL



8740195967

Télécommande "Master"

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com