
SL764+ SL DOUBLE HEAD LV

Codice 3115663





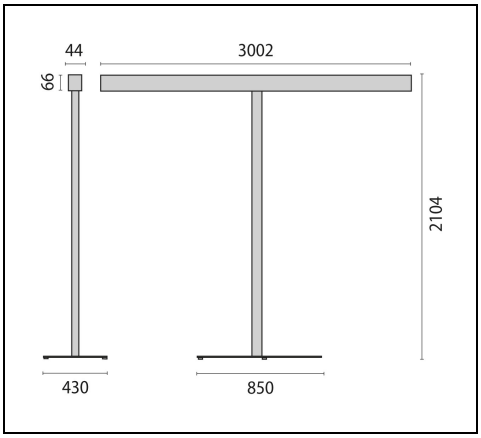

Descrizione

Piantana (SL) a LED per interni, costituita da:
- Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri
- La pratica base a U consente una collocazione flessibile e precisa della luce sulla scrivania
- Griglia nera per un massimo rendimento luminoso, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce
- Diffusione della luce diretta / indiretta
- Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- Design di facile manutenzione e installazione (conforme alla direttiva UE Eco-Design 2019/2020)
- Prodotto in Germania, con particolare attenzione alla qualità, ai percorsi di consegna più brevi e al basso impatto ambientale
- Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- Campo di rilevamento del sensore regolabile con precisione tramite ombreggiamento
- Quota di luce diretta e indiretta attivabile e dimmerabile separatamente tramite pulsante
- Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina
- Versioni in colorazioni speciali disponibili. Contattare l'azienda

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC000300

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Flusso apparecchio [lm]:	19670	**Potenza apparecchio [W]:**	141 W
Efficienza luminosa [lm/W]:	140	**CRI:**	80
Temperatura colore [K]:	4000	**Colore / Finitura:**	BK-RAL9005 / Nero RAL9005 / Goffrato
Grado di protezione IP:	IP30	**IK-J-xxIP:**	IK05 0.7J xx3
Classe di protezione:	I	**Ottica:**	S/C - Simmetrica diretta-indiretta
Angolo ottica:	2 x 38°/39°	**Peso netto [kg]:**	28.042
Lunghezza complessiva [mm]:	3002	**Larghezza complessiva [mm]:**	430
Altezza complessiva [mm]:	2104		

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Rettangolare	**Materiale del corpo:**	Alluminio
Materiale del diffusore:	Plastica	**Test filo incandescente [°C]:**	650 °C

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC	**Tensione di alimentazione [V AC]:**	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	220-240V 50/60Hz	**Fattore di potenza / COS Φ:**	>0.9
Tensione di alimentazione [V DC]:	186/250	**Corrente di spunto [A/µs]:**	97 / 304
C10 1.5 mm²:	12	**C16 2.5 mm²:**	19
B10 1.5 mm²:	7	**B16 2.5 mm²:**	12

Installazione

Ambito di applicazione:	Illuminazione Indoor	**Tipo di montaggio:**	Piantane
Temperatura ambiente min. [°C]:	10	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	40

Caratteristiche della luce


MacAdam:	3	**Mantenimento flusso luminoso:**	L80B10@50000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct/Indirect	**DFF - Flusso diretto [%]:**	36
UFF - Flusso indiretto [%]:	64	**UGR massimo:**	12.0

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

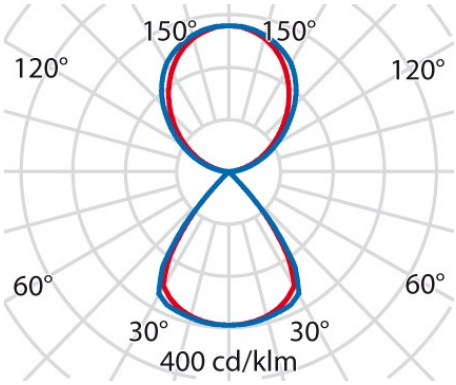

Accessori opzionali

SL764+ SL



8740195967

Telecomando "Master"

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com