

TTC-6-FC-UT - Soporte para fusibles



1054762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054762>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Portafusibles para dispositivos de protección contra sobretensiones de la línea de productos TERMITRAB complete con tecnología de conexión por tornillo. Posibilidad de conexión de varios pisos a cajas TTC-6. Para fusibles para corrientes débiles 5x20 mm de uso común.

Datos comerciales

Código de artículo	1054762
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL216Z
Clave de producto	CL216Z
GTIN	4055626690896
Peso por unidad (incluido el embalaje)	8,53 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,93 g
Número de tarifa arancelaria	85363010
País de origen	DE

TTC-6-FC-UT - Soporte para fusibles

1054762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054762>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de fusibles
Familia de productos	TERMITRAB complete


Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete	0,5 Nm
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	6,2 mm +0,1 mm
Altura	24 mm
Profundidad	47 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Material carcasa	PBT

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Circuito de protección

Rango de tensión de servicio	60 V DC
Corriente asignada	6,3 A
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	ninguna

TTC-6-FC-UT - Soporte para fusibles



1054762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054762>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	≤ 4000 m (s. n. m.)

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	EN 60947-7-3
Observación	2009

Montaje

Tipo de montaje	encaje y atornillado en TERMITRAB complete
-----------------	--


TTC-6-FC-UT - Soporte para fusibles

1054762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054762>

Dibujos

Esquema de dimensiones

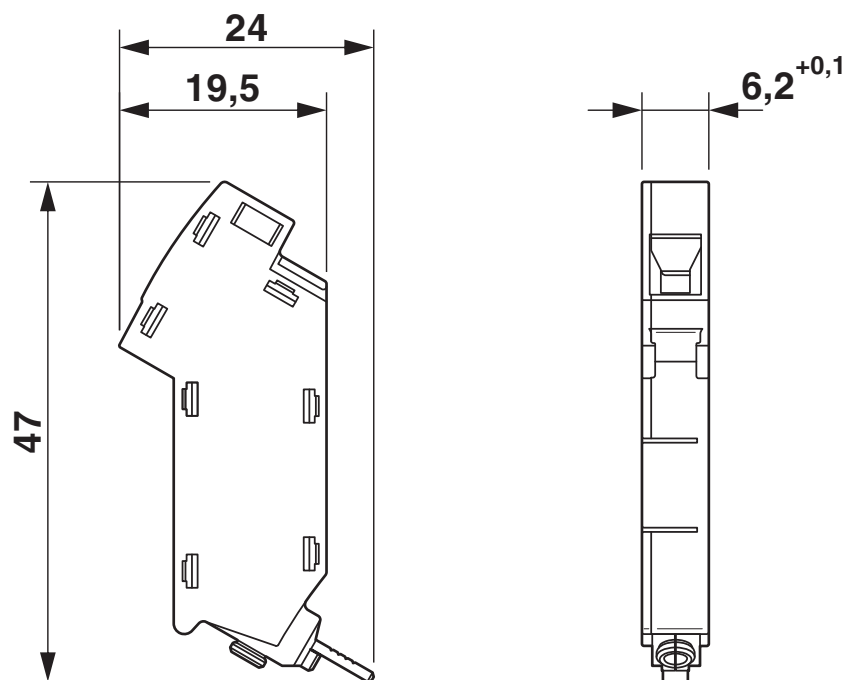

TTC-6-FC-UT - Soporte para fusibles



1054762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054762>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054762>



UL listado

ID de homologación: FILE E 138168



DNV GL

ID de homologación: TAE000027G



UL listado

ID de homologación: FILE E 138168



UL listado

ID de homologación: FILE E 333250



cULus Listed

ID de homologación: File E 333250

TTC-6-FC-UT - Soporte para fusibles



1054762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054762>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6-FC-UT - Soporte para fusibles



1054762

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054762>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,755 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es