

# TTC-6-FC-UT - Porte-fusibles

1054762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054762>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Support de cartouche de fusible pour parafoudres de la gamme de produits TERMITRAB complète avec la technique de raccordement vissé. Raccordement à plusieurs niveaux possible sur les boîtiers TTC-6. Pour fusibles fins courants 5 x 20 mm.

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1054762       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | CL216Z        |
| Product key                         | CL216Z        |
| GTIN                                | 4055626690896 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 8,53 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 4,93 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85363010      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Type de produit   | Module porte-fusibles |
| Gamme de produits | TERMITRAB complete    |


### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 2   |

### Caractéristiques de raccordement

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Type de raccordement         | Raccordement vissé                          |
| Filetage vis                 | M3                                          |
| Couple de serrage            | 0,5 Nm                                      |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Section conduct. AWG         | 24 ... 12                                   |

### Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 6,2 mm +0,1 mm                                                                       |
| Hauteur     | 24 mm                                                                                |
| Profondeur  | 47 mm                                                                                |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Couleur                             | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0             |
| Matériau du boîtier                 | PBT             |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Paroi latérale ouverte | non |
|------------------------|-----|

### Circuit de protection

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Plage de tension de service                   | 60 V DC |
| Courant de référence                          | 6,3 A   |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun   |

# TTC-6-FC-UT - Porte-fusibles

1054762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054762>



## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Indice de protection                      | IP20             |
| Température ambiante (fonctionnement)     | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude                                  | ≤ 4000 m (amsl)  |

## Normes et spécifications

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Normes/prescriptions | EN 60947-7-3 |
| Remarque             | 2009         |

## Montage

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Type de montage | encliquetage et vissage sur TERMITRAB complete |
|-----------------|------------------------------------------------|

# TTC-6-FC-UT - Porte-fusibles



1054762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054762>



## Dessins

Dessin coté

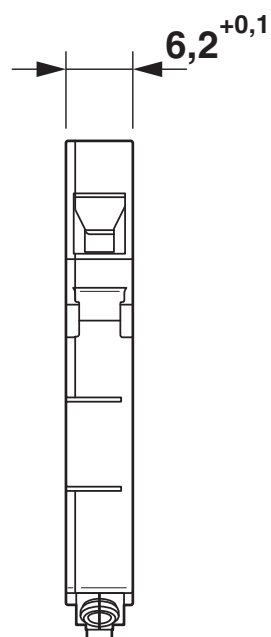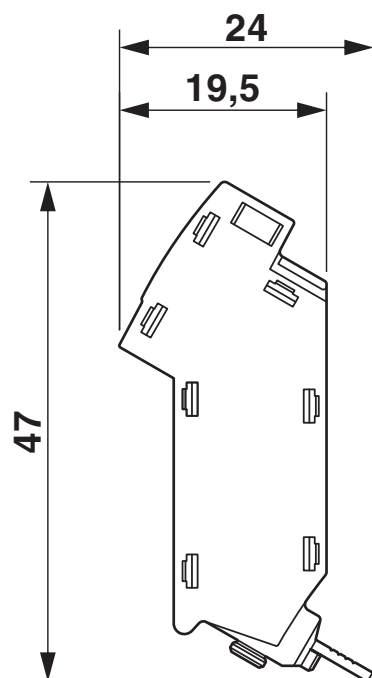

# TTC-6-FC-UT - Porte-fusibles



1054762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054762>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054762>



### UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 138168



### DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAE000027G



### UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 138168



### UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 333250



### cULus Listed

Identifiant de l'homologation: File E 333250

# TTC-6-FC-UT - Porte-fusibles

1054762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054762>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001466 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,755 kg CO2e |
|---------|---------------|