


BXT BAS EX (920 301)


- Tetrapolar y de uso universal para todos los módulos de descargador autoprotegidos
- Sin interrupción de la señal no estando enchufado el módulo
- Diseño libre de mantenimiento sin componentes de protección



Fotografía no vinculante

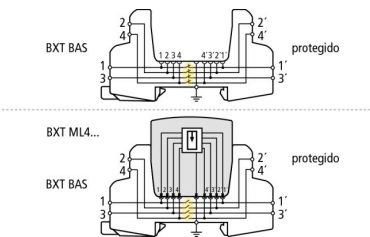

Esquema con y sin enchufe del módulo



Dimensiones del BXT BAS EX

La etapa de base del BLITZDUCTOR XT es una borna de paso tetrapolar, universal para circuitos autoprotegidos, que aporta gran economía de espacio, para inserción de los módulos de protección sin interrupción de la señal no estando enchufado el módulo. La toma de tierra segura del módulo de protección se efectúa a través del carril DIN. Como en la etapa de base no se incluye ningún elemento constructivo del circuito de protección, los trabajos de mantenimiento quedan limitados a los que eventualmente se realicen en los módulos de protección. ATEX, IECEx.

Tipo art. no.	BXT BAS EX 920 301
Margen de temperatura de servicio	-40 °C ... +80 °C
Clase de protección	IP 20
Montaje sobre	carril DIN 35 mm según EN 60715
Conexión (entrada/salida)	tornillo / tornillo
Sección de conexión rígida	0,08-4 mm ²
Sección de conexión flexible	0,08-2,5 mm ²
Par de apriete (bornas de conexión)	0.4 Nm
Toma de tierra a través de	carril 35 mm DIN según EN 60715
Material del envoltente	poliamida PA 6.6
Color	azul
Certificados ATEX (1)	KEMA 06ATEX0274 X: II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb *)
Certificados ATEX (2)	KEMA 06ATEX0274 X: II 2 G Ex ib IIC T4 ... T6, Gb *)
Certificados IECEx (1)	DEK 11.0078X: Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb *)
Certificados IECEx (2)	DEK 11.0078X: Ex ib IIC T4 ... T6 Gb *)
Certificados CSA & USA Hazloc (1)	70000011: Class I Div. 1; Class I Zone 1
Certificados CSA & USA Hazloc (2)	70000011: Ex ia [ia] IIC T4 ... T6
Homologaciones Inmetro	TÜV 17.0697 X: Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb
Certificados	UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, Inmetro ^{*)}
Peso	53 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369010
GTIN	4013364109186
UPE	1 unidad(es)

^{*)} solo en combinación con un módulo de protección aprobado

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.