

UC-TMF 5 (5X7) CUS - Marcador para bornes



0828244

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828244>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5,2 mm, altura del campo de texto: 7 mm, anchura del campo de texto: 5 mm

Datos comerciales

Código de artículo	0828244
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8117
Clave de producto	BG8117
GTIN	4046356476294
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9,36 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,36 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	PL

UC-TMF 5 (5X7) CUS - Marcador para bornes



0828244

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828244>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornas
Paso	5,2 mm

Rotulación

Número de etiquetas individuales por línea	10
Tipo de ranura	plano
Tecnología de marcado	Tecnología UV LED

Dimensiones

Anchura	4,55 mm
Altura	6,84 mm
Profundidad	3,20 mm
Paso	5,2 mm
Longitud	7 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	5 mm
Altura del campo de texto	7 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material Elemento de base	PA
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 120 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
---------------------------	---

UC-TMF 5 (5X7) CUS - Marcador para bornes



0828244

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828244>

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03

DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Normas

Normas/especificaciones

EN 45545-2

Montaje

Tipo de montaje

encajar en ranura para índice plana


UC-TMF 5 (5X7) CUS - Marcador para bornes

0828244

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828244>

Dibujos

Plano esquemático

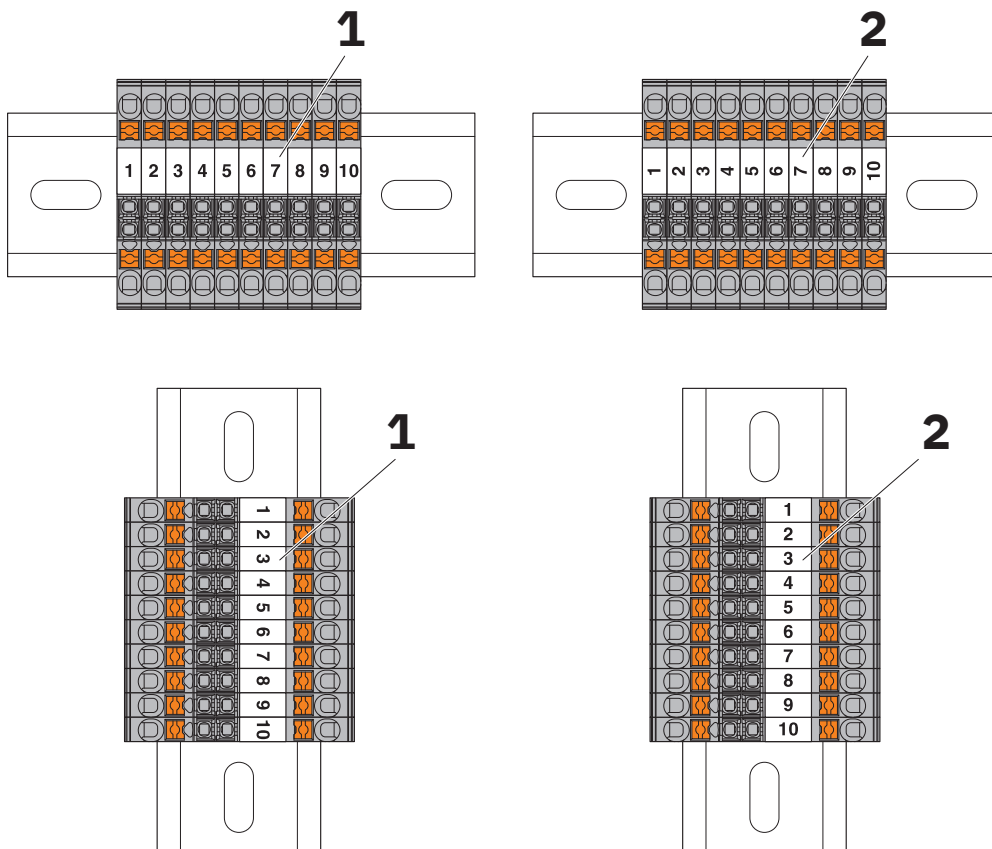

① longitudinal = horizontal

② transversal = vertical = perpendicular

UC-TMF 5 (5X7) CUS - Marcador para bornes



0828244

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828244>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-TMF 5 (5X7) CUS - Marcador para bornes



0828244

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828244>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,096 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es