

# HC-STA-B16-CHWD-1TTM25-ELC-AL - Carcasa



1412641  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412641>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de acoplamiento B16, con brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, 1x M25, altura: 79 mm, prensaestopas: sin, Estándar

## Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

## Datos comerciales


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1412641       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7APB        |
| Clave de producto                         | AF7APB        |
| GTIN                                      | 4055626058863 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 257,4 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 261 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | PL            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo de producto           | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa            | Carcasa de acoplamiento       |
| Aplicación                 | Estándar                      |
| Construcción               | B16                           |
| Número de salidas de cable | 1                             |
| Tipo de atornillado        | 1x M25                        |
| Salida de cables           | recta                         |
| Prensaestopas Pg           | sin                           |

### Dimensiones

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 44 mm                                                                               |
| Altura                 | 79 mm                                                                               |
| Longitud               | 93,5 mm                                                                             |

### Datos del material

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Bloqueo)                                               |
| Material junta                      | NBR, conductiva                                            |
| Material carcasa                    | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
| Material superficie de la carcasa   | sin recubrimiento                                          |
| Material brida de bloqueo           | PA                                                         |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Tipo de atornillado | 1x M25 |
| Tipo de bloqueo     | Brida  |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Índice de protección (NEMA) | IP66        |
|                             | IP67        |
|                             | 4 (UL 50e)  |
|                             | 4X (UL 50e) |
| Resistencia a los golpes    | 12 (UL 50e) |
|                             | IK09        |

# HC-STA-B16-CHWD-1TTM25-ELC-AL - Carcasa




1412641

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412641>

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
|---------------------------------|-------------------|

## Dibujos

Esquema de dimensiones

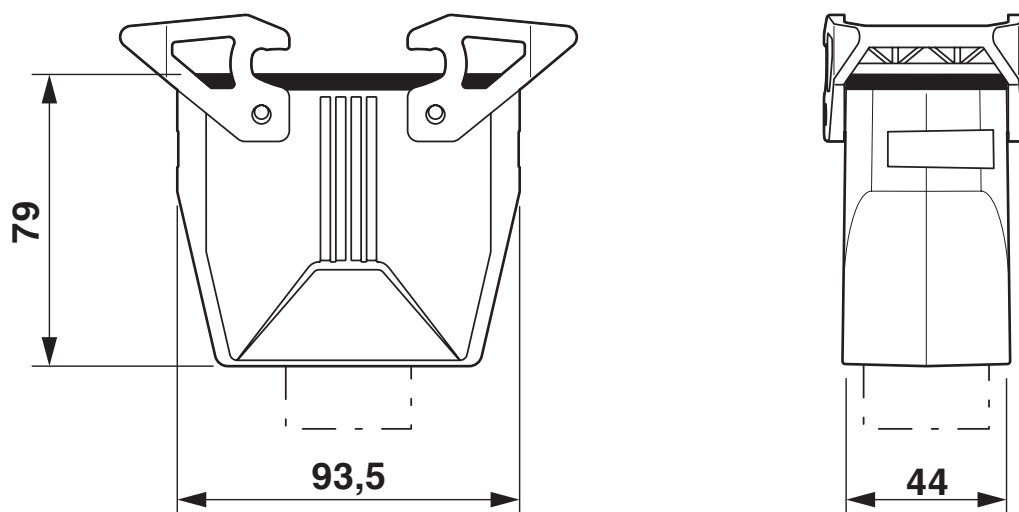

Esquema de dimensiones

1412641

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412641>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412641>

### DNV

ID de homologación: TAE000037S



### cUL Recognized

ID de homologación: E255026



### UL Recognized

ID de homologación: E255026



### EAC

ID de homologación: RU C-DE.AL30.B.01102

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 4,956 kg CO2e |
|---------|---------------|