
Fiche technique: Supports pour conducteur HVI power dans les zones à risque d’explosion

LH ZS 27 EX P85 SBB V2A (275 454)



Illustrations sans engagement

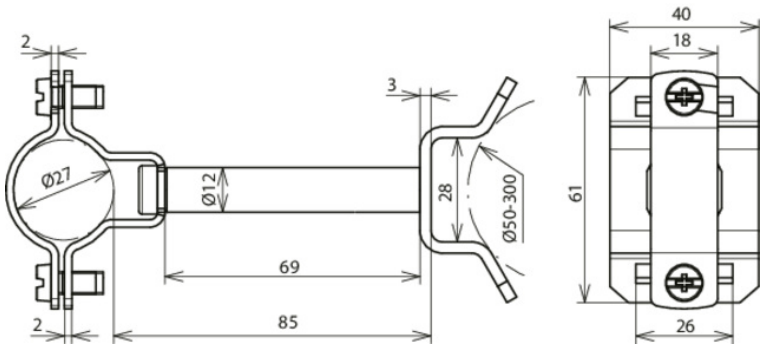

Type Référence	LH ZS 27 EX P85 SBB V2A 275 454
Matériau	INOX
Support conducteur - logement rd	27 mm
Distance au mur	85 mm
Plage de serrage - tube	50-300 mm
Matériau - connecteur de fixation	INOX
Vis	M6 x 14 mm
Matériau - vis	INOX
Guidage du conducteur	fixe
Filetage intérieur	M8
Normes	IEC/TS 62561-8
Poids	173 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364244504
UC	10 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.