
Boîtier d'intégration

# IBTLED 1-O

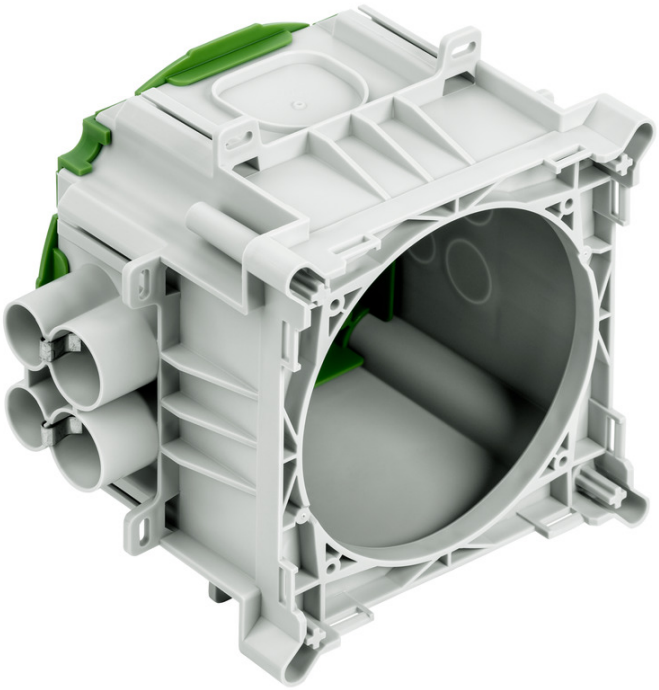

## IBTLED 1-O

**Boîtier d'intégration**

Numéro de produit: 98210101
Dimensions: 177 x 200 x 125 mm

Boîtier d'intégration, pour construction en préfabriqué, sans halogène, servant au montage de luminaires NV/HV/LED et de haut-parleurs, systèmes de signalisation et d'appel, pour l’installation de luminaires certifiés VDE selon la norme DIN EN 60598 (VDE 0711), ainsi qu'avec repère F ou MM, avec indice de protection IP30, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

**Hauteur de montage maximale 100 mm, entrées supplémentaires 2 x jusqu’à M40, Fxation par collage ou cloutage, Introduction combinée, Plage d'étanchéité M16 - M40**

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Type de protection: | IP30 |
| Adapté à: | Constructions en coffrages béton |

## Couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | vert |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 177 mm |
| Longueur: | 200 mm |
| Hauteur: | 125 mm |
| Longueur intérieure: | 100 mm |
| Largeur intérieure: | 100 mm |
| Hauteur intérieure: | 115 mm |
| Poids: | 0.318 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Fxation par collage ou cloutage |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | - % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante max.: | 60 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902607891 |
| Classe ETIM: | EC000414 |
| Numéro de tarif des douanes: | 39269097 |
| Quantité de commande minimale: | 8 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polypropylène |
| Matériau de la partie supérieure: | Polypropylène |

## Accessoires

98207501 - FT75R - Partie avant

98206801 - FT68R - Partie avant

98211001 - FTF1 - Partie avant