
inbouwdoos

IBTLED 1-O

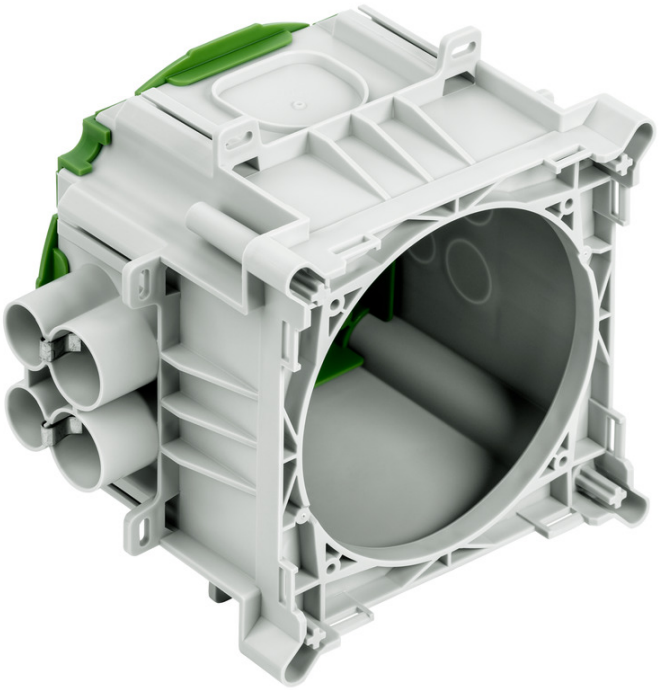

IBTLED 1-O

inbouwdoos

Artikelnummer: 98210101
Afmetingen: 177 x 200 x 125 mm

inbouwdoos, voor prefab vloer, halogeenvrij, voor de inbouw van LV/HV/LED-armaturen en luidsprekers, meldings- en oproepsystemen, voor de installatie van VDE geteste armaturen conform DIN EN 60598 (VDE 0711) en met F-markering of MM-markering, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

Maximale inbouwhoogte 100 mm, extra invoeringen 2 x tot M40, kleef- of spijkerbevestiging, dubbele buisinvoeringen en membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M40

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
Geschikt voor:	Betonbouw

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	groen

Afmetingen

Breedte:	177 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	125 mm
Inwendige lengte:	100 mm
Inwendige breedte:	100 mm
Inwendige hoogte:	115 mm
Gewicht:	0.318 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Kleef- of spijkerbevestiging

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	60 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902607891
ETIM-klasse:	EC000414
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	8

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

98207501 - FT75R - Frontdeel

98206801 - FT68R - Frontdeel

98211001 - FTF1 - Frontdeel