

TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P - Fuente de alimentación



1395808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1395808>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Fuente de alimentación conmutada en primario TRIO POWER en carcasa de fundición inyectada IP67, conector circular M12, entrada: monofásica, salida de 5 polos: 24 V DC / 10 A, boost estático hasta 12,5 A (permanente)

Descripción del producto

Las fuentes de alimentación TRIO POWER de 10 A con índice de protección IP67 disponen de un contacto de conmutación flotante y ofrecen opciones de diagnóstico ampliadas. El arranque seguro de cargas pesadas es posible gracias al boost dinámico del 150 % durante 5 segundos. También hay disponible un boost estático del 125 %.

Sus ventajas

- El LED AC OK y el LED DC OK ofrecen una opción de diagnóstico directa
- Arranque fiable incluso con cargas pesadas gracias al boost dinámico de hasta el 150 % durante 5 segundos
- Instalación rápida e integración sencilla gracias a la conexión M12
- La instalación directa en el consumidor en campo reduce la longitud del cable y aporta espacio en el armario de control
- Uso fiable gracias a su gran resistencia a los impactos y a las vibraciones y a la elevada rigidez dieléctrica
- La robusta carcasa de aluminio fundido a presión con índice de protección IP67 garantiza una protección fiable contra el polvo y el agua

Datos comerciales

Código de artículo	1395808
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CMPF13
Clave de producto	CMPF13
GTIN	4063151779092
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.703 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6 g
Número de tarifa arancelaria	85044095
País de origen	CN

TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P - Fuente de alimentación



1395808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1395808>

Datos técnicos

Datos de entrada

Funcionamiento AC

Estructura de la red	Red en estrella (TN, TT, IT (PE))
Margen de tensión nominal de entrada	120 V AC ... 240 V AC
Rango de tensión de entrada	120 V AC ... 240 V AC ± 10 %
Tensión de funcionamiento	> 85 V AC
Tensión de desconexión	< 85 V AC
Rigidez dieléctrica máxima	≤ 300 V AC 15 s
Tensión de red del país típica	120 V AC
	230 V AC
Tipo de tensión de la tensión de alimentación	CA
Extracorrente de cierre	≤ 25 A (típico)
Integral de corriente de irrupción (I^2t)	< 0,5 A ² s
Limitación de tensión de la corriente de cierre	típ. 25 A (después de 1 ms)
Gama de frecuencias AC	50 Hz ... 60 Hz ± 10 %
Gama de frecuencias (f_N)	50 Hz ... 60 Hz ± 10 %
Tiempo de puenteo de fallo de red	> 17 ms (120 V AC)
	> 17 ms (230 V AC)
Absorción de corriente	2,3 A (120 V AC)
	1,2 A (240 V AC)
Potencia nominal absorbida	285 VA
Circuito de protección	Protección contra sobretensiones transitorias; Varistor
Tiempo de conexión	< 1 s
Fusible de entrada	6,3 A (interno (protección de aparato))
Selección del fusible adecuado para la protección de entrada	6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection $\leq \text{I}^2t$ A) (Característica B, C, D, K o comparable)
Corriente de derivación a tierra (PE)	< 3,5 mA

Funcionamiento DC

Margen de tensión nominal de entrada	132 V DC ... 250 V DC
Tensión de funcionamiento	≥ 95 V DC
Tensión de desconexión	< 95 V DC
Tipo de tensión de la tensión de alimentación	CC
Tiempo de puenteo de fallo de red	> 17 ms
Absorción de corriente	2,1 A (132 V DC)
	1,1 A (250 V DC)
Factor de potencia (cos phi)	> 93

Datos de salida

Rendimiento	típ. 91 % (120 V AC)
	típ. 92 % (230 V AC)

TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P - Fuente de alimentación



1395808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1395808>

Tensión nominal de salida	24 V DC ± 1 % (PELV)
Corriente nominal de salida (I_N)	10 A
Boost estático ($I_{\text{Boost est.}}$)	12,5 A ($U_N \geq \text{---} \downarrow \text{V AC} / 220 \text{ V DC}$)
Derating de boost estático	> 40 °C ... 50 °C 1 %/K > 50 ... 60 °C 0,22 %/K ($U_N \geq \text{---} \downarrow \text{V AC} / 220 \text{ V DC}$, $P_{\text{Stat.Boost}} = P_N \times 1,25$)
Boost dinámico ($I_{\text{Dyn.Boost}}$)	15 A (5 s)
Derating	> 40 °C ... 50 °C (1 % / K)
Resistencia de recirculación	$\leq 35 \text{ V DC}$
Protección contra sobretensión en la salida (OVP)	$\leq 30 \text{ V DC}$
Desviación de regulación	< 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %)
	< 3 % (Cambio de carga dinámico 10 ... 90 %, 10 Hz)
	< 0,1 % (cambio de tensión de entrada ± 10 %)
Ondulación residual	$\leq 10 \text{ mV}_{\text{PP}}$
Resistente al cortocircuito	sí
Potencia de salida	240 W
	300 W
	360 W (5 s)
Disipación máxima de circuito abierto	< 2 W (120 V AC)
	< 2 W (230 V AC)
Disipación de carga nominal máxima	< 25 W (120 V AC)
	< 21 W (230 V AC)
Tiempo de ascenso	$\leq 12 \text{ ms}$ (U_{OUT} (10 % ... 90 %))
Posibilidad de conexión en paralelo	sí, para redundancia y aumento de potencia
Posibilidad de conexión en serie	Sí
Protección por fusible (lado secundario)	electrónico

Señal relé 13/14

Por defecto	cerrado
Digital	30 V AC 30 V DC 100 mA

Datos de conexión

Entrada

Tipo de conexión	Conector cilíndrico M12
Codificación	S
Tipo de bloqueo	Bloqueo por tornillo M12
Número de polos	3

Salida

Tipo de conexión	Conector cilíndrico M12
Codificación	L
Tipo de bloqueo	Bloqueo por tornillo M12
Número de polos	5

Señal

Tipo de conexión	Conector cilíndrico M12
------------------	-------------------------

TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P - Fuente de alimentación



1395808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1395808>

Codificación	A
Tipo de bloqueo	M12
Número de polos	5

Señalización

Tipo de señalización	LED
	Contacto de señal sin potencial
Indicación de estado	2 x LED (verde)

Salida de señal: Indicación de estado LED

Denominación Señalización	AC OK
Indicación de estado	LED
Color	verde
AC OK	$AC_{In} > 0,45 \times AC_N$ ($AC_N = 108 \text{ V AC}$)

Salida de señal: Indicación de estado LED

Denominación Señalización	DC OK
DC OK	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$ ($U_N = 24 \text{ V DC}$)
13/14	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$ ($U_N = 24 \text{ V DC}$)

Propiedades eléctricas

Número de fases	1
Tensión de aislamiento entrada/salida	3 kV AC (ensayo de tipo)
	1,5 kV AC (Ensayo individual)

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Fuente de alimentación
Familia de productos	TRIO POWER IP67
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 850000 h (25 °C)
	> 460000 h (40 °C)
	> 190000 h (60 °C)

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	I
Categoría de sobretensión (EN 61010-1)	III ($\leq 2000 \text{ m}$)
	II ($\leq 4000 \text{ m}$)
Grado de polución	3

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	136 mm
Altura	240 mm
Profundidad	53 mm

Orificio

Diámetro	5,6 mm
----------	--------

TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P - Fuente de alimentación



1395808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1395808>

Medida de montaje

Distancia de montaje derecha/izquierda	10 mm / 10 mm
Distancia de montaje arriba/abajo	0 mm / 100 mm

Montaje

Tipo de montaje	Montaje mural
Con pintura de protección	no

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94 (carcasa / bornes)	V0
Material de la carcasa	Metal
Ejecución de las carcasas	Aluminio (AlMg3)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up)	-40 °C
Altura de fijación	≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m)
Clase de clima	4K26 (EN 60721-3-4)
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	≤ 100 % (a 25 °C, sin condensación)
Humedad de aire admisible (servicio)	≤ 100 % (a 25 °C, sin condensación)
Choque	18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27)
Vibración (servicio)	< 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (según IEC 60068-2-6) 15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min.

Normas y especificaciones

Seguridad eléctrica

Denominación de norma	Seguridad eléctrica
Normas/disposiciones	IEC 61010-1

Tensión mínima de protección con aislamiento seguro

Denominación de norma	Tensión mínima de protección con aislamiento seguro
Normas/disposiciones	IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 (PELV)

Aislamiento seguro

Denominación de norma	Separación segura
Normas/disposiciones	IEC 61558-2-16

Fuentes de alimentación de baja tensión con salida de corriente continua

Denominación de norma	Fuentes de alimentación de baja tensión con salida de corriente continua
Normas/disposiciones	EN 61204-3

TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P - Fuente de alimentación



1395808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1395808>

Normas de seguridad para equipos eléctricos de medición, control, regulación y laboratorio

Denominación de norma	Normas de seguridad para dispositivos eléctricos de medición, control, regulación y laboratorio
Normas/disposiciones	IEC 61010-1

Valores límite para corrientes armónicas

Denominación de norma	Valores límite para corrientes armónicas
Normas/disposiciones	EN 61000-3-2

Índices de protección mediante carcasa (código IP)

Denominación de norma	Índices de protección mediante carcasa (código IP)
Normas/disposiciones	EN/IEC 60529

Homologaciones

UL

Marcado	UL/C-UL Listed UL 61010-1
---------	---------------------------

UL

Marcado	UL/C-UL Listed UL 61010-2-201
---------	-------------------------------

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
Directiva de baja tensión	Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE
Emisión de interferencias	Emisión de interferencias conforme a EN 61000-6-3 (zonas residenciales y comerciales) y EN 61000-6-4 (zonas industriales)
Resistencia a interferencias	Inmunidad a interferencias según EN 61000-6-1 (uso doméstico), EN 61000-6-2 (uso industrial)

Emisiones conducidas

Normas/especificaciones	EN 55016
	EN 61000-6-3 (clase B)

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 55011 (EN 55022)
-------------------------	---------------------

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 55016
	EN 61000-6-3 (clase B)

Corrientes de armónicos

Normas/especificaciones	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-2 (clase A)

Descarga de electricidad estática

Normas/especificaciones	EN 61000-4-2
-------------------------	--------------

Descarga de electricidad estática

Descarga en contacto	6 kV (Severidad del ensayo 3)
----------------------	-------------------------------

TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P - Fuente de alimentación



1395808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1395808>

Observación	Criterio A
-------------	------------

Campo electromagnético AF

Normas/especificaciones	EN 61000-4-3
-------------------------	--------------

Campo electromagnético AF

Gama de frecuencias	80 MHz ... 1 GHz
Intensidad del campo de prueba	10 V/m (Severidad del ensayo 3)
Gama de frecuencias	1 GHz ... 2 GHz
Intensidad del campo de prueba	10 V/m (Severidad del ensayo 3)
Gama de frecuencias	2 GHz ... 6 GHz
Intensidad del campo de prueba	10 V/m (Severidad del ensayo 3)
Observación	Criterio A

Transitorios rápidos (Burst)

Normas/especificaciones	EN 61000-4-4
-------------------------	--------------

Transitorios rápidos (Burst)

Entrada	4 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Salida	2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Señal	2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Observación	Criterio A

Carga de tensión transitoria (Surge)

Normas/especificaciones	EN 61000-4-5
-------------------------	--------------

Carga de tensión transitoria (Surge)

Entrada	2 kV (Severidad del ensayo 4, simétrica)
	4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)
Salida	1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica)
	2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Señal	1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica)
Observación	Criterio A

Perturbaciones conducidas

Normas/especificaciones	EN 61000-4-6
-------------------------	--------------

Perturbaciones conducidas

Entrada/salida	asimétrico
Gama de frecuencias	0,15 MHz ... 80 MHz
Observación	Criterio A
Tensión	10 V (Severidad del ensayo 3)

Caídas de tensión

Normas/especificaciones	EN 61000-4-11
Tensión	230 V AC
Frecuencia	50 Hz
Error de tensión	70 %

TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P - Fuente de alimentación



1395808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1395808>

Número de periodos	25 periodos
Observación	Criterio A
Error de tensión	40 %
Número de periodos	10 periodos
Observación	Criterio A
Error de tensión	0 %
Número de periodos	1 periodo
Observación	Criterio A

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 61000-6-3
Tensión radiointerferencia según EN 55011	EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas
Radiointerferencias según EN 55011	EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas

Criterios

Criterio A	Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados.
Criterio B	Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato.
Criterio C	Efectos adversos temporales en el rendimiento que el equipo corrige automáticamente o que pueden restablecerse accionando los elementos de mando.

TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P - Fuente de alimentación




1395808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1395808>

Dibujos

Esquema de dimensiones

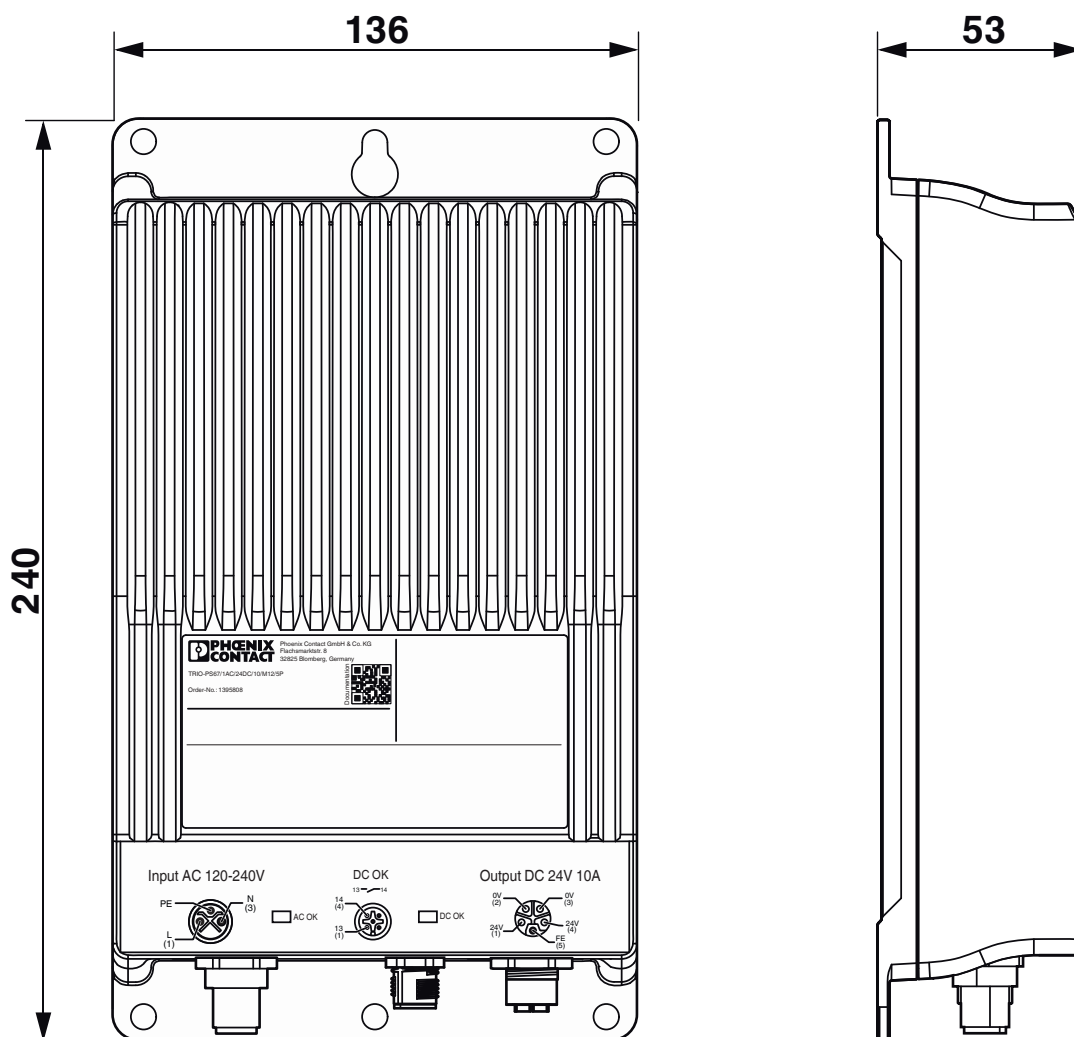


Dimensiones del dispositivo (medidas en mm)

1395808


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1395808>

Diagrama

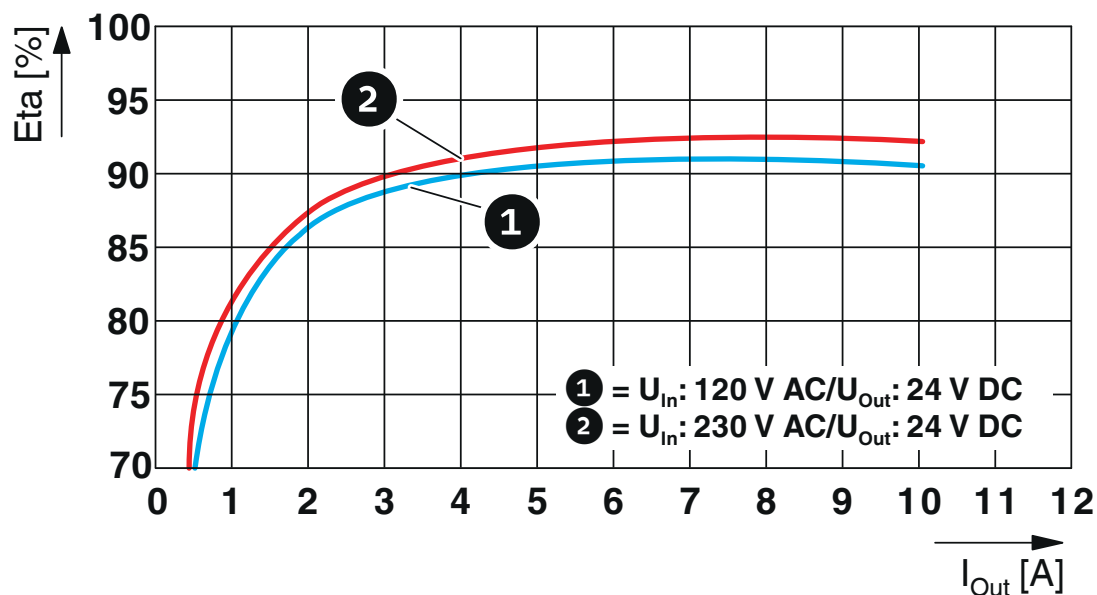


Rendimiento

Diagrama

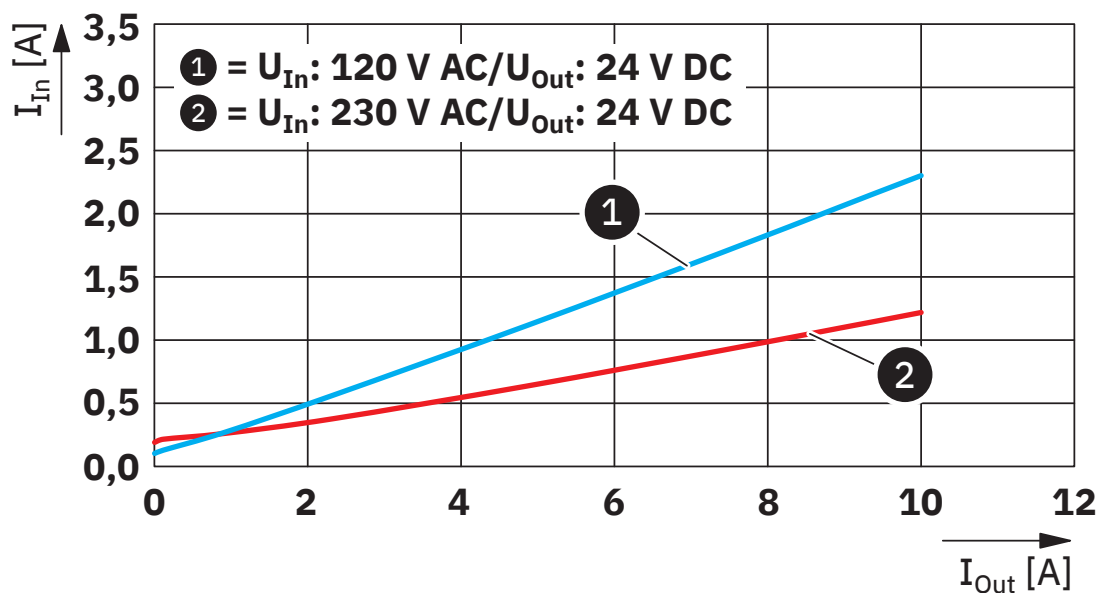


Corriente de entrada/corriente de salida

1395808
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1395808>

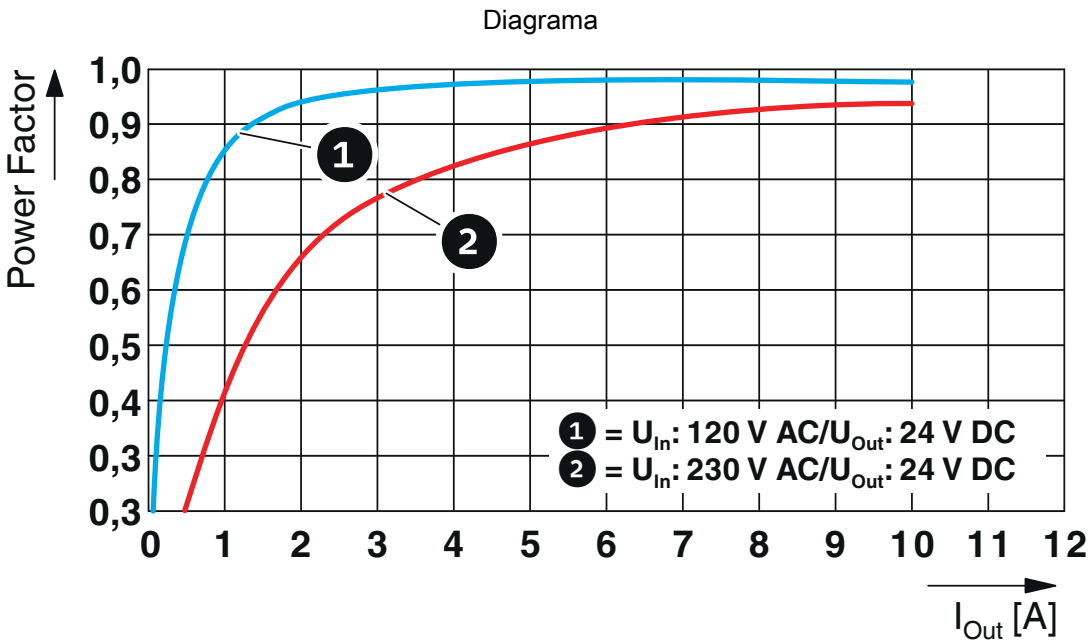

Factor de potencia

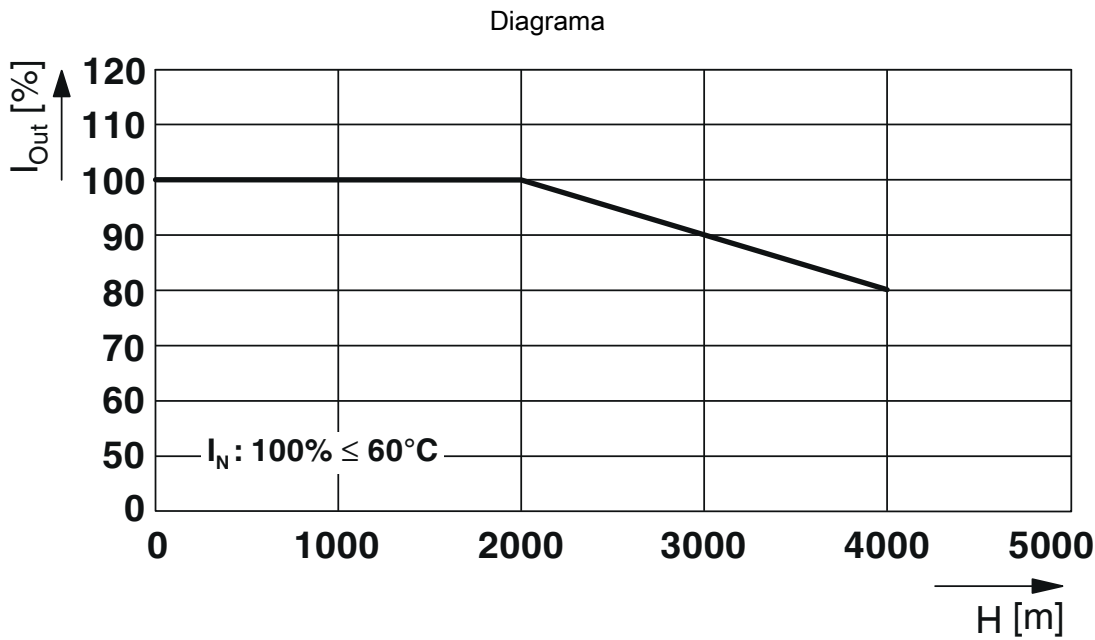


Corriente de salida/altitud de instalación

TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P - Fuente de alimentación



1395808
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1395808>

Esquema de conjunto

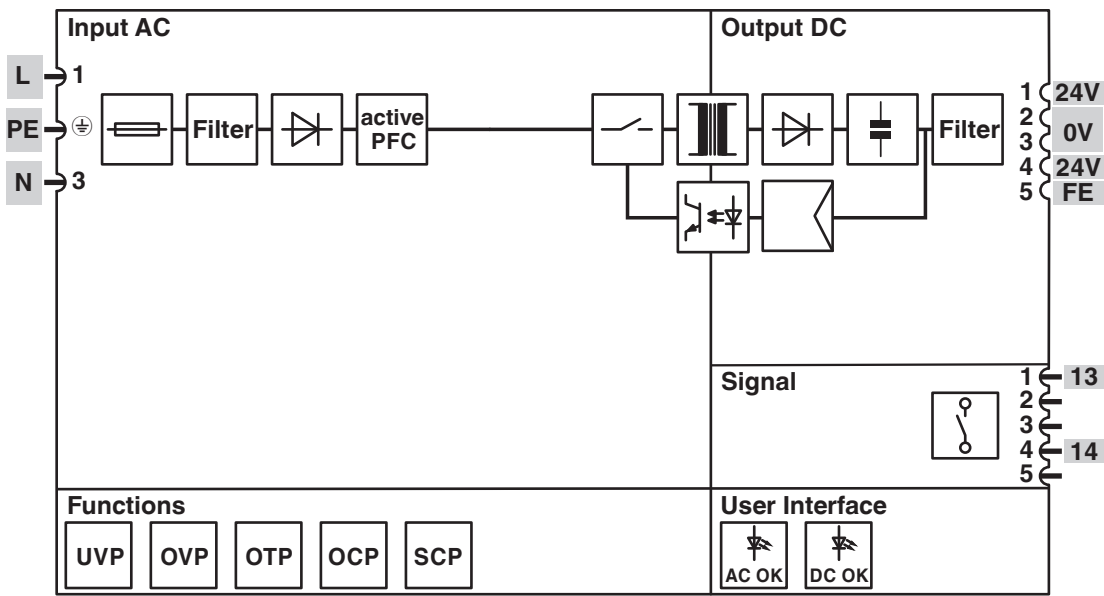

Esquema de conjunto

TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P - Fuente de alimentación



1395808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1395808>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1395808>



cULus Listed

ID de homologación: FILE E 123528



IECEE CB Scheme

ID de homologación: DK-135371-A1-UL

TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P - Fuente de alimentación



1395808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1395808>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P - Fuente de alimentación



1395808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1395808>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Diboron trioxide(n.º CAS: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(n.º CAS: 1317-36-8)
	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
SCIP	a3c6400a-9af0-4bf9-b8d5-b4ffc91d55f6

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	113,7 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es