


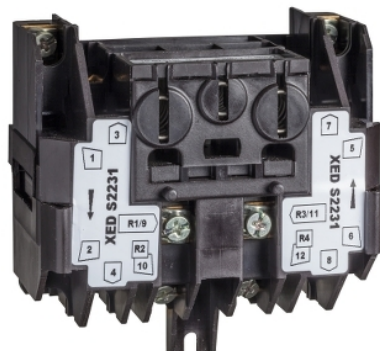

Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Bloque de contacto
Nombre de componente	XEDS
Tipo de circuito eléctrico	Circuito de alimentación
Aplicación de bloque contactos	2 velocidades
Contact block type	Doble
Tipo de operador	Retorno por muelle
Compatibilidad del producto	XACD
Número de polos	2 polos
Funcionamiento de contacto	Acción rápida

Complementario

Conexiones - terminales	Bornas tornillo, 1 x 2.5 mm ² con o sin terminal Bornas tornillo, 2 x 1.5 mm ² con o sin terminal
Durabilidad mecánica	3000000 ciclos
[Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente	16 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV acorde a En> 40 A
Fuerza de funcionamiento	31 N
Protección contra cortocircuito	6 A protección con fusible por cartucho fusi tipo aM
Potencia nominal de funcionamiento en W	1100 W AC-3 en 400 V acorde a IEC 60947-3 appendix A 1100 W AC-4 en 400 V acorde a IEC 60947-3 appendix A
Durabilidad eléctrica	1000000 Ciclos AC-3, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 1000000 ciclos AC-4, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A
Descripción terminales iso n°1	(1-2)P B (3-4)P
Descripción terminales ISO n°2	B (7-8)P (5-6)P
Peso del producto	0,11 kg

Entorno

Normas	CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	70 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,100 cm
Paquete 1 Ancho	7,100 cm
Paquete 1 Longitud	9,100 cm
Paquete 1 Peso	139,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,705 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------