

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 80 - Perfil




1110467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1110467>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cajas de perfil extruido, Montaje atornillado, Perfil básico, anchura de perfil (interior): 100,5 mm, anchura de perfil (exterior): 105 mm, longitud: 80 mm, profundidad: 29,4 mm



Sus ventajas

- Perfil extruido de aluminio
- Varianza en la tecnología de conexión
- Puede montarse sobre el carril DIN
- Disponible en las longitudes de 42,5 mm ... 990 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
- Disponible en las anchuras de 75 mm y 105 mm
- Protección CEM

Datos comerciales

Código de artículo	1110467
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	ACHDFA
Clave de producto	ACHDFA
GTIN	4063151029104
Peso por unidad (incluido el embalaje)	101,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	96 g
Número de tarifa arancelaria	76042990
País de origen	DE

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 80 - Perfil



1110467


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1110467>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Parte inferior de la carcasa de montaje
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido
Tipo de carcasa	Perfil extruido
Serie de carcasas	UM-ALU
Familia de productos	UM-ALU 4-100,5
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Profundidad	29,4 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN	25,5 mm
Longitud	80 mm

Dimensiones exteriores

Anchura de perfil (exterior)	105 mm
------------------------------	--------

Dimensión interior

Anchura de perfil (interior)	100,5 mm
------------------------------	----------

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,44 mm ... 2 mm
--------------------------------------	------------------

Datos del material

Color (Perfil)	color aluminio
Material Perfil	Aluminio (anodizado)
Características de la superficie	anodizado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C

Datos de la placa de circuito impreso

Número de alojamientos de placa de circuito impreso	2
Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Insertión
Espesor de placa de circuito impreso	1,44 mm ... 2 mm

Montaje

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 80 - Perfil



1110467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1110467>

Tipo de montaje	Montaje atornillado
Posición de montaje	en paralelo al carril DIN

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón

Dibujos

Esquema de dimensiones




UM-ALU 4-100,5 PROFILE 80 - Perfil

1110467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1110467>



Esquema de dimensiones

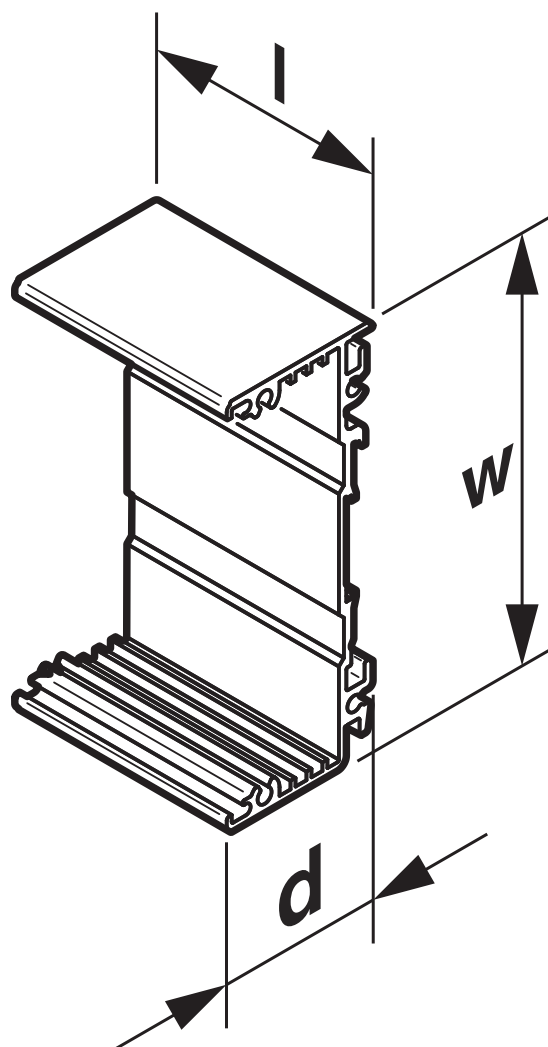

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 80 - Perfil

1110467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1110467>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 80 - Perfil



1110467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1110467>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es