

SACC-CIP-S15FS-3PE+2-L180 T - Kontaktträger



1648170

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1648170>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kontaktträger, 6-polig, Buchse, gerade, S15, THR-Reflow / THT-Welle

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1648170
Verpackungseinheit	35 Stück
Mindestbestellmenge	35 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABQOCC
GTIN	4067923179769
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	19,38 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,17 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen.
---------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz
Anwendung	Leistung
Polzahl	6
Anzahl Leistungskontakte	6
Dichtung vorhanden	ja
Gewindeart	S15

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	630 V (Power)
	63 V (Signal)
Nennstrom I_N	16 A (Power)
	10 A (Signal)

Anschlussdaten

Anschlussart	THR-Reflow / THT-Welle
--------------	------------------------

Materialangaben

Material Kontaktträger	LCP
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ag

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Buchse
Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	S15

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (Stecker/Buchse)
-------------------------------	------------------------------------

SACC-CIP-S15FS-3PE+2-L180 T - Kontaktträger



1648170


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1648170>

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	S15-Steckverbinder
Normen/Bestimmungen	in Anlehnung an IEC 61076-2-116

Zeichnungen

Schemazeichnung

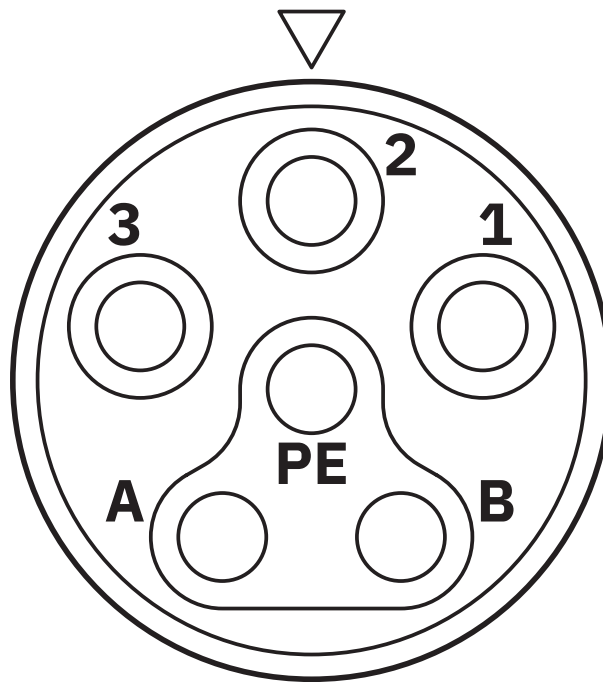

Polbild M15-Buchse, 6-polig, Ansicht: Buchsenseite

SACC-CIP-S15FS-3PE+2-L180 T - Kontaktträger



1648170

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1648170>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1648170>

 cUL Recognized Zulassungs-ID: E468743				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
Power	600 V	16 A	-	-
Signal	63 V	10 A	-	-

 UL Recognized Zulassungs-ID: E468743				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
Power	600 V	20 A	-	-
Signal	63 V	10 A	-	-

SACC-CIP-S15FS-3PE+2-L180 T - Kontaktträger



1648170

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1648170>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de