

SACC-CIP-S15FS-3PE+2-L180 T - Soporte de contactos

1648170
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648170>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte de contactos, 6-polos, Hembra de conexión, recto, S15, Soldadura por reflujo THR/ola THT

Datos comerciales

Código de artículo	1648170
Unidad de embalaje	35 Unidades
Cantidad mínima de pedido	35 Unidades
Clave de venta	ABQOCC
Clave de producto	ABQOCC
GTIN	4067923179769
Peso por unidad (incluido el embalaje)	19,38 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10,17 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

SACC-CIP-S15FS-3PE+2-L180 T - Soporte de contactos



1648170

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648170>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
---	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Aplicación	Potencia
Número de polos	6
Número de contactos de potencia	6
Existe junta de obturación	sí
Tipo de rosca	S15

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	3
-------------------	---

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	630 V (Power)
	63 V (Señal)
Corriente nominal I_N	16 A (Power)
	10 A (Señal)

Datos de conexión

Tipo de conexión	Soldadura por reflujo THR/ola THT
------------------	-----------------------------------

Datos del material

Material Soporte de contactos	LCP
Material Contacto	CuZn
Material Superficie contactos	Ag

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	S15

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (macho / hembra)
---------------------------------	------------------------------------

SACC-CIP-S15FS-3PE+2-L180 T - Soporte de contactos



1648170

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648170>

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conector S15
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-116


SACC-CIP-S15FS-3PE+2-L180 T - Soporte de contactos

1648170

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648170>

Dibujos

Plano esquemático

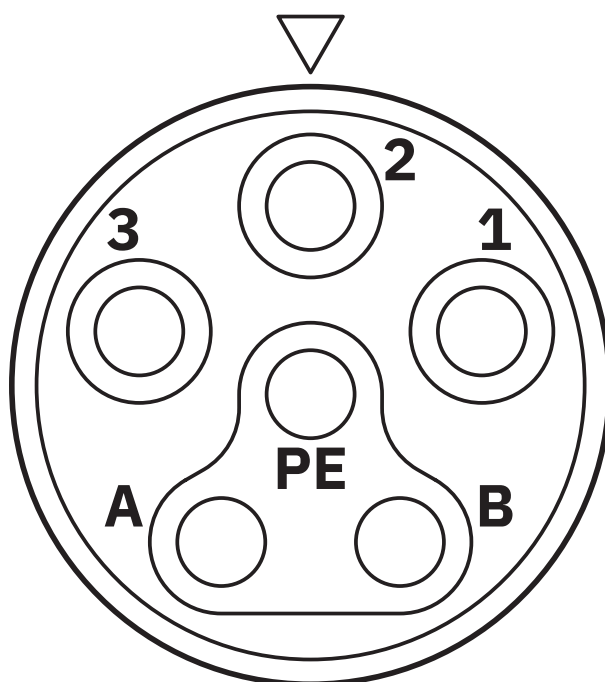

Esquema de polos de conector hembra M15, 6 polos, vista: lado de hembras

SACC-CIP-S15FS-3PE+2-L180 T - Soporte de contactos



1648170

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648170>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648170>

 cUL Recognized ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	600 V	16 A	-	-
Señal	63 V	10 A	-	-

 UL Recognized ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	600 V	20 A	-	-
Señal	63 V	10 A	-	-

SACC-CIP-S15FS-3PE+2-L180 T - Soporte de contactos



1648170

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648170>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

SACC-CIP-S15FS-3PE+2-L180 T - Soporte de contactos



1648170

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648170>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es