


SFL PRO 6X 19" (909 251)

- Protección contra sobretensiones con dispositivo de vigilancia y separación
- Filtro para supresión de interferencias
- Indicación óptica de funcionamiento (luz verde) e indicación óptica de averías (luz roja)

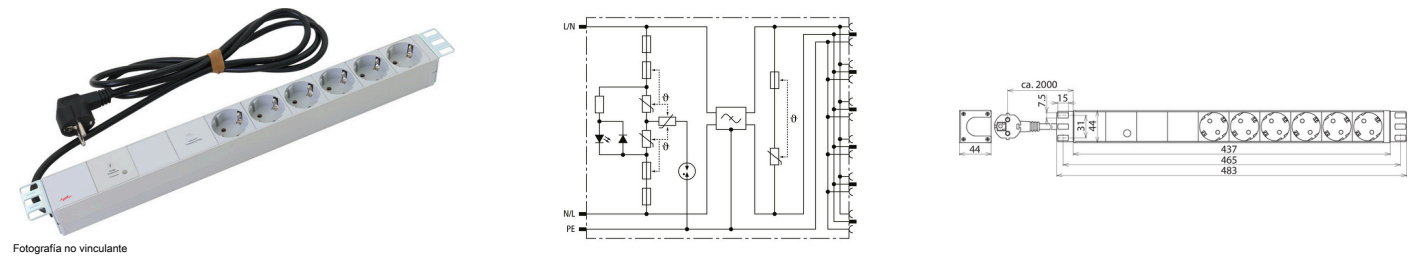

Regleta de enchufes con protección contra sobretensiones y filtro de red para armarios de distribución 482.6 mm (19").

Tipo art. no.	SFL PRO 6X 19" 909 251
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 3 / Clase III
Tensión nominal AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Max. tensión permisible de servicio AC (U _C)	255 V (50 / 60 Hz)
Intensidad nominal AC (I _N)	16 A
Caída de tensión porcentual con U _C /I _N (ΔU)	≤ 0.5 %
Corriente nominal de descarga (8/20 μs) (I _n)	3 kA
Corriente total de descarga (8/20 μs) [L+N-PE] (I _{total})	5 kA
Choque combinado (U _{OC})	6 kV
Choque combinado [L+N-PE] (U _{OC total})	10 kV
Nivel de protección (U _p)	≤ 1.6 kV
Tiempo de respuesta [L-N] (t _Δ)	≤ 25 ns
Tiempo de respuesta [L/N-PE] (t _Δ)	≤ 100 ns
Fusible previo max.	B 16 A
Resistencia a cortocircuito con protección max. contra sobrecorriente en el lado de red (I _{SCCR})	1.5 kA _{eff}
Tensión TOV [L-N] (U _T) – Características	335 V / 5 s – soportado
Tensión TOV [L-N] (U _T) – Características	440 V / 120 min. – fallo de seguridad
Tensión (TOV) [L/N-PE] (U _T) – Características	335 V / 120 min. – soportado
Tensión (TOV) [L/N-PE] (U _T) – Características	440 V / 5 s – soportado
Tensión (TOV) [L+N-PE] (U _T) – Características	1200 V + U _{REF} / 200 ms. – fallo de seguridad
Indicación de fallo	luz roja
Indicación de servicio	luz verde
Número de puertos	2
Temperatura de funcionamiento (T _U)	-20 °C ... +40 °C
Cable de conexión	aprox. 2000 mm
Número de tomas de corriente	6
Montaje	sistema enchufable con contacto de tierra según DIN 49440 / DIN 49441
Material de la carcasa	perfil en aluminio anodizado, color plata
Lugar de instalación	interior
Grado de protección	IP 20
Medidas de montaje	483 x 44 x 44 mm
Filtro de red	según DIN VDE 0565-3
Atenuación con f = 1 MHz simétrico	≥ 32 dB
Atenuación con f = 1 MHz asimétrico	≥ 30 dB
Peso	877 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363010
GTIN	4013364132573
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.