
Fiche technique: Liaison équipotentielle aux systèmes de support de câbles pour les zones Ex Zone 2/22

PAP 2 EX KB ER (306 211)



Illustrations sans engagement

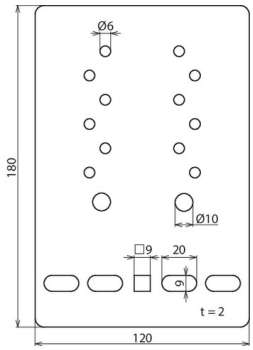

Téléphérique PA (PAP)
- Enregistrement de la borne PA (PAK) pour le conducteur d'égalisation du potentiel de l'anneau (fil de cuivre étamé)
- Fixation sur le téléphérique perforé latéral

Type Référence	PAP 2 EX KB ER 306 211
Matériau	INOX
Dimensions	120 x 195 mm
Trous de connexion pour conducteur PA avec cosse de câble	2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm
Options de connexion pour les terminaux PA	PAK ... EX KB ER
Trous de montage pour le téléphérique	[4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm
Zone-EX	2/22
Courant de court-circuit AC (50 Hz / 5 s)	1,5 kA
Courant de court-circuit DC (5 s)	250 A
Poids	340 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364327405
UC	15 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.