


WL260 OPAL

Código 3105558

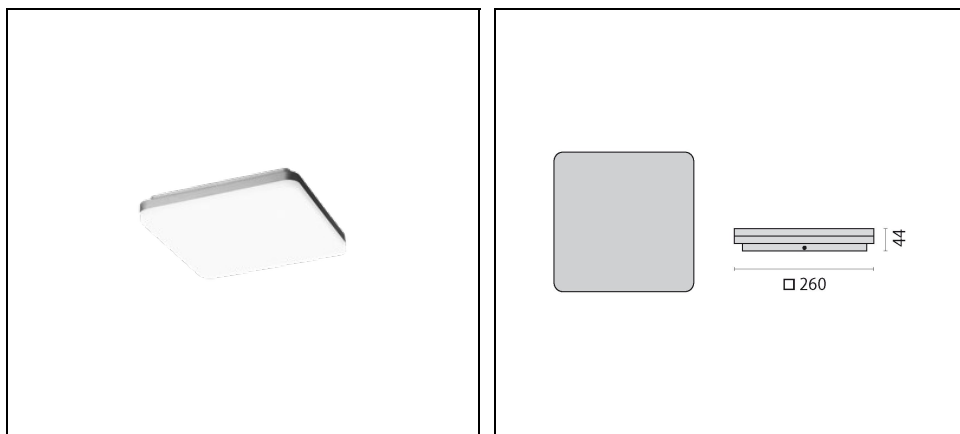

Description

Luminaria de LED de pared y superficie para interiores compuesta de:

- Cuerpo de aluminio fundido a presión, pintado
- Óptica de orientación de tecnopolímero para una difusión homogénea de la luz en toda el área difusora
- Emisión de luz directa
- Color de luz seleccionable entre 3000K y 4000K
- Niveles de potencia regulables con el interruptor
- Tolerancia de color conforme a MacAdam ≤ 3 SDCM
- Luminaria equipada con alimentador
- Luminaria preparada para el cableado pasante

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC002892
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	1550/2650/3300	Flujo lumen real [lm]:	1260/2130/2650
Potencia de luminaria [W]:	10/18/24 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	126
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	3000/4000
Color / Acabado:	GR-94 / Gris metalizado / Rugoso	Grado de protección IP:	IP54
Impact resistance / impact energy:	IK10 20J xxg	Clase de protección:	II
Óptica:	S/B - Simétrica principalmente directa	Peso neto [kg]:	1.62
Longitud global [mm]:	260	Anchura global [mm]:	260
Altura global [mm]:	52		

Características mecánicas

Forma:	Redondo 150 ≤ x ≤ 300 mm	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico	Test del hilo incandescente [°C]:	650 °C

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	220-240V 50/60Hz	Factor de potencia / COS Φ:	>0.9
EEL:	A1		

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación interior	Tipo de instalación:	Iluminación de pared y techo
Temperatura ambiente min. [°C]:	10	Temperatura ambiente max. [°C]:	40

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@50000h
Distribución emisión luminosa:	Direct/Indirect	DFF - Flujo directo [%]:	95
UFF - Flujo indirecto [%]:	5		

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

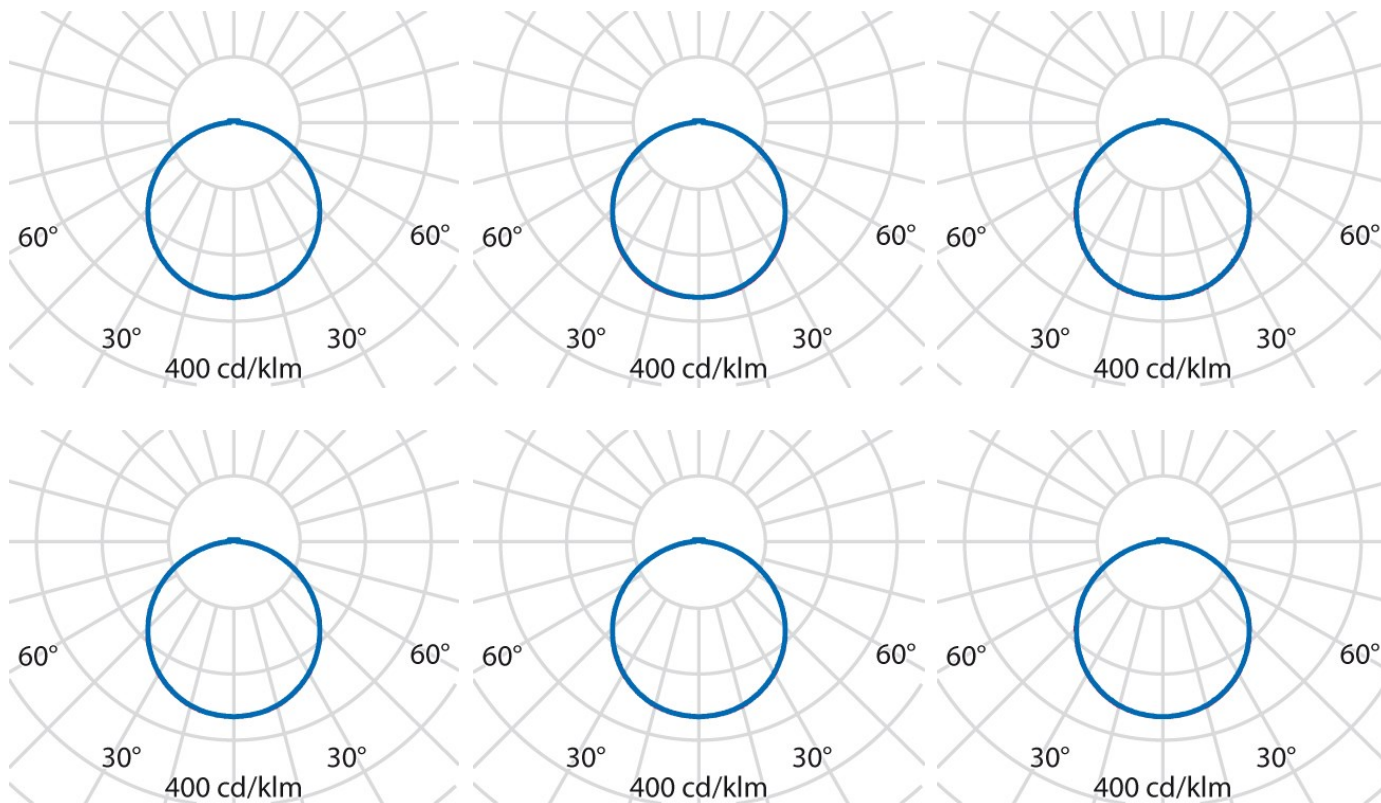

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>