

# HC-STA-B06-BWS-ELC-AL - Carcasa



1411318

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411318>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja empotrada HEAVYCON B6, con brida longitudinal, con junta plana, aluminio resistente al agua de mar, junta perfilada conductiva

## Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1411318       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7APB        |
| Clave de producto                         | AF7APB        |
| GTIN                                      | 4046356927192 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 85 g          |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 85,9 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | CN            |

1411318


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411318>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa  | Carcasa empotrada             |
| Aplicación       | Estándar                      |
| Construcción     | B6                            |
| Prensaestopas Pg | sin                           |

### Dimensiones

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones              |  |
| Anchura                             | 53 mm                                                                              |
| Altura                              | 30,5 mm                                                                            |
| Longitud                            | 80,5 mm                                                                            |
| Distancia entre taladros horizontal | 70 mm                                                                              |
| Distancia entre taladros vertical   | 32 mm                                                                              |
| Diámetro de taladro                 | 4,5 mm                                                                             |

### Medida de montaje

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Ancho del corte de montaje    | 35 mm |
| Longitud del corte de montaje | 52 mm |

### Datos del material

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Bloqueo)                                               |
| Material junta                      | NBR, conductiva                                            |
|                                     | NBR, conductiva                                            |
| Material carcasa                    | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
| Material superficie de la carcasa   | sin recubrimiento                                          |
| Material brida de bloqueo           | PA                                                         |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Tipo de bloqueo | Brida |
|-----------------|-------|

### Datos de conexión

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Par de apriete | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Para tornillos de fijación M4 de la carcasa empotrada) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

# HC-STA-B06-BWS-ELC-AL - Carcasa




1411318

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411318>


|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Índice de protección            | IP66              |
|                                 | IP67              |
| Índice de protección (NEMA)     | 4 (UL 50e)        |
|                                 | 4X (UL 50e)       |
|                                 | 12 (UL 50e)       |
| Resistencia a los golpes        | IK08              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |

## Dibujos

Esquema de dimensiones

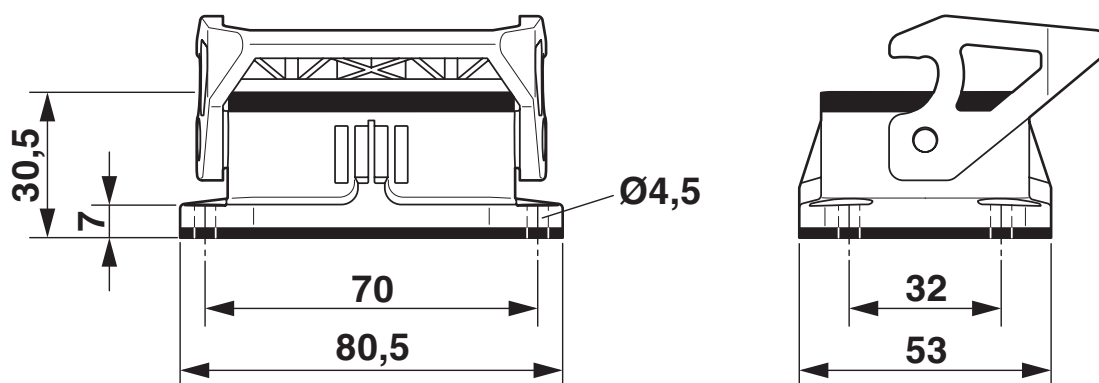

Esquema de dimensiones

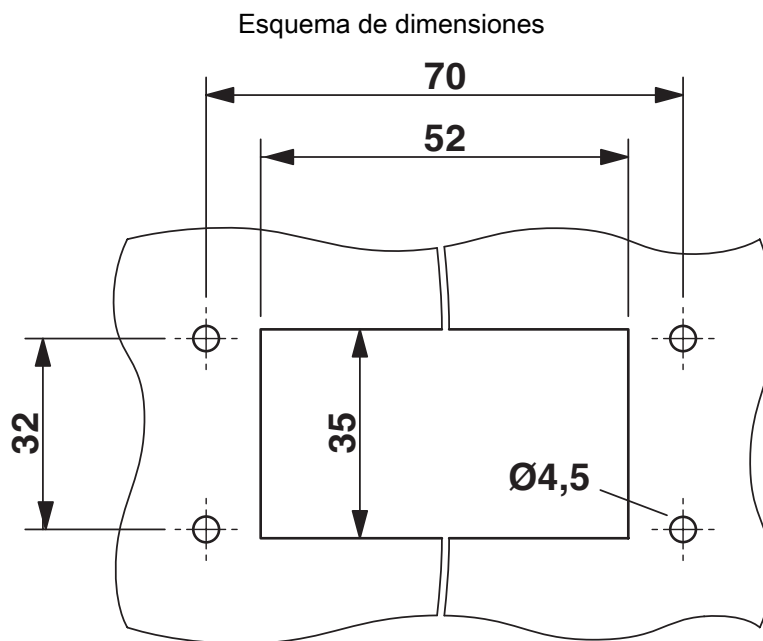

Corte de montaje

# HC-STA-B06-BWS-ELC-AL - Carcasa



1411318

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411318>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411318>

**DNV**

ID de homologación: TAE000037S



**cUL Recognized**

ID de homologación: E255026



**UL Recognized**

ID de homologación: E255026

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|