
Cuadro de barras colectoras

GSi 454-Q

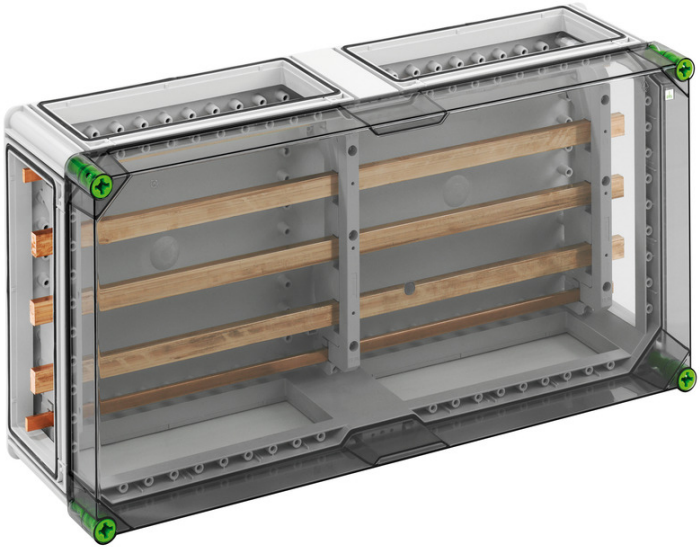

GSi 454-Q

Cuadro de barras colectoras

PERSONALIZABLE

Número de producto: 04045401
Dimensiones: 640 x 320 x 179 mm

Cuadro de barras colectoras, 5 polos, 400 A, L1...L3: 20 x 10 mm, con carriles Cu, N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, sin borna, para la dotación individual, 4 x uniones a cuadro (GGV)

con tapa transparente

IP65 IK08 690V AC

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
Corriente de medición:	400 Amperio
con sistema de barras colectoras:	sí
UL Type Rating:	3R

Dimensiones

Anchura:	640 mm
Longitud:	320 mm
Altura:	179 mm
Peso:	8.826 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Revoque
Fuerza de golpe:	IK08
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Alineable:	sí

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902051809
Clase ETIM:	EC002274
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

07251401 - GFS 14-m - Juego de bridas

07505601 - GSV 56 - Conector de barras colectoras