

# SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière



1528183

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528183>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, A-codage, Soudage à la vague, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1528183       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | ABQEGL        |
| Product key                         | ABQEGL        |
| GTIN                                | 4046356023160 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 21,27 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 15,395 g      |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière



1528183

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528183>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Conseil pour commander:

Le contre-écrou est contenu dans la livraison

### Montage

Type de montage

Montage face arrière (Pg9, avec contre-écrou)

### Propriétés du produit

Type de produit

Connecteurs circulaires (côté appareil)

Nombre de pôles

5

Blindé

non

Détrompage

A

Type de filetage

M12

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension

II

Degré de pollution

3

### Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier

CuZn

Matériau Surface du boîtier

Ni

Matériau Porte-contacts

PBT

Matériau Contact

CuZn

Matériau Surface des contacts

Au

Matériau Joint

NBR

Classe d'inflammabilité selon UL 94

V0

### Propriétés électriques

Résistance de contact

$\leq 0,003 \Omega$

Résistance d'isolement

$\geq 100000 \Omega$

Tension nominale  $U_N$

60 V

Intensité nominale  $I_N$

4 A

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Type de raccordement

Soudage à la vague

Type de contact

Mâle

### Connecteur

#### Raccordement 1

Type tête

Connecteur mâle

# SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière



1528183

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528183>

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Sortie de câble tête  | droit |
| Type de filetage tête | M12   |
| Détrompage            | A     |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Indice de protection                  | IP67                                         |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| UL Type Rating                        | Type 4 (indoor use only)                     |


# SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière

1528183

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528183>

## Dessins

Dessin schématique

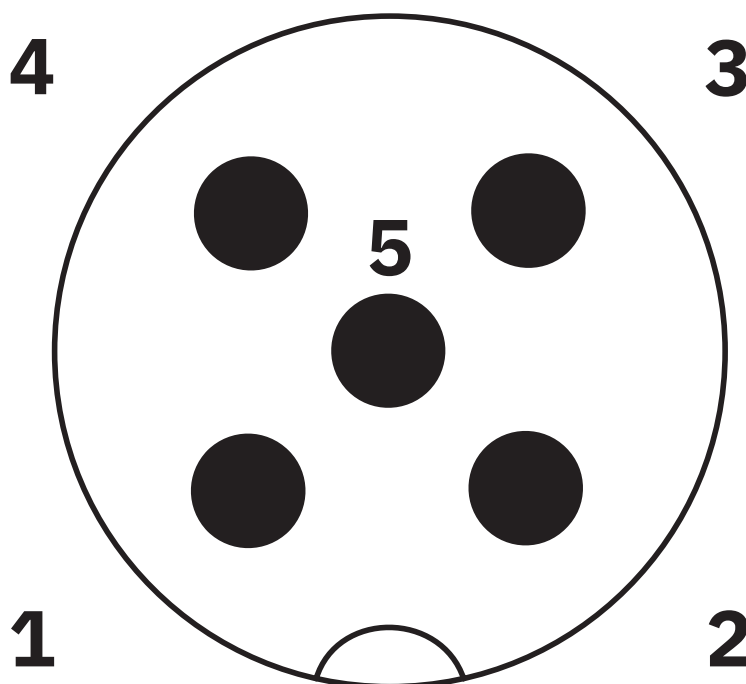

Nombre de pôles M12 mâle, 5 pôles, détrompage A, vue côté mâle

# SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière



1528183

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528183>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440110 |
| ECLASS-15.0 | 27440110 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003568 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière



1528183

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528183>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui  |
| sauf exceptions mentionnées                 | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                          | 63602988-9af2-45d3-8eef-5b10bb5e9cf2 |

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)