


UTME 6-SET POWER - Kit de inicio

3036000

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036000>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Kit para principiantes compuesto por bornes seccionadores de transductor de medición en tecnología de conexión rápida, material de marcado, accesorios de puenteado y de pruebas. Puede montarse individualmente una regleta de bornes para una conmutación del transformador trifásica (corriente y tensión).

Datos comerciales

Código de artículo	3036000
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BE1133
Clave de producto	BE1133
GTIN	4046356416993
Peso por unidad (incluido el embalaje)	700,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	700,6 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

UTME 6-SET POWER - Kit de inicio



3036000

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036000>

El set consta de

UTME 6 - Borne interrump. para circ. medida

3047400

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3047400>



Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm², sección: 0,2 mm² - 10 mm², montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

UTMED 6-PE - Borna de tierra

3047442

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3047442>



Borna de tierra, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 10 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

UTME 6-SET POWER - Kit de inicio



3036000

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036000>

D-UTME 6 - Tapa final

3047426

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3047426>

Tapa final, profundidad: 49,6 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 100,8 mm, color: gris



ATP-URTK/SP - Placa separadora

0311139

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0311139>

Placa separadora, profundidad: 64 mm, anchura: 2 mm, altura: 99 mm, color: gris



UTME 6-SET POWER - Kit de inicio

3036000

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036000>



CARRIER 35-8 - Placa separadora

3034387

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3034387>

Placa separadora, con posibilidad de almacenamiento para FBS...-8 y PAI 4-FIX, material: PA, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris



SB-ME 2-8 - Puente multipolo

3034468

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3034468>

Puente multipolo, paso: 8,2 mm, número de polos: 2, corriente nominal: 30 A, longitud: 25 mm, color: gris/naranja



UTME 6-SET POWER - Kit de inicio

3036000

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036000>



FBS 1/3/5-8 - Puente enchufable

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032389>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 5, corriente nominal: 41 A, esquema de polos: 1,3,5, color: rojo

FBS 2-8 - Puente enchufable

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3030284>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 2, corriente nominal: 41 A, color: rojo

UTME 6-SET POWER - Kit de inicio



3036000

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036000>

PAI-4-FIX YE - Adaptador de prueba

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032745>



Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, número de polos: 1, color: amarillo

PAI-4-FIX GN - Adaptador de prueba

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032758>



Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, número de polos: 1, color: verde

UTME 6-SET POWER - Kit de inicio



3036000

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036000>

PAI-4-FIX VT - Adaptador de prueba

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032761>



Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, número de polos: 1, color: violeta

PAI-4-FIX BU - Adaptador de prueba

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032729>



Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, número de polos: 1, color: azul

UTME 6-SET POWER - Kit de inicio

3036000

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036000>



S-ME 6 - Bloqueador de conexión

3034439

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3034439>

Bloqueador de conexión, anchura: 8,2 mm, altura: 12 mm, color: blanco



CLIPFIX 35-5 - Soporte final

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3022276>

Soporte final de montaje rápido, para carril DIN NS 35/7,5 o carril DIN NS 35/15, con posibilidad de marcado, con posibilidad de aparcamiento para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ancho: 5,15 mm, color: gris



UTME 6-SET POWER - Kit de inicio

3036000

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036000>



KLM 3 - Soporte para señalización de regletas de bornes

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0811969>



Soporte de rotulación de regletero de bornas, altura ajustable, para soportes finales CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 y CLIPFIX 35-5, rotulable con etiquetas en formato 20 x 8 mm

UC-EMLP (20X8) - Marcador de plástico

0819327

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0819327>



Marcador de plástico, Estera, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

UTME 6-SET POWER - Kit de inicio

3036000

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036000>



UC-TM 8 - Marcador para bornes

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0818072>



Marcador para bornes, Estera, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 7,6 mm

UTME 6-SET POWER - Kit de inicio

3036000

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036000>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Kit de inicio
------------------	---------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
------------------	-----------------------

Dimensiones

Anchura	225 mm
Altura	315 mm
Profundidad	65 mm

Datos del material

Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

Dibujos

Diagrama eléctrico


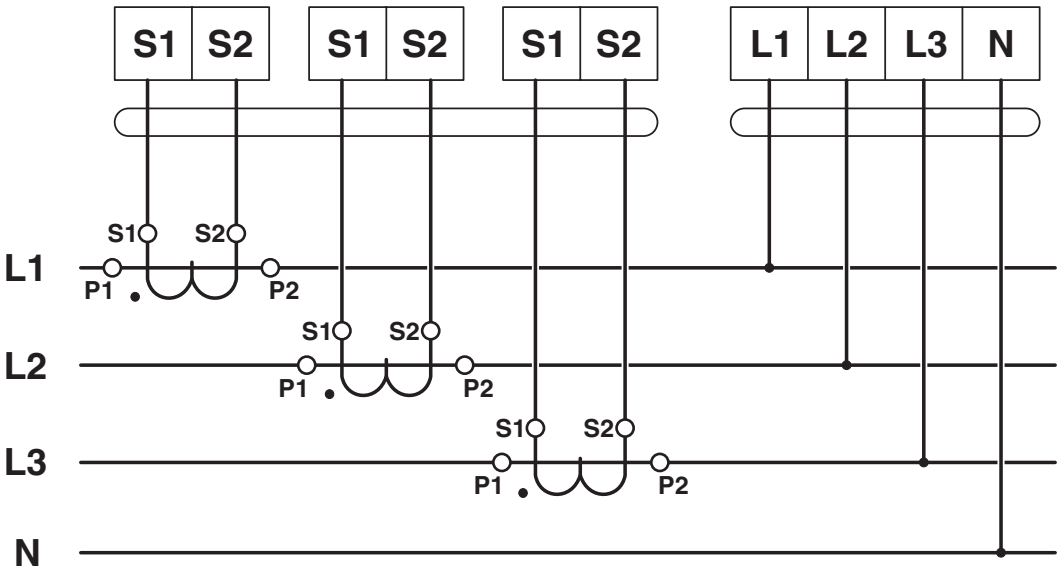


Diagrama eléctrico

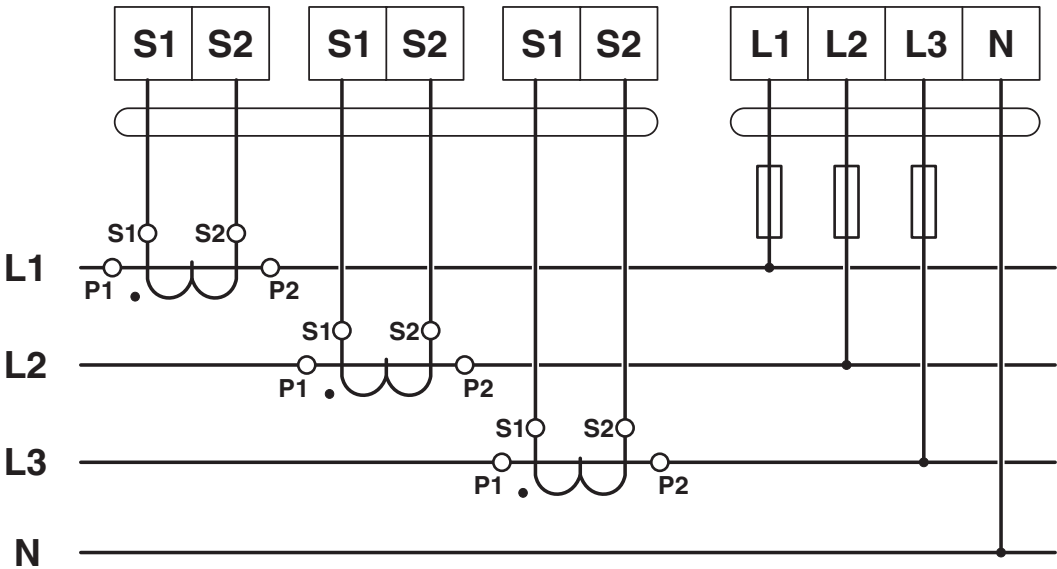

UTME 6-SET POWER - Kit de inicio

3036000

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036000>



Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036000>

**EAC**

EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505

cULus Recognized ID de homologación: E60425				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	600 V	30 A	24 - 8	-
C				
	600 V	30 A	24 - 8	-
Solo con placa de montaje	600 V	30 A	24 - 8	-

UTME 6-SET POWER - Kit de inicio



3036000

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036000>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UTME 6-SET POWER - Kit de inicio



3036000

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036000>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es