Hoja de datos del producto
Características

XVMB2RAGHSB
Banco de indicadores sin zumbador + 3 unidades luminosas- ø 45mm - 24 v ac/dc

Principal

Gama de producto	Harmony XVM
Tipo de producto o componente	Batería de indicador de premontaje y precableado
Tipo unidad banco indicador	3 unidads iluminadas
Nombre de componente	XVM
Fuente de luz	Verde LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac Naranja LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac Rojo LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac
Color de bloque luminoso	Rojo/naranja/verde
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V AC/DC
Tipo de base de banco indicado	Base sin zumbador
Tipo de montaje	Horizontal

Complementario

Composición del kit	Unidad de base Tubo de soporte de aluminio Placa de fijación de plástico Cubrebornes
Diámetro de montaje	45 mm
Conexiones - terminales	Cables salientes, 1 x 0,325 mm² - tipo de cable: AWG 22)
Marcado	CE
Soporte de montaje	Aluminio tubo
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V acorde a En> 40 A
Límite tensión nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
Consumo de corriente	43 mA en unidad LED perm.
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV acorde a En> 40 A

Entorno

Grado de protección IP	IP54 posición horizontal acorde a IEC 60529
Certificaciones de producto	CCC
Normas	En> 40 A IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25…70 °C
Temperatura ambiente de operación	-10…50 °C
Categoría de sobretensión	Clase I acorde a En> 40 A Clase I acorde a IEC 60947-5-1 Clase I acorde a IEC 61140
Tratamiento de protección	TC

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,8 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	63,4 cm
Paquete 1 Peso	510,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Hoja de datos del producto XVMB2RAGHSB
Esquemas de dimensiones

Torre de luz premontada y precableada con base de fijación para montaje en soporte horizontal (tubo de soporte + placa de fijación de plástico)

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra una torre de luz con 3 fases luminosas. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b1.

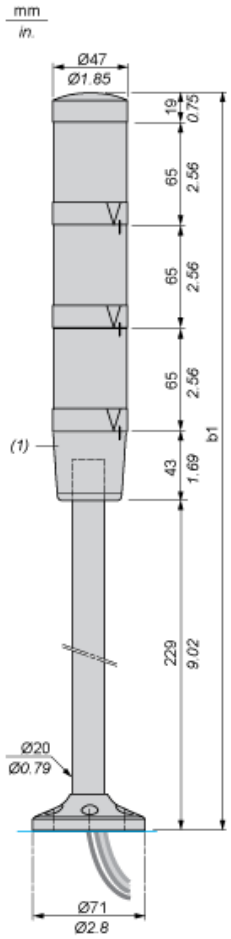

(1) Unidad base con o sin zumbador.

Número de unidades iluminadas	b1 en mm	b1 en in
1 unidad	356	14,02
2 unidades	421	16,57
3 unidades	486	19,13
4 unidades	551	21,69

Torre de luz premontada y precableada

Colores de cables

4.ª unidad iluminada: cable amarillo
3.ª unidad iluminada: cable verde
2.ª unidad iluminada: cable blanco
1.ª unidad iluminada: cable azul
Común: cable negro
Zumbador (si está integrado en la unidad base): cable gris