



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVM
Tipo prodotto	Banco indicatore preassemblato e precabato
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	3 unità luminose
Nome componente	XVM
Sorgente luminosa	Verde LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione Arancione LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione Rosso LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione
Light block color	Rosso/arancione/verde
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CA/CC
Tipo base banco indicatori	Base senza segnalatore acustico
Installazione	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Composizione del kit	Unità base Aluminium support tube Piastra di fissaggio di plastica Coperchio
Diametro di montaggio	45 mm
Conessioni - morsetti	Connettori allentati, 1 x 0,325 mm ² (AWG 22)
Marcatura	CE
Supporto di montaggio	Alluminio tubo
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V conforme a IEC 60947-1
Limite tensione nominale	0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
Assorbimento di corrente	43 mA su unità LED fisso
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-1

Ambiente

Grado di protezione IP	IP54 posizione orizzontale conforme a CEI 60529
Certificazioni prodotto	CCC
Norme di riferimento	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura ambiente	-10...50 °C
Categoria di sovratensione	Classe I conforme a IEC 60947-1 Classe I conforme a IEC 60947-5-1 Classe I conforme a IEC 61140
Trattamento di protezione	TC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,8 cm
Confezione 1: larghezza	8,5 cm
Confezione 1: profondità	63,4 cm
Confezione 1: peso	510,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Colonna luminosa preassemblata e precablata con base di fissaggio per montaggio su supporto orizzontale (tubo di supporto + piastra di fissaggio plastica)

Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata una colonna luminosa con 3 fasi illuminate. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione b1.

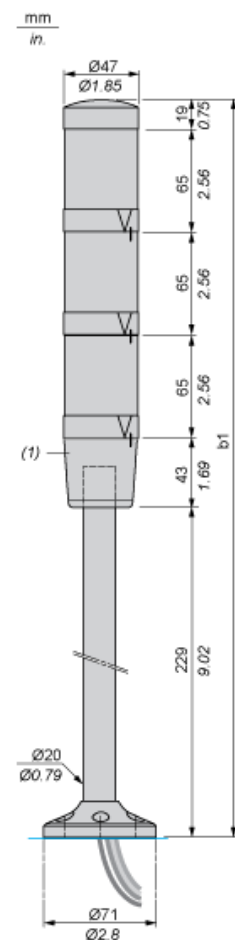

(1) Unità di base con o senza buzzer.

Numero di unità illuminate	b1 in mm	b1 in pollici.
1 unità	356	14.02
2 unità	421	16,57
3 unità	486	19.13
4 unità	551	21.69

Colonna luminosa preassemblata e precablata

Colore dei fili

4a unità illuminata: filo giallo

3a unità illuminata: filo verde

2a unità illuminata: filo bianco

1a unità illuminata: filo blu

Comune: filo nero

Buzzer (se integrato nell'unità base): filo grigio