


Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Virna: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando. Tutte le placche della serie civile SYSTEM utilizzano gli stessi supporti, senza la necessità di adattatori aggiuntivi. La gamma comprende anche placche cieche, placche per profilati e placche stagne (grado di protezione IP55 a coperchio chiuso e con installazione su pareti lisce senza scanalature ed impermeabili es. piastrelle lisce, marmo).

|                              |             |                                  |                    |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|
| Descrizione                  | 3 posti     | Colore                           | Nero toner         |
| Colore placca                | Nero        | Tipo portella                    | Con membrana       |
| Colore portella              | Trasparente | Per scatola da incasso           | GW24403, GW24403PM |
| Grado di protezione          | IP55        | Classe isolamento                | II                 |
| Resistenza agli urti         | IK07        | Resistenza al filo incandescente | 650 °C             |
| Termopressione con biglia    | 70 °C       | Norma di riferimento             | EN 60669-1         |
| Temperatura di installazione | -25 +60 °C  | Codice Electrocod                | 0110               |

#### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |            | Basi        |            | Solventi            |                |                |                | Olio minerale       | Raggi UV   |
|------------------|---------------------|------------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti    | Concentrate | Diluite    | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool         |                     |            |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistente |

#### DIMENSIONALE

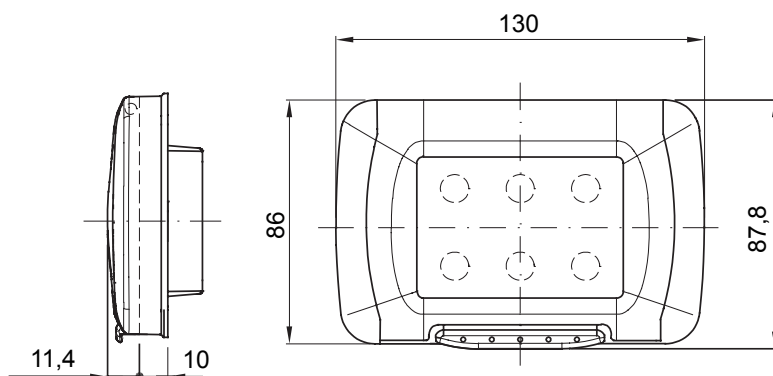

#### SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP55



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

#### MARCHI/APPROVAZIONI



UK  
CA

