

HC-EVO-B24-HLWD-PLBK - Boîtier



1420936

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420936>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B24, avec étrier transversal, matériau: PA 6.6-FR, nombre de sorties: 1, droit/latérale, hauteur: 63 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Avantages

- Sortie de câble flexible latérale ou droite
- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible

Données commerciales


Référence	1420936
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APL
Product key	AF7APL
GTIN	4055626249353
Poids par pièce (emballage compris)	138 g
Poids par pièce (hors emballage)	138 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Type de boîtier	Capot passe-câble
Gamme de produits	HC-EVO-B
Application	Standard
Type	B24
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non
Sortie du câble	droit
Raccordement à filetage Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	43,8 mm
Hauteur	63 mm
Longueur	120 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtiers) V0 (Verrouillage)
Matériau du boîtier	PA 6.6-FR
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Étrier
----------------------	--------

Montage

Instructions de montage	Le boîtier de base à douilles doit être complété par le raccordement vissé EVO. Le raccordement vissé EVO est disponible en 4 tailles. Il permet de réaliser une sortie de câble droite ou latérale. Le montage du raccordement vissé EVO requiert, par exemple, une clé à tube.
-------------------------	--

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Indice de protection (NEMA)	12 (UL 50e)

HC-EVO-B24-HLWD-PLBK - Boîtier

1420936

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420936>



Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-B24-HLWD-PLBK - Boîtier


1420936

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420936>



Dessins

Dessin coté

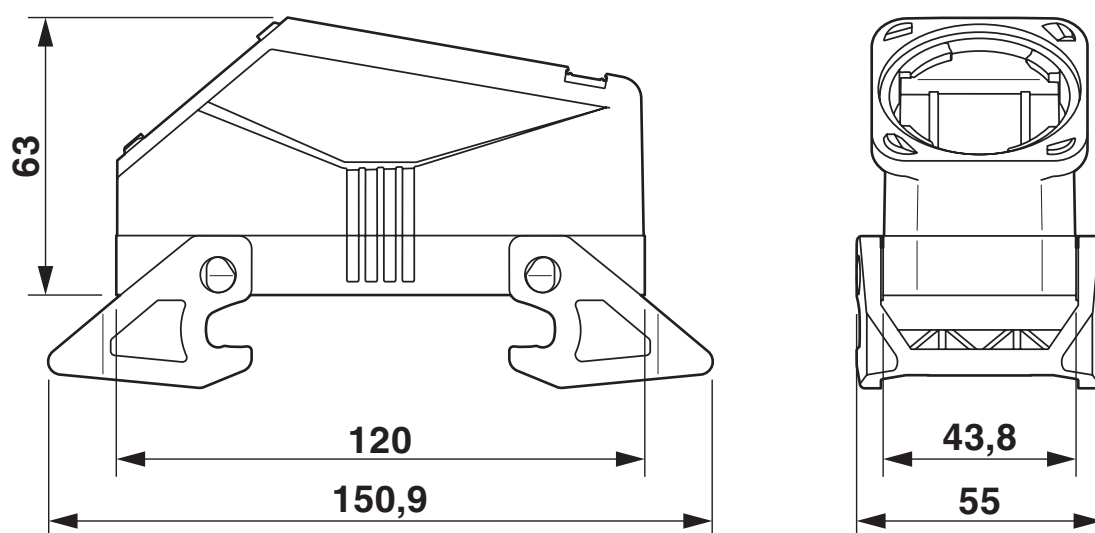

Schéma

1420936

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420936>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420936>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-EVO-B24-HLWD-PLBK - Boîtier

1420936

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420936>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,048 kg CO2e
---------	---------------