

## SVZ 7.62HP/10/180F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild

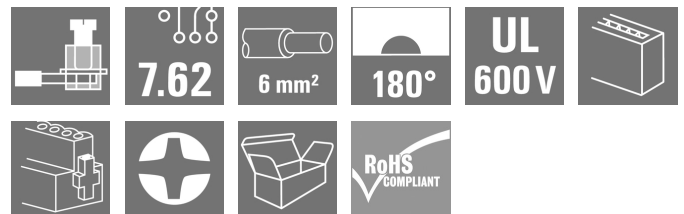


Abbildung ähnlich

High Performance Stiftleiste mit dem bewährten, 100% wartungsfreien Weidmüller-Stahlzugbügel. Polverlustfrei anreihbar oder mit patentiertem Multifunktionsflansch zur sicheren, schnellen und werkzeuglosen Verriegelung. Höchste Bedienungs- und Betriebssicherheit durch 100% fehlstecksicheres Steckgesicht, einzigartige Kodiervielfalt, Fehlverdrahtungsschutz. Beschriftbar.

### Allgemeine Bestelldaten

|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung         | Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1931900000</a>                                                                                                |
| Art                | SVZ 7.62HP/10/180F SN BK BX                                                                                               |
| GTIN (EAN)         | 4032248581924                                                                                                             |
| VPE                | 50 Stück                                                                                                                  |
| Produkt-Kennzahlen | IEC: 1000 V / 57 A / 0.2 - 10 mm²<br>UL: 600 V / 42 A / AWG 24 - AWG 8                                                    |
| Verpackung         | Box                                                                                                                       |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 20:17:11 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## SVZ 7.62HP/10/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe        | 41,45 mm | Tiefe (inch)  | 1,632 inch |
| Höhe         | 23,1 mm  | Höhe (inch)   | 0,909 inch |
| Breite       | 91,44 mm | Breite (inch) | 3,6 inch   |
| Nettogewicht | 50,486 g |               |            |

## Systemkennwerte

|                                      |                                     |                                    |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Produktfamilie                       | OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP | Anschlussart                       | Feldanschluss     |
| Leiteranschlusstechnik               | Zugbügelanschluss                   | Raster in mm (P)                   | 7,62 mm           |
| Raster in Zoll (P)                   | 0,3 "                               | Leiterabgangsrichtung              | 180°              |
| Polzahl                              | 10                                  | L1 in mm                           | 68,58 mm          |
| L1 in Zoll                           | 2,7 "                               | Anzahl Reihen                      | 1                 |
| Polreihenzahl                        | 1                                   | Bemessungsquerschnitt              | 6 mm <sup>2</sup> |
| Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingersicher                        | Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 gesteckt    |
| Schutzart                            | IP20                                | Durchgangswiderstand               | 4,50 mΩ           |
| Kodierbar                            | Ja                                  | Abisolierlänge                     | 12 mm             |
| Anzugsdrehmoment, min.               | 0,5 Nm                              | Anzugsdrehmoment, max.             | 0,6 Nm            |
| Klemmschraube                        | M 3                                 | Schraubendreherklinge              | 0,6 x 3,5         |
| Steckzyklen                          | 25                                  |                                    |                   |

## Werkstoffdaten

|                                 |                   |                                 |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Isolierstoff                    | PA GF             | Farbe                           | schwarz             |
| Farbtabelle (ähnlich)           | RAL 9011          | Isolierstoffgruppe              | II                  |
| Kriechstromfestigkeit (CTI)     | ≥ 500             | Isolationswiderstand            | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94  | V-0               | Kontaktbasismaterial            | Cu-leg              |
| Kontaktmaterial                 | Cu-leg            | Kontaktoberfläche               | verzinkt            |
| Schichtaufbau - Steckkontakt    | 4...6 µm Sn glanz | Lagertemperatur, min.           | -40 °C              |
| Lagertemperatur, max.           | 70 °C             | Betriebstemperatur, min.        | -50 °C              |
| Betriebstemperatur, max.        | 125 °C            | Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C              |
| Temperaturbereich Montage, max. | 125 °C            |                                 |                     |

## Anschließbare Leiter

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Klemmbereich, min.                       | 0,2 mm <sup>2</sup>     |
| Klemmbereich, max.                       | 6 mm <sup>2</sup>       |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.     | AWG 22                  |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.     | AWG 8                   |
| eindrähtig, min. H05(07) V-U             | 0,2 mm <sup>2</sup>     |
| eindrähtig, max. H05(07) V-U             | 6 mm <sup>2</sup>       |
| feindrähtig, min. H05(07) V-K            | 0,5 mm <sup>2</sup>     |
| feindrähtig, max. H05(07) V-K            | 10 mm <sup>2</sup>      |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.    | 0,25 mm <sup>2</sup>    |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.    | 6 mm <sup>2</sup>       |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. | 0,25 mm <sup>2</sup>    |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. | 6 mm <sup>2</sup>       |
| Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø          | 2,8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm |

## SVZ 7.62HP/10/180F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|                            |                            |                             |             |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Klemmbare Leiter           | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                         | feindrähtig |
|                            |                            | nominal                     | 0,5 mm²     |
| Aderendhülse               | Abisolierlänge             | nominal                     | 14 mm       |
|                            | Empfohlene Aderendhülse    | <a href="#">H0,5/18 OR</a>  |             |
| Leiteranschlussquerschnitt | Typ                        | feindrähtig                 |             |
|                            | nominal                    | 1 mm²                       |             |
| Aderendhülse               | Abisolierlänge             | nominal                     | 15 mm       |
|                            | Empfohlene Aderendhülse    | <a href="#">H1,0/18 GE</a>  |             |
| Leiteranschlussquerschnitt | Typ                        | feindrähtig                 |             |
|                            | nominal                    | 1,5 mm²                     |             |
| Aderendhülse               | Abisolierlänge             | nominal                     | 15 mm       |
|                            | Empfohlene Aderendhülse    | <a href="#">H1,5/18D SW</a> |             |
| Aderendhülse               | Abisolierlänge             | nominal                     | 12 mm       |
|                            | Empfohlene Aderendhülse    | <a href="#">H1,5/12</a>     |             |
| Leiteranschlussquerschnitt | Typ                        | feindrähtig                 |             |
|                            | nominal                    | 0,75 mm²                    |             |
| Aderendhülse               | Abisolierlänge             | nominal                     | 14 mm       |
|                            | Empfohlene Aderendhülse    | <a href="#">H0,75/18 W</a>  |             |
| Leiteranschlussquerschnitt | Typ                        | feindrähtig                 |             |
|                            | nominal                    | 2,5 mm²                     |             |
| Aderendhülse               | Abisolierlänge             | nominal                     | 14 mm       |
|                            | Empfohlene Aderendhülse    | <a href="#">H2,5/19D BL</a> |             |
| Aderendhülse               | Abisolierlänge             | nominal                     | 12 mm       |
|                            | Empfohlene Aderendhülse    | <a href="#">H2,5/12</a>     |             |
| Leiteranschlussquerschnitt | Typ                        | feindrähtig                 |             |
|                            | nominal                    | 4 mm²                       |             |
| Aderendhülse               | Abisolierlänge             | nominal                     | 12 mm       |
|                            | Empfohlene Aderendhülse    | <a href="#">H4,0/12</a>     |             |
| Aderendhülse               | Abisolierlänge             | nominal                     | 14 mm       |
|                            | Empfohlene Aderendhülse    | <a href="#">H4,0/20D GR</a> |             |
| Leiteranschlussquerschnitt | Typ                        | feindrähtig                 |             |
|                            | nominal                    | 6 mm²                       |             |
| Aderendhülse               | Abisolierlänge             | nominal                     | 14 mm       |
|                            | Empfohlene Aderendhülse    | <a href="#">H6,0/20 SW</a>  |             |
| Aderendhülse               | Abisolierlänge             | nominal                     | 12 mm       |
|                            | Empfohlene Aderendhülse    | <a href="#">H6,0/12</a>     |             |

Hinweistext

Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.

## SVZ 7.62HP/10/180F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Bemessungsdaten nach IEC

|                                                                    |                        |                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| geprüft nach Norm                                                  | IEC 60664-1, IEC 61984 | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)                            | 57 A             |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)                            | 41 A                   | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)                            | 41 A             |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)                            | 41 A                   | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutungsgrad II/2      | 1.000 V          |
| Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutungsgrad III/2     | 1.000 V                | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutungsgrad III/3     | 800 V            |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutungsgrad II/2  | 6 kV                   | Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutungsgrad III/2 | 8 kV             |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutungsgrad III/3 | 8 kV                   | Kurzzeitstromfestigkeit                                            | 3 x 1s mit 420 A |
| Kriechstrecke, min.                                                | 13,8 mm                | Luftstrecke, min.                                                  | 13,56 mm         |

### Nenndaten nach CSA

|                                      |                                                                                    |                                      |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                       |  | Zertifikat-Nr. (CSA)                 | 200039-1534443 |
| Nennspannung (Use group B / CSA)     | 600 V                                                                              | Nennspannung (Use group C / CSA)     | 600 V          |
| Nennspannung (Use group D / CSA)     | 600 V                                                                              | Nennstrom (Use group B / CSA)        | 35 A           |
| Nennstrom (Use group C / CSA)        | 35 A                                                                               | Nennstrom (Use group D / CSA)        | 5 A            |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 24                                                                             | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 10         |
| Hinweis zu den Zulassungswerten      | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.                    |                                      |                |

### Nenndaten nach UL 1059

|                                      |                                                                                     |                                      |        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Institut (cURus)                     |  | Zertifikat-Nr. (cURus)               | E60693 |
| Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 600 V                                                                               | Nennspannung (Use group C / UL 1059] | 600 V  |
| Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 600 V                                                                               | Nennstrom (Use group B / UL 1059)    | 42 A   |
| Nennstrom (Use group C / UL 1059)    | 42 A                                                                                | Nennstrom (Use group D / UL 1059)    | 5 A    |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 24                                                                              | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 8  |
| Hinweis zu den Zulassungswerten      | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.                     |                                      |        |

### Verpackungen

|            |        |           |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| Verpackung | Box    | VPE Länge | 364 mm |
| VPE Breite | 120 mm | VPE Höhe  | 122 mm |

## SVZ 7.62HP/10/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Typprüfungen

|                                                                 |             |                                                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen                           | Norm        | DIN EN 61984 Abschnitt 7.3.2 / 09.02 Verwendung des Musters von DIN EN 60068-2-70 / 07.96 |                                 |
|                                                                 | Prüfung     | Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Raster, Materialtyp                             |                                 |
|                                                                 | Bewertung   | vorhanden                                                                                 |                                 |
|                                                                 | Prüfung     | Lebensdauer                                                                               |                                 |
|                                                                 | Bewertung   | bestanden                                                                                 |                                 |
| Prüfung: Fehlerhafte Kupplung (Nicht-austauschbarkeit)          | Norm        | DIN EN 61984 Abschnitt 6.3 und 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08                   |                                 |
|                                                                 | Prüfung     | 180° gedreht mit Kodierelementen                                                          |                                 |
|                                                                 | Bewertung   | bestanden                                                                                 |                                 |
|                                                                 | Prüfung     | 180° gedreht ohne Kodierelemente                                                          |                                 |
|                                                                 | Bewertung   | bestanden                                                                                 |                                 |
| Prüfung: Klemmbarer Querschnitt                                 | Norm        | DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.02    |                                 |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | eindräftig 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | mehrdräftig 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | eindräftig 6 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | mehrdräftig 6 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | AWG 24/1                        |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | AWG 24/19                       |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | AWG 10/1                        |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | AWG 10/19                       |
|                                                                 | Bewertung   | bestanden                                                                                 |                                 |
| Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern | Norm        | DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00                                                |                                 |
|                                                                 | Anforderung | 0,2 kg                                                                                    |                                 |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | AWG 24/1                        |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | AWG 24/19                       |
|                                                                 | Bewertung   | bestanden                                                                                 |                                 |
|                                                                 | Anforderung | 0,3 kg                                                                                    |                                 |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | eindräftig 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | mehrdräftig 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                 | Bewertung   | bestanden                                                                                 |                                 |
|                                                                 | Anforderung | 1,4 kg                                                                                    |                                 |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | eindräftig 6 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | mehrdräftig 6 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | AWG 10/1                        |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | AWG 10/19                       |
|                                                                 | Bewertung   | bestanden                                                                                 |                                 |

## SVZ 7.62HP/10/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|               |             |                                      |                                |
|---------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Pull-Out Test | Norm        | DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00 |                                |
|               | Anforderung | ≥10 N                                |                                |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 24/1                       |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 24/19                      |
|               | Bewertung   | bestanden                            |                                |
|               | Anforderung | ≥20 N                                |                                |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | eindrätig 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | mehrdrätig 0,5 mm <sup>2</sup> |
|               | Bewertung   | bestanden                            |                                |
|               | Anforderung | ≥80 N                                |                                |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | eindrätig 6 mm <sup>2</sup>    |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | mehrdrätig 6 mm <sup>2</sup>   |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 10/1                       |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 10/19                      |
|               | Bewertung   | bestanden                            |                                |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC002638    |
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
| ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## SVZ 7.62HP/10/180F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Wichtiger Hinweis

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hinweise        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitere Varianten auf Anfrage</li> <li>• Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl</li> <li>• AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1</li> <li>• AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4</li> <li>• Die unter CSA angegebenen Daten beziehen sich auf eine cUL-Zulassung - E60693</li> <li>• Zeichnungsangabe P = Raster</li> <li>• Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.</li> <li>• OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.</li> <li>• Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate</li> </ul> |

### Zulassungen

Zulassungen



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID      | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319226/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319226/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                   | Konform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UL File Number Search  | UL Webseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Downloads

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>                                                                                                                                                                                               |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                                                                                                               |
| Produktänderungsmitteilung                    | <a href="#">PCN 2016_275_PL33_plugable_SIBL_EN</a><br><a href="#">PCN 2016_275_PL33_Steckbare_SIBL_DE</a><br><a href="#">Packing change of BVZ 7.62HP and SVZ 7.62HP</a><br><a href="#">Änderung der Verpackung BVZ 7.62HP und SVZ 7.62HP</a> |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                                                                                      |


## SVZ 7.62HP/10/180F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßbild

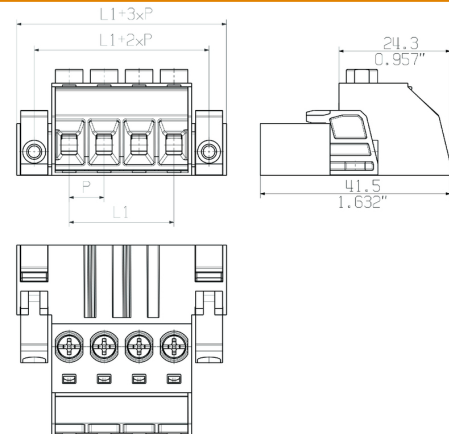

### Diagramm



### Diagramm



## SVZ 7.62HP/10/180F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Kodierelemente



#### Die steckbare Anschluss Technik für Leistungselektronik ist optimiert für die moderne Antriebstechnik, beispielsweise Motorstarter, Frequenzumrichter und Servoregler.

OMNIMATE Power setzt Standards durch erhöhte Sicherheit und innovative Lösungen wie steckbare Schirmauflage, integrierte Signalkontakte oder Einhandbedienung.

Die 3 Produktserien bieten Ihnen weitere Vorteile:

- Applikationsgerechte Skalierbarkeit: Vom kompakten 4 mm<sup>2</sup>-Anschluss für 29 A (IEC) bzw. 20 A (UL) bis zum robusten 16 mm<sup>2</sup>-Anschluss für 76 A (IEC) bzw. 54 A (UL)
- Uneingeschränkter Einsatz bis 1000 V (IEC) bzw. 600 V (UL)
- Vielfältige, applikationsoptimierte Befestigungsmöglichkeiten

Unser Service:

Gestalten Sie ihre individuellen Steckverbindungen einfach per

### Allgemeine Bestelldaten

| Art        | BV/SV 7.62HP KO            | Ausführung                                                             | Produkt-Kennzahlen | Verpackung |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1937590000</a> | Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz, Polzahl: |                    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248608881              | 1                                                                      |                    |            |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                        |                    |            |

### Zugentlastungen



#### Für häufige Lastwechsel: Die "Anhängerkupplung" für den Steckverbinder.

Die Zugentlastung kann mehr als Leiter bei Zug entlasten: Einfach an den Stecker anrasten und

- Leiter bündeln
- Kabel führen
- als Steck- und Ziehhilfe verwenden

Keine Beschädigungen an den Anschlusstellen, übersichtliche, saubere Verkabelung und einfache Handhabung.

Die Anwendervorteile: Höhere Anlagenverfügbarkeit durch dauerhaft belastbare Verbindungen im rauen industriellen Umfeld und komfortablere Bedienung.

### Allgemeine Bestelldaten

| Art        | BV/SV 7.62HP/04 ZE GR      | Ausführung                                                      | Produkt-Kennzahlen | Verpackung |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1937560000</a> | Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Zugentlastung, lichtgrau, |                    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248608843              | Polzahl: 4                                                      |                    |            |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                 |                    |            |

## SVZ 7.62HP/10/180F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör




| Art        | BV/SV 7.62HP/02 ZE GR      | Ausführung                                                      | Produkt-Kennzahlen | Verpackung |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1937550000</a> | Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Zugentlastung, lichtgrau, |                    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248608836              | Polzahl: 2                                                      |                    |            |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                 |                    |            |

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmueller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

© Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding

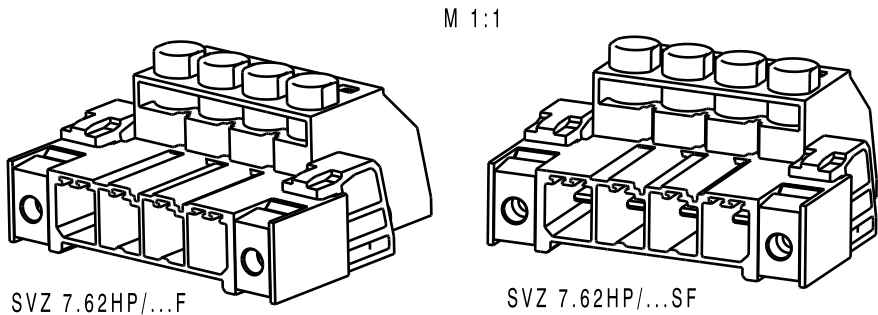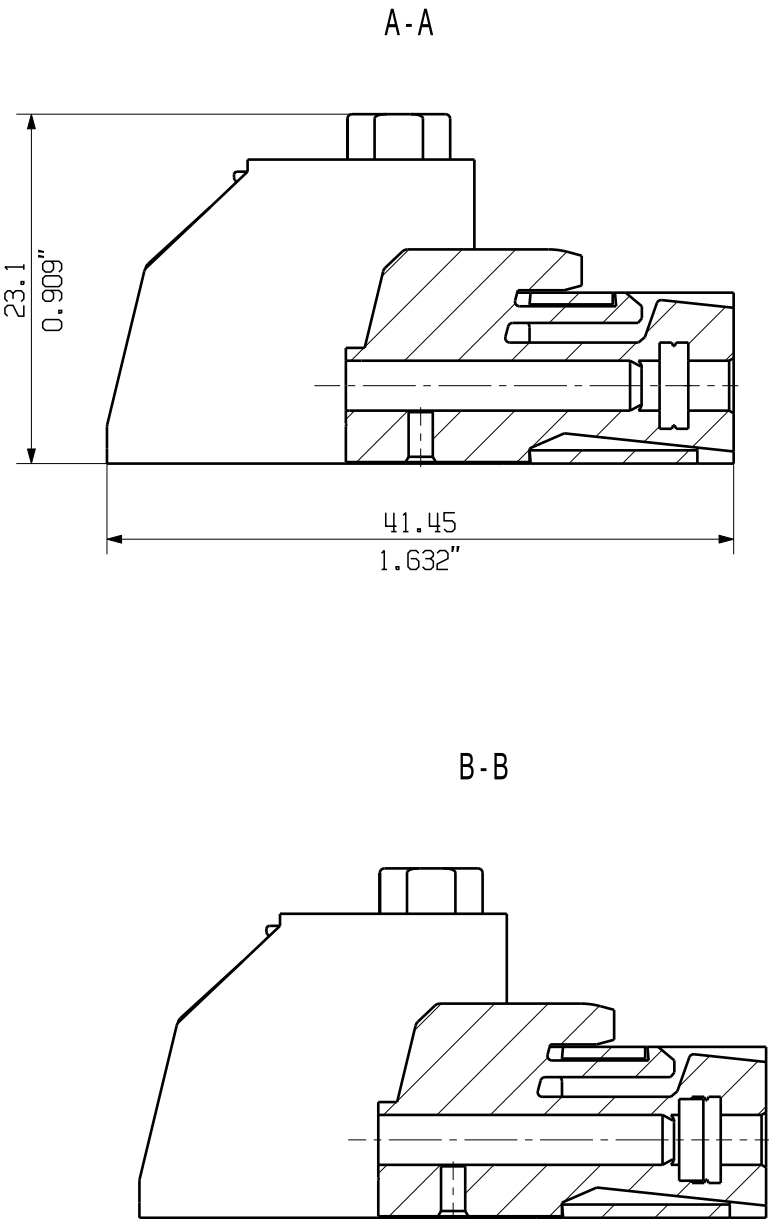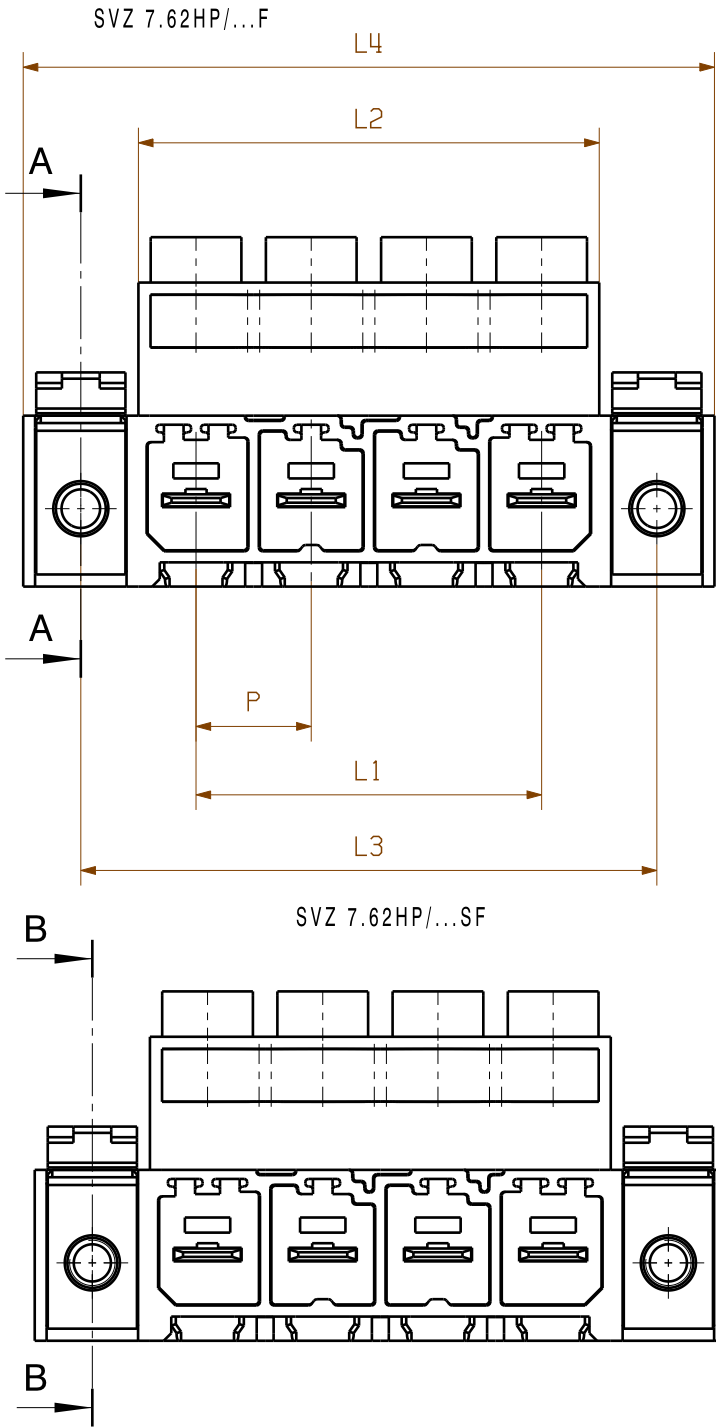

|   |         |           |         |           |         |           |         |           |
|---|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 7 | 45,72   | 1,80      | 53,34   | 2,10      | 60,96   | 2,40      | 68,58   | 2,70      |
| 6 | 38,10   | 1,50      | 45,72   | 1,80      | 53,34   | 2,10      | 60,96   | 2,40      |
| 5 | 30,48   | 1,20      | 38,10   | 1,50      | 45,72   | 1,80      | 53,34   | 2,10      |
| 4 | 22,86   | 0,90      | 30,48   | 1,20      | 38,10   | 1,50      | 45,72   | 1,80      |
| 3 | 15,24   | 0,60      | 22,86   | 0,90      | 30,48   | 1,20      | 38,10   | 1,50      |
| 2 | 7,62    | 0,30      | 15,24   | 0,60      | 22,86   | 0,90      | 30,48   | 1,20      |
| n | L1 (mm) | L1 (Inch) | L2 (mm) | L2 (Inch) | L3 (mm) | L3 (Inch) | L4 (mm) | L4 (Inch) |

|                             |                                  |            |                   |                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 104502/5<br>24.05.18 HELIS_MA 00 |            | Cat.no.: .        |                                                                                     |
|                             | Modification                     |            | <b>Weidmüller</b> |                                                                                     |
| Scale: 2/1<br>Supersedes: . | Drawn                            | 09.01.2007 | NEUMANN_G         | <b>SVZ 7.62HP/...F</b><br>STIFTLEISTE<br>PIN HEADER<br>Product file: SV/BVZ 7.62 HP |
|                             | Responsible                      |            | KRUG_M            |                                                                                     |
|                             | Checked                          | 14.06.2018 | HELIS_MA          |                                                                                     |
|                             | Approved                         |            | LANG_T            | 7340                                                                                |

|             |              |
|-------------|--------------|
| 3 42186 02  |              |
| Drawing no. | Issue no.    |
| Sheet 01    | of 01 sheets |