


HC-M-B10-MFH-H-CI - Modulträgerrahmen



1721370

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1721370>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Modulträgerrahmen, Baugröße: B10, Ausführung : für Tüllenseite (A, B, C, ...), Push-in-Anschluss, 0,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Modulträgerrahmen, Für das werkzeuglose Einrasten in hohe Gehäuse der Gehäuseserie HC-STA und HC-EVO

Ihre Vorteile

- Erhebliche Zeitersparnis und verbessertes Handling: durchgängig einfach werkzeuglose Installation und Montage dank Push-in-Anschlussstechnik und innovativer Click-in-Verrastung
- Werkzeuglose Installation und Montage des PE-Anschlusses durch Push-in-Anschlussstechnik
- Kürzeste Installationszeit im Vergleich zu anderen Anschlussstechniken
- Schnell und mühelos verdrahten, besonders unter beengten Platzverhältnissen
- Sichere Installation: Hör- und spürbare Verrastung der Kontakteinsätze im Steckverbindergehäuse
- Zuverlässige Steckverbindung: Der Click-in-Kontakteinsatz verrastet schock- und vibrationsicher im Gehäuse gemäß DIN EN 61373
- Einfache Integration: Click-in-Kontakteinsätze passen in alle hohen Kunststoff- und Metallgehäuse der Baureihen HEAVYCON STANDARD und EVO
- Sichere Verdrahtung und Bedienung durch farblich abgesetzten Betätiger
- Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1721370
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7ACD
GTIN	4067923274655
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	73,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	123,6 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

1721370

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1721370>

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Modulträgerrahmen
Serie	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
	HC-M-00
Anwendung	Modulträgerrahmen
Bauform	B10
Anzahl der Modulplätze	3
Rahmentyp	Modultraegerrahmen

Anschlussdaten

Leiteranschluss	
Anschlussquerschnitt	0,5 mm² ... 6 mm² (für PE-Leiter)
Abisolierlänge	8 mm ... 10 mm (für PE-Leiter)

Maße

Maßzeichnung	
Breite	34,9 mm
Höhe	36 mm
Länge	64 mm

HC-M-B10-MFH-H-CI - Modulträgerrahmen



1721370

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1721370>

Materialangaben

Material Kontaktträger	Zink-Druckguss-Legierung
------------------------	--------------------------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montageart	Click-In Verrastung
Montagehinweis	Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor werkzeugloses Einrasten in hohe Kunststoffgehäuse der Baureihen HEAVYCON EVO sowie in hohe Metallgehäuse der Baureihe HEAVYCON STANDARD und ADVANCED sowie Metallgehäuse mit geraden Kabeleingang

HC-M-B10-MFH-H-CI - Modulträgerrahmen


1721370

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1721370>



Zeichnungen

Maßzeichnung

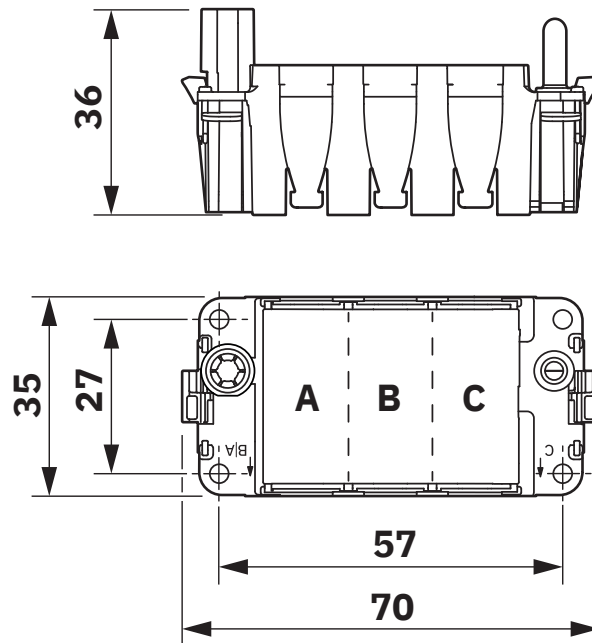

Maßzeichnung

HC-M-B10-MFH-H-CI - Modulträgerrahmen



1721370

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1721370>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1721370>



CSA
Zulassungs-ID: 158887

	UL Recognized Zulassungs-ID: E468743			
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
PE-Anschluss	-	-	- 10	-

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 10.0	EC002312
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de