


ISOLIERTE ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 0,5 MM², HÜLSENLÄNGE 14 MM

Artikelnummer: 184460

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 1, aus Cu-ETP nach DIN EN 13600,galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228,temperaturbeständig bis 105 °C | Nennquerschnitt: 0,5 mm² | isolationsfarbe: weiß | l1: 14 mm | l2: 14 mm | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,01 kg | UL-gelistet: / | (VE/St.: 500.)

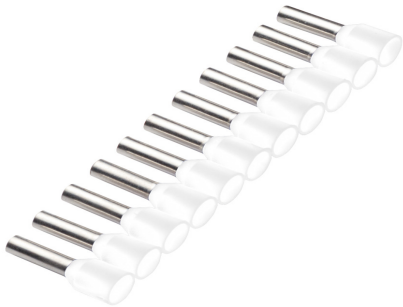

|              |             |
|--------------|-------------|
| Länge (mm)   | 280 mm      |
| Breite (mm)  | 110 mm      |
| Höhe (mm)    | 5 mm        |
| Gewicht (kg) | 0,000094 kg |

| Merkmal                        | Wert              |
|--------------------------------|-------------------|
| Isoliert                       | Ja                |
| Werkstoff                      | Kupfer            |
| Oberflächenschutz              | verzinkt          |
| Bauform                        | Standard          |
| Nennquerschnitt                | 0.5 mm²           |
| Hülsenlänge                    | 8 mm              |
| Gesamtlänge                    | 14 mm             |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP) |
| Halogenfrei                    | Ja                |
| Farbe                          | weiß              |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | Nein              |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | Nein              |
| Bandware                       | Ja                |
| AWG-Größe                      | 20                |

GTIN: 4021103844601

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de