


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 0,5 MM², HULSLENGTE 14 MM
Artikelnummer: 184460

Adereindhuls geïsoleerd volgens DIN 46228-4, kleurserie 1, vervaardigd van Cu-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, temperatuurbestendig tot 105 °C | nominale doorsnede: 0,5 mm² | isolatiekleur: wit | l1: 14 mm | l2: 14 mm | gewicht per 100 stuks: ca. 0,01 kg | UL-listed: / | (PU/stuk: 500.)

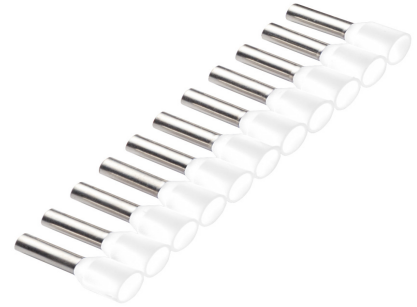

Lengte (mm) 280 mm
 Breedte (mm) 110 mm
 Hoogte (mm) 5 mm
 Gewicht (kg) 0,000094 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	0.5 mm ²
Lengte van de huls	8 mm
totale lengte	14 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	weiß
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Ja
AWG-grootte	20

GTIN: 4021103844601

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de