


PHE4 10 20 S (783 240)

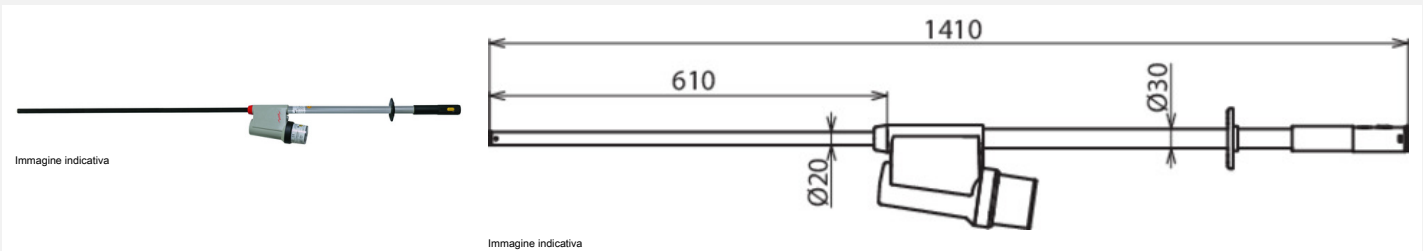

| Tipo Art.                                           | PHE4 10 20 S 783 240                                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tensione nominale (U <sub>N</sub> )                 | 10 ... 20 kV                                            |
| Tipo di tensione                                    | AC                                                      |
| Frequenza                                           | 50 Hz                                                   |
| Categoria                                           | S                                                       |
| Lunghezza totale (l <sub>c</sub> )                  | 1410 mm                                                 |
| Immersione (l <sub>o</sub> )                        | 610 mm                                                  |
| Lunghezza impugnatura (l <sub>H</sub> )             | 265 mm                                                  |
| Norma                                               | DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)                       |
| Temperatura d'esercizio                             | -25 °C ... +70 °C, classe climatica N e W               |
| Tipo di costruzione                                 | composto                                                |
| Utilizzabile durante le precipitazioni atmosferiche | sì                                                      |
| Luogo d'impiego                                     | impianti all'interno e all'esterno                      |
| Applicazione                                        | impianti di commutazione e linee aeree                  |
| Esecuzione                                          | unipolare                                               |
| Indicazione                                         | acustica e ottica                                       |
| Livello di pressione acustica                       | > 67 dB(A) (indicazione ottica e suono intermittente)   |
| Dispositivo di auto-verifica                        | sì                                                      |
| Batteria                                            | litio AA 1,5 Volt                                       |
| Materiale elettrodo di prova                        | lega Cu/gal Sn                                          |
| Materiale puntale di prova                          | tubo in resina epossidica rinforzato con fibra di vetro |
| Materiale indicatore                                | materiale plastico, completamente isolato               |
| Materiale fioretto isolante                         | tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro        |
| Diametro fioretto isolante                          | 30 mm                                                   |
| Peso                                                | 1,46 kg                                                 |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)         | 90303370                                                |
| Codice GTIN (EAN)                                   | 4013364310056                                           |
| Confezione                                          | 1 pz.                                                   |

\*) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.