

# SK 3,8 REEL P5,08 WH CUS - Tarjeta de tiras



0825125

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825125>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tarjeta de tiras, Rollo, disponible: por tarjeta, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 5,08 mm, Número de índices individuales: 12

## Sus ventajas

- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores SK ... de forma personalizada
- La familia de rotulación SK permite rotular con tiras de identificación autoadhesivas aquellos productos que no dispongan de ranura para índice

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 0825125                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | BG8113                                   |
| Clave de producto                         | BG8113                                   |
| GTIN                                      | 4046356355087                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 0,535 g                                  |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,535 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 49119900                                 |
| País de origen                            | PL                                       |

## Datos técnicos

## Notas

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Indicación de pedido: | Inscripción hasta un máx. de 25 polos |
|-----------------------|---------------------------------------|

## Propiedades del artículo

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo de producto | Marcador de bornas |
| Paso             | 5,08 mm            |

## Rotulación

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Número de índices individuales             | 12                    |
| Número de etiquetas individuales por línea | 1                     |
| Número de tiras de señalización            | 12                    |
| Tipo de ranura                             | Etiqueta              |
| Tecnología de marcado                      | Transferencia térmica |

## Dimensiones

|             |          |
|-------------|----------|
| Anchura     | 50,00 mm |
| Altura      | 3,80 mm  |
| Profundidad | 0,07 mm  |
| Paso        | 5,08 mm  |

## Datos del material

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Grosor de lámina          | 53 µm                              |
| Grosor de pegamento       | 20 µm                              |
| Adhesivo                  | Acrilato                           |
| Color                     | blanco (RAL 9010)                  |
| Material                  | Poliéster                          |
| Material Elemento de base | Poliéster                          |
| Sustancias contenidas     | no contiene siliconas ni halógenos |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

## Condiciones ambientales

|                                                              |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                              | -40 °C ... 150 °C                                                                             |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C                                                                                         |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |

## Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado                                                                              | Prueba aprobada      |

## Resistencia a los rayos ultravioleta

# SK 3,8 REEL P5,08 WH CUS - Tarjeta de tiras



0825125

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825125>

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado                 | Prueba aprobada                         |
| Duración del ensayo       | 96 h                                    |

## Resistencia a la limpieza de las etiquetas

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03            |
|                           | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) |

## Normas y especificaciones

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

## Montaje

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tipo de montaje | pegado |
|-----------------|--------|


# SK 3,8 REEL P5,08 WH CUS - Tarjeta de tiras

0825125

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825125>

## Dibujos

Plano esquemático

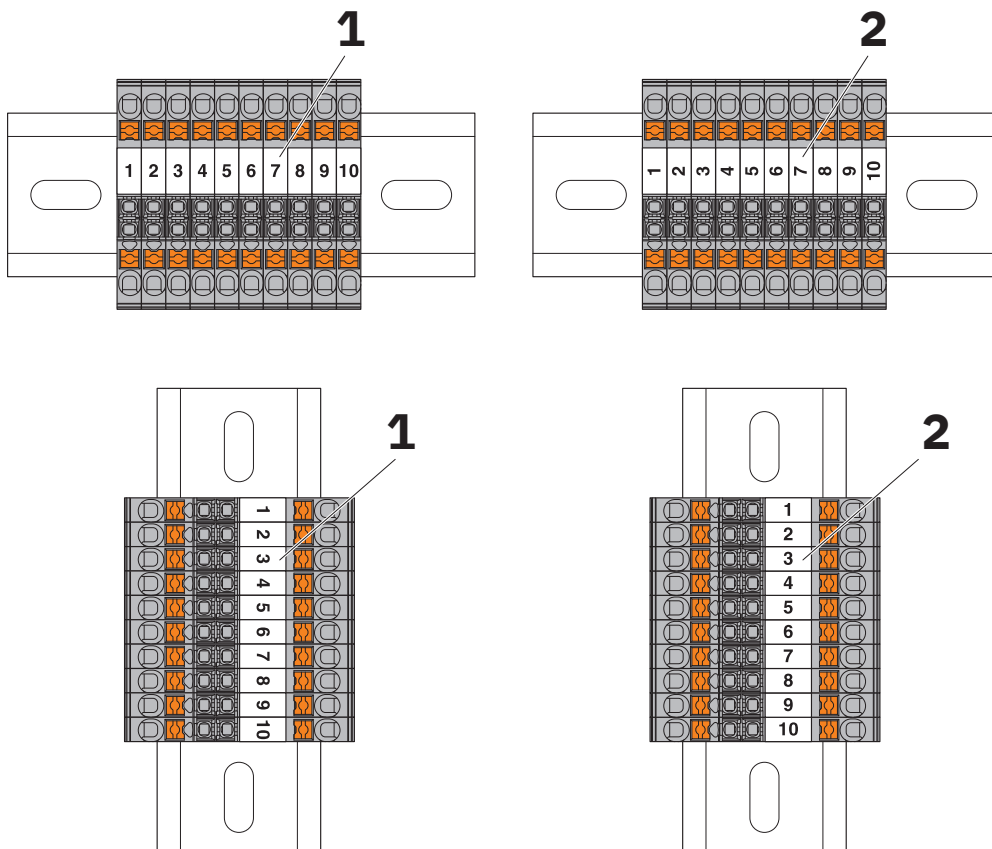

① longitudinal = horizontal

② transversal = vertical = perpendicular

# SK 3,8 REEL P5,08 WH CUS - Tarjeta de tiras



0825125

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825125>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# SK 3,8 REEL P5,08 WH CUS - Tarjeta de tiras



0825125

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825125>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)