HENSEL

# Mi EM 01

• Erweiterungsmodul

## ANSCHLUSSDATEN

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Mitgeliefertes Zubehör: | Befestigungsmaterial, Abdeckstreifen, Beschriftungsstreifen |

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

| | |
|---|---|
| Einsatzbereich: | Geschützte Installation |
| Maximale Umgebungstemperatur 24 h: | 35 °C |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +40 °C |
| Relative Luftfeuchte: | ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C |

## WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff: | Stahl |

## ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Höhe: | 122 mm |
| Breite: | 284 mm |
| Tiefe: | 15 mm |
| Nettogewicht: | 0,842 kg |
| Einbautiefe: | 100 mm |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

## ZULASSUNGEN

| | |
|---|---|
| Normenkonformität: | DIN EN IEC 61439-2, EN 60715 |

## VERTRIEBSDATEN

| | |
|---|---|
| Produktnummer: | 20001185 |
| EAN: | 4012591115335 |
| Verpackungseinheit: | 1 |
| Zolltarifnummer: | 85371098 |
| ETIM Klasse: | DYNAMIC: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment<br>ETIM-9.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment<br>ETIM-8.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment<br>ETIM-7.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment<br>ETIM-6.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment<br>ETIM-5.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment<br>ETIM-4.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment |

## HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- zur Aufnahme von Schnittstellen zur Datenübertragung der Messstelle (Zähler)

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.
Erweiterungsmodul eHz-Raum, Mi EM 01, Hutprofil 35 mm, Länge 284 mm

## ZEICHNUNGEN

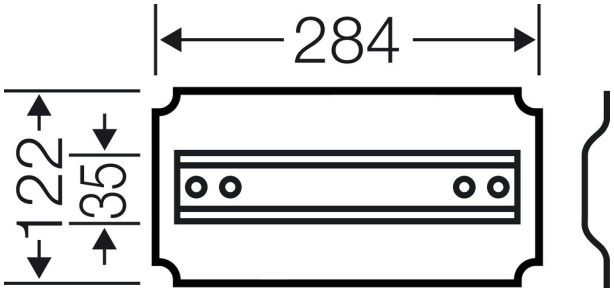




Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0